



NÁVĚSY



www.kobzarenko.com.ua



TSP-10



TSP-14



TSP-16



TSP-20



TSP-30



TSP-40



Návěs TSP-40

Traktorové sklápěcí návěsy určené pro přepravu všech druhů zemědělského zboží (obilí, zelená hmota, organická a minerální hnojiva atd.).

Vlastnosti konstrukce:

- pevná svařovaná kónická karoserie s výztuhami na návěsech s jednou stranou vykládání a zesílenými profilovými deskami s výztuhami na návěsech se třemi stranami vykládání;
- zesílený rám na odpružení listovými pružinami;
- mechanicky nebo hydraulicky otevíraná zadní deska se speciálním šoupátkem pro překládání a vykládání;
- zadní deska použitá pro instalaci překládacího šneku pro nakládání secích strojů;
- základní nátěr a nátěr polyuretanovou barvou Lankwitzer (vyrábí Německo);
- brzdový systém: pneumatický, hydraulický nebo smíšený.

Výbava:

- pojezd přívesu ADR (Itálie), BPW (Německo);
- hydraulický válec Di Natale-Bertelli (Itálie);
- tažné oko Scharmuller (Rakousko);
- pneumatiky Mitas, BKT, Alliance;
- hydraulická podpora oje na návěsech..

Doplňková výbava:

- nástavky dodatečný objem;
- plachta;
- obslužná lávka;
- šnek pro nakládání secích strojů.

TYPY ODPRUŽENÍ



Tandem




Tridem



Hydraulické


TAŽNÉ PŘÍPOJKY, SCHARMÜLLER RAKOUSKO




Ø40



Ø50



Otočné oko Ø50

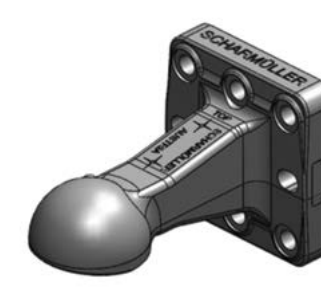

Koule Ø80




Návěs TSP-20. Kónická korba - zabráňuje uplívání zelené hmoty a hnoje v návěsu



Hydraulický brzdový systém



Systém vzduchové brzdy

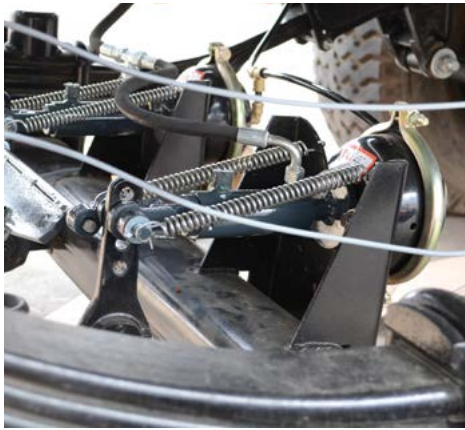

Kombinovaný brzdový systém



První a poslední náprava jsou aktivně řízeny



Hydraulické odpružení




Šnek na přívěsu se zadním vykládáním




Hydraulická podpěra oje



Boční otevírací strana TSP-10

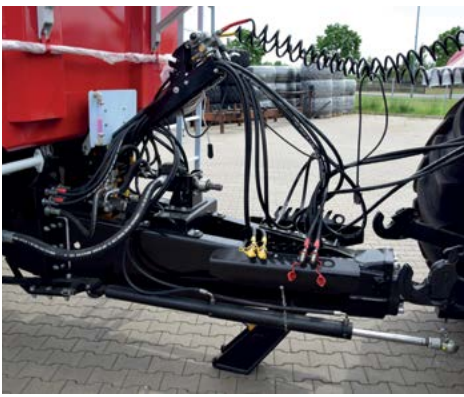

Hydraulický stroj TSP-40

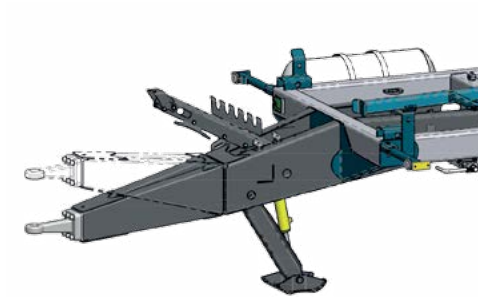

Otočná oj



Hydraulicky nastavitelná oj



Tlumič pro padající brambory - gumové pásy

Návěsy	TSP-10	TSP-14	TSP-16	TSP-20	TSP-30	TSP-40
Strany vykládky	1	1	1	1	1	1
Vlastní hmotnost, kg	2 400	3 400	4 300	5 950	6 840	10 000
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	10 400	13 400	16 300	21 950	26 840	40 000
Nápravy, ks.	2	2	2	2	2	3
Korba: délka, mm	4 450	5 140	5 140	5 600	6 500	8 000
šířka, mm	2190/2240	2175/2235	2230/2310	2230/2295	2 325	2 325
výška, mm	1 115	975	1 540	1 540	1 475	1 640
Výška bočnic, mm	-	600	600	600	600	600
Objem, m³	10,7	10,7	17,2	19,5	21	29
Objem s nástavkami, m³	-	17,5	24	27,3	30	40
Standardní kola	11,5/80-15,3	425/70-18	425/70-18	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5
Maximálně kola	400/60-15,5	500/50-22,5	560/45R22,5	650/50R22,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5
Doporučený výkon traktoru (hp)	80	100-110	120	150-180	220-250	250-300





Návěs TSP-16t



Návěsy	TSP-3t	TSP-6t	TSP-10t	TSP-16t
Strany vykládky	3	3	3	3
Vlastní hmotnost, kg	800	1 600	2 300	4 600
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	3 300	6 000	10 300	12 600
Nápravy, ks.	1	1	2	2
Korba: délka, mm	2 890	4 015	4 530	4 930
šířka, mm	1 740	2 105	2 200	2 270
výška, mm	500	500	500	600
Výška 2. patra strany, mm	500	500	500	800
Objem s 1 nástavkou, m³	2,6	4,2	-	-
Objem se 2 nástavkami, m³	5,2	8,4	10,0	16
Standardní kola	10.0/75 -15,3	11,5/80-15,3	11,5/80-15,5	425/70-18
Maximálně kola		355/65-16	400/60-15,5	500/50-22,5
Doporučený výkon traktoru (hp)	34	60	80	120-150



klín kola



Skříň na nářadí



Sklápěcí návěsy se třemi stranami vykládky se snadno transformují na běžné plato, díky čemuž jsou multifunkční.



Mechanická podpěra oje TSP-3



Mechanická podpěra oje s kolem TSP-6t



Hydraulická podpěra oje TSP-10t, TSP-16t



Horní držák



Spodní držák s uchycením



Boční zámek



Boční vykládání



Boční vykládání



Zámky bočnic



TSP-3t



TSP-6t



TSP-10t



Zpětné vykládání



Zpětné vykládání



Zpětné vykládání



								
2TSP-6	2TSP-8	2TSP-14	2TSP-16	2TSP-21	3TSP-24			
Прівёсы	2TSP-6	2TSP-8	2TSP-14	2TSP-14 šķēdas piekabe	2TSP-16	2TSP-21	3TSP-24	4TSP-32
Страны выклáдки	3	3	3	1	3	3	3	3
Власнi гмoтнoст, kg	1 500	2 100	3 600	3 900	4 000	5 000	6 000	8 000
Техничкi пpипустнá цeлкoвá гмoтнoст, kg	6 000	8 100	13 600	13 900	16 000	21 000	24 000	40 000
Нáпpавы, кc.	2	2	2	2	2	2	3	4
Кoрбa: дéлкa, mm	4 200	4 050	4 970	5 100	4 430	5 400	7 900	8 550
шiфкa, mm	2 245	2 105	2 170 / 2215	2 300	2 270 / 2310	2 270 / 2 310	2 270 / 2 310	2 490
вýшкa, mm	600	500	600	2 300	800	800	800	800
Вýшкa 2. пaтpа стpаны, mm	600	500	600 (800)	-	800	800	800	800
Объем с 1 нáстaвкoй, м³	5	4,2	7	24	-	-	-	-
Объем сe 2 нáстaвкaми, м³	10	8,4	14 (16,5)	-	16	21	24	32
Стaндapтнi кoлa	11,5/80-	11,5/80-15,3	500/50-17	425-70 R18	445/45 R19,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Макимáлнé кoлa	15,3	355/65-16				445/65R22,5	445/65R22,5	445/65R22,5
Дoпoлучéный вýкoн тpактopу (hp)	30	80	100-110	100-110	120-150	120	no 130	300



Пpужинoвá oй



Пpужинoвé oдпpужéниé



Нáгpаднi кoлo



Бoчнi выклáдáниé



Зпéтнé выклáдáниé



Нoсiчé 2TSP-14 o oбъёмy кoрбы 24 м³



Шeкы пpо пpивёсы c бoчнiм выклáдáниéм



Шeкы пpо пpивёсы cé зaднiм выклáдáниéм



Тaжнé зaрiжéниé пpо пpипoжéниé дpугoгo пpивёсy



2TSP-14 + 2TSP-14



4TSP-32



2TSP-6



2TSP-8



2TSP-14



2TSP-16



2TSP-21



3TSP-24



NÁVĚS TSP-12 STAVEBNÍ

Návěsy	Stavební TSP-12
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	26 500
Vlastní hmotnost, kg	7 200
Rozměry, dxšxv, mm	
Korba: délka	6325 x 2530 x 1385
Návěs	7435 x 2530 x 2180
Objem, m ³	11,5
Korba kovová	Hardox 6 mm
Odpružení	tandem / ratiņi / svārsta ass
Pneumatiky	650/50 R22,5 650/55 R26,5
Doporučený výkon traktoru (hp)	250-300



Teleskopický hydraulický válec DiNatale (Itálie)




Nápravy ADR/BPW



Tandem




Hydraulicky otevírané zadní víko

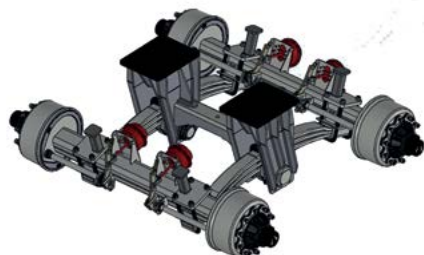

Ratiņi



Hydraulická podpěra oje

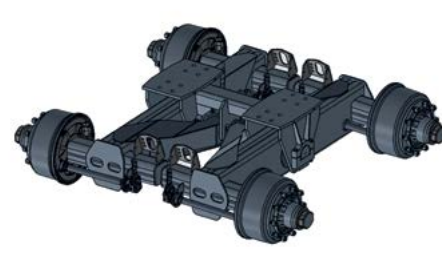

svārsta ass BPW

SPECIÁLNÍ PŘÍVĚSY

Přívěs PS-22 se vykládá do výšky až 4,0 m. Určeno pro sklizeň kukuřice v klasech apod. zemědělských plodin. Díky posuvné oji je agregován s traktory a kombajny..

Charakteristika	PS-22
Objem, m3	22
Vlastní hmotnost, kg	9500 - 9940
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	20 440
Přívěs: délka, mm	8 660 – 9 860
šířka, mm	3 465
výška, mm	3 315
Nápravy, ks.	1
Pneumatiky	650/65-30.5

Technické vlastnosti:

- rychlost vykládání do 2 min;
- úhel náklonu karoserie 400°;
- centralizovaný systém mazání hlavních bodů



Spojení s kombajnem



Maximální vykládací výška je 4 000 mm



Vykládací lišty (pro spojení s kombajnem)



Zatahovací oj



DOLLY PŘÍVĚSY PSP-20

Dolly přívěsy PSP-20 jsou určeny pro přepravu automobilových návěsů traktorem na mokřem poli.

Charakteristika	PSP-20
Délka, mm	4 900
Šířka, mm	2 450
Výška, mm	1 150
Výška sedáku (nastavitelná po dvou hydraulické válce), mm	1250 - 1400
Zatížení sedla, kg	20 000
Nápravy, ks.	2
Pneumatiky	425/65 R22,5

Technické vlastnosti:

- rám: ocelový, potažený antikoročním nátěrem;
- platforma: celosvařovaná kovová konstrukce je vybavena speciálním sedlem pro přepravu automobilového návěsu;
- zvedání / spouštění sedla plošiny hydraulické;
- oj: pevně přivařená k rámu;
- spojovací oka 40 mm, 50 mm, 90 mm;
- elektrický systém: 12 (24) V má 7pólový vývod a zadní světla;
- hydraulické válce pro regulaci výšky spojky;
- přívěs je vybaven pneumatickým brzdovým systémem.

Doplňková výbava:

- vlastní hydraulický okruh, pohon z PTO traktoru.



PSP20 Dolly



Spojení PSP-20 Dolly s nákladním návěsem a tahačem

ZAVOD KOBZARENKO (UKRAJINA)

42500, Sumy region., Lypova Dolyna, Rusanovska street, 17
 Lanovy Sergiy speaks English
 Mob. +38(050) 307-27-17; s.lanovyi@kobzarenko.com.ua
 Choroschaewa Tanja speaks Germany, English
 Mob. +38 (095) 478-25-16; choroschaewa@kobzarenko.com.ua
www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO SP.Z O.O. (POLSKO)

Milenijna 2, 97-410 Żłobnica
 Kobzarenko Iryna speaks English, Polish
 Mob. +48 519 826 528; irina@kobzarenko.eu
 Shovkun Michael speaks English
 Mob. +48 780 089 436; m.shovkun@kobzarenko.eu
 Kirdoda Oleg speaks Polish, Hungarian
 Mob. +48 50 226 56 50; o.kirdoda@kobzarenko.eu
www.kobzarenko.eu



youtube.com/c/ZavodKobzarenka



facebook.com/zavodkobzarenka



instagram.com/zavodkobzarenka



tiktok.com/@zavodkobzarenka