



PŘEKLADAČE OBILÍ



PŘEKLADAČE OBILÍ

OBJEM ZÁSOBNÍKU OD 9 DO 50 M³, NOSNOST – OD 7 DO 40 TUN.



Princip fungování:

Horizontální podávací šnek přepravující zrno k vertikálnímu vykládacímu šneku, který je znovu nakládá. Šnekové spirály jsou vyrobeny ze speciální oceli. Spirály jsou před instalací dokonale vycentrovány, takže zrno není vystaveno poškození. Šneky jsou poháněny vývodovým hřídelem traktoru při 540/1000 ot./min.

Používá se pro:

- přeprava obilí z kombajnu a jeho překládka do stroje;
- nakládání secích strojů;
- nakládání BigBag.

Výhody:

- zvýšení mlácení sklízecí mlátičky o 30 % – sklízecí mlátička se nezastavuje a vykládá obilí za pohybu;
- práce na mokřem poli;
- snížení prostojů secího stroje při zatížení (produktivita secích strojů se zvyšuje až o 30 % za směnu);
- vážení obilí na poli s výdejem lístků nebo odesílání GPS dat do počítače operátora.





Boky karoserie jsou k sobě staženy výkonnými profilovými rozpěrami



Signální lampy



Silniční osvětlení přívěsu dle norem EU



Toolbox



Maximální rozměr kol 850/40R26,5 - Minimální tlak na půdu 1,5 kg/cm²



Klíny kol



Hydraulická podpěra oje

Rozdělení bunkra na dvě části



Základní výbava:

- vzduchový brzdový systém (jednookruhový, dvouokruhový), hydraulický, individuální přístup;
- nápravy (ADR Itálie), BPW (Německo);
- disky (Polsko);
- redukční převod (Bondioli & Pavesi, Itálie);
- kardanový hřídel (Bondioli & Pavesi, Itálie);
- spirálový šnek (Itálie);
- odnímatelné tažné oko Ø 40, 50 mm (Scharmuller, Rakousko) – individuální přístup;
- hydraulická podpěra oje.

Doplňková výbava:

- vážicí systém s tiskárnou, GPS, GPRS, Tablet s GPRS (Dinamica Generale Italy);
- markýzový systém;
- PVC hadice Ø 300 mm, 400 mm, délka 1,2 m pro secí stroje;
- hydraulicky nastavitelná špička šneku/ sklon šneku;
- prodlužovač rukávů SHRP-5 Ø 250mm, délka 5 m pro secí stroje;
- založení variabilní nástavby: minerální hnojivo, sudy, výsypná nástavba na podvozku bunkru;
- řízená náprava



Hydraulický zámek dvou částí šneku



Spojovací mechanismus



Řetězový pohon



Ochranný kryt šneku proti srážení



Zadní kamera



Monitor zadní kamery




LED lampa




Samostatný pohon se střídavým zapojením šneků. Pohon vertikálního šneku je přímo přes převodovku, horizontálního šneku přes řemenový převod



Hydraulicky nastavitelná oj

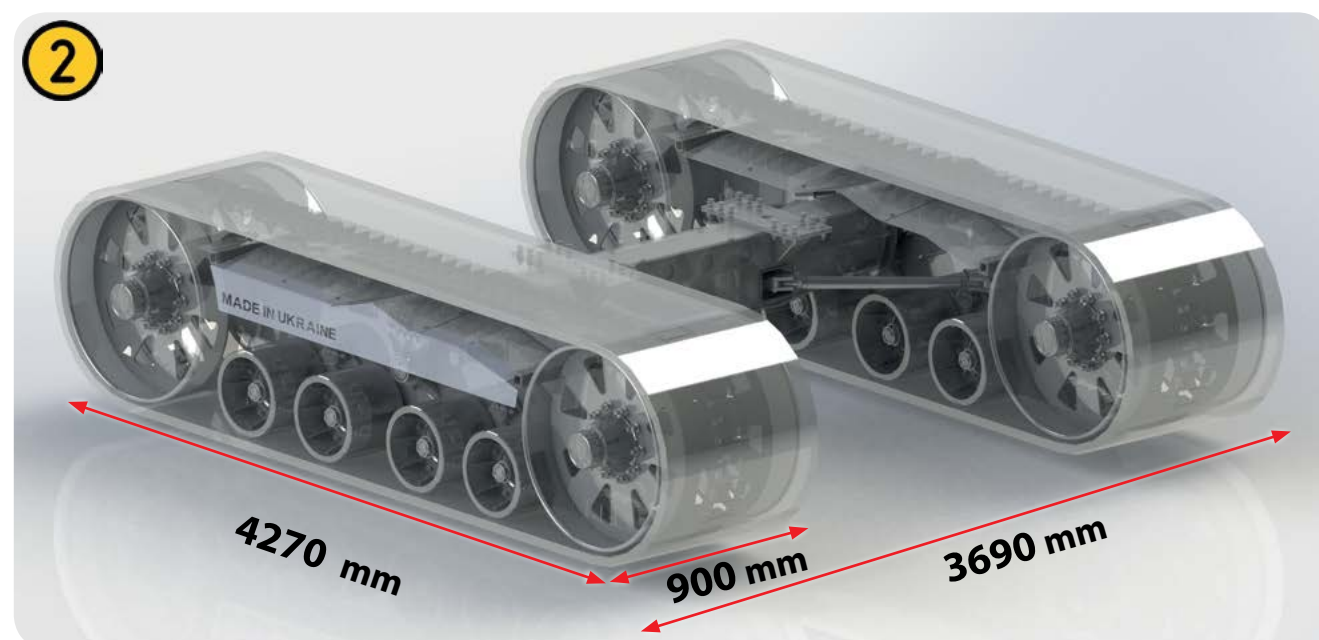

Stopy. Minimální tlak na půdu je menší než 1 kg/cm²

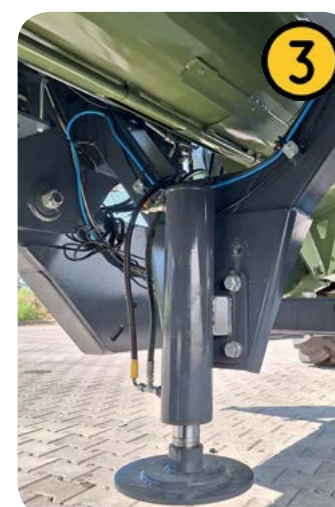

Hydraulická podpora



Programovatelný počítač s přesným intervalem mazání ložisek



Centrální mazací systém

1

2

4

3

5


6

7

Ø 625 mm



HYDRAULICKÁ POSUVNÁ BRÁNA

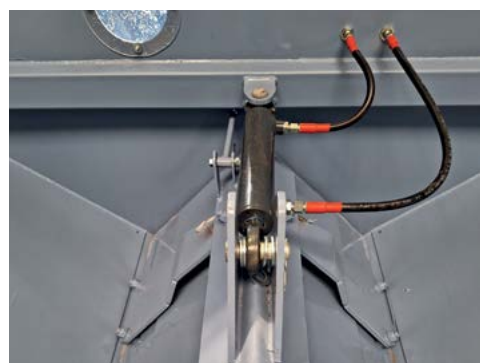

Posuvná brána, která se otevírá hydraulicky. Přivádí obilí do šneku.



Indikátor otevření posuvné brány



Hydraulický ventil pro blokování otevření posuvné brány u pevného PTO

Posuvná brána je v každém bunkru. Otevírá se hydraulicky pomocí hydraulického válce. Zabraňuje špičkovému zatížení horizontálního šneku (nejdříve běží šneky a poté se šoupátko otevře). Hydraulické šoupátko umožňuje nastavit podávání obilí nebo hnojiva při nakládání secích strojů.

ČISTÍCÍ SYSTÉM ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU



Tři čisticí klapky horizontálního šneku



Šroubový mechanismus otevírání vodorovné čisticí klapky šneku



Jeden poklop pro čištění vertikálního šneku



Hydraulicky řízená první a poslední náprava (PBN-40 a PBN-50).



Adaptér pro nastavení výšky pro připojení k jakémukoli traktoru



Hydraulicky ovládané čištění

SYSTÉM PLACHET



Oplachtování - rovné



Rolovaná plachta

NAKLÁDÁNÍ RŮZNÉHO VYBAVENÍ



Prodloužený šnek h-5,5 m pro nakládací vozy



Nakládání sadbovačů a rozmetadel minerálních hnojiv



VÁŽICÍ SYSTÉM



Vážicí systém Dinamica Generale (Itálie) se skládá ze snímačů zatížení, počítače a tiskárny. Umožňuje vám rychle vážit obilí a hnojiva na poli s vydáním šeku nebo odesláním dat pomocí systému GPS / GPRS traktoru.



Snímače zatížení




Počítač s tlačiárnou



Standardní vážicí systém Dinamica Generale, počítač DG-400, termotiskárna, tenzometry (teplotně kompenzované) s upevněním, provozní teplota -30°C - +65°C, celková maximální dovolená chyba +/- 0,2 %, možný krok měření 1- 2-5-10 kg.



GPS vážicí systém Dinamica Generale, počítač FieldScale, termotiskárna, tenzometry (teplotně kompenzované) s upevněním, speciální kabel pro připojení k monitorovacímu systému GPS. Provozní teplota -30°C - +65°C, celková maximální dovolená chyba +/- 0,2 %, možný krok měření 1-2-5-10 kg. Přenos dat přes tracker monitorovacího systému GPS do počítače uživatele.

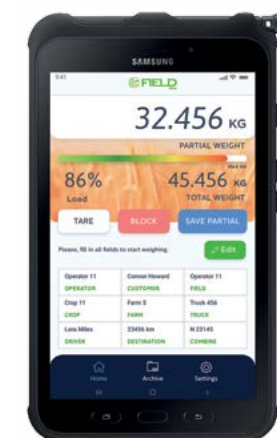

GPRS vážicí systém Dinamica Generale, počítač FieldScale, termotiskárna, tenzometry (teplotně kompenzované) s držákem, 3G modem (pro SIM kartu), flash paměťová karta s USB konektorem. Provozní teplota -30°C - +65°C, celková maximální dovolená chyba +/- 0,2 %, možný krok měření 1-2-5-10 kg. Přenos dat přes modem ze SIM karty na váš osobní účet Dinamica Generale. Vedení vašeho osobního účtu na webu Dinamica Generale není zahrnuto v ceně. Dodatečný poplatek.

Vážicí systém Dinamica Generale s aplikací tablet. Tablet s aplikací Field Scale App. Modul Kali s 4G modemem uvnitř. Sensorlogic blok pro připojení tenzometrů. Termální tiskárna. Tenzometry (teplotně kompenzované) s upevněním. Zobrazení provozu vážícího systému v aplikaci na tabletu. Možnost nastavení všech parametrů (pole, druh plodiny, sklízecí mlátička, stroj atd.) za chodu systému. Prohlédněte si zprávy o výkonu bunkru ve svém osobním účtu Field Trace od Dinamica Generale. Vedení vašeho osobního účtu na webu Dinamica Generale není zahrnuto v ceně. Dodatečný poplatek.

NAKLÁDÁNÍ SECÍCH STROJŮ



Šnekový elongátor ShRP-5. Délka 5 m, průměr 250 mm, kapacita 2 t / min. Instaluje se na první schod šneku. Je poháněn hydraulikou traktoru. Používá se k nakládání širokých secích strojů.



Plnění secích strojů PVC hadicí



Nakládání obilného bunkru



Balení obilí do Silo Bag

UNIVERZÁLNÍ PODVOZEK



	PBN-9	PBN-16	PBN-20	PBN-20-2	PBN-30 Euro	PBN-30	PBN-36	PBN-40	PBN-50	PBN-50 na kolejích
Objem, m³	9	16	20	20	28	30	36	40	50	50
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	9 830	16 000	19 035	20 500	28 200	29 700	40 000	42 250	50 570	54 500
Vlastní hmotnost, kg	2 630	4 750	4 885	5 800	6 900	7 200	9 250	9 700	12 570	16 500
Prívěs: délka, mm	5 140	7 070	7 540	7 585	8 600	8 500	10 520	10 450	11 450	11 450
šířka, mm	2 450 / 2 650	2 480 / 2 530	2 480 / 2 950	2 480 / 2 700	2 500 / 2 900	2 980 / 3 000	2 500 / 3 000	3 000	3 000	3 765
výška, mm	3 220	3 450	3 800	3 800	3 900	3 900	3 900	3 900	4 000	4 110
Nápravy, ks.	1	2	1	2	2	2	3	3	4	-
Standardní Maximální pneumatiky	550/60-22,5 650/55R26,5	425/70-18 500/60R22,5	650/65- 30,5	550/60-22,5 650/55R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 650/50R22,5	stopy
Průměr šneku, mm	300	420	420/520	420/520	520	520	520	520	520 / 625	625
Productivity, t/min: - 540 rpm - 1000 rpm	1.8 -	3 6	3/6 12	3/6 12	6 12	6 12	6 12	6 12	6/12 12/25	12 25
Doporučený výkon traktoru (hp)	80	120	120-150	120-150	180-220	180-220	220-300	220-300	300-350	350-400

LAKOVÁNÍ V BARVĚ ZÁKAZNÍKA



ZAVOD KOBZARENKO (UKRAINE)
42500, Sumy region., Lypova Dolyna, Rusanovska street, 17
Lanovy Sergiy speaks English
Mob. +38(050) 307-27-17; s.lanovyi@kobzarenko.com.ua
Choroschaewa Tanja speaks German, English
Mob. +38 (095) 478-25-16; choroschaewa@kobzarenko.com.ua
www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO SP.Z O.O. (POLAND)
Milenijna 2, 97-410 Żłobnica
Kobzarenko Iryna speaks English, Polish
Mob. +48 519 826 528; irina@kobzarenko.eu
Shovkun Michael speaks English
Mob. +48 780 089 436; m.shovkun@kobzarenko.eu
Kirdoda Oleg speaks Polish, Hungarian
Mob. +48 50 226 56 50; o.kirdoda@kobzarenko.eu
www.kobzarenko.eu



youtube.com/c/ZavodKobzarenka



facebook.com/zavodkobzarenka



instagram.com/zavodkobzarenko



tiktok.com/@zavodkobzarenka