



KATALOG PROIZVODA





Godine 1993. Anatolij Kobzarenko je u svojoj garaži započeo proizvodnju vrtnih kolica, s vremenom je izrastao u vodećeg proizvođača poljoprivredne opreme na ukrajinskom tržištu i otvorio put svojoj firmi za prodaju na svjetskom tržištu.



**30+ GODINA
ISKUSTVA**



**34 ZEMLJE
IZVOZA**



**40.000 M²
PROIZVODNOG PROSTORA**




**KOMPANIJA
CERTIFICIRANA**

Danas, grupacija Kobzarenko je porodični posao koji nastavljaju Anatolijeva djeca - Dmitro i Marija. Grupa tvornica ima velike kapacitete za proizvodnju i skladištenje proizvoda koji svakodnevno zadovoljavaju potrebe poljoprivrednog, komunalnog i logističkog sektora.



**1000+
ZAPOSLENIKA**



**15.000+
PRODANIH MAŠINA**



**60 MIL
PROMETA**



**EUROPSKA
USAGLAŠENOST**



Zlobnica, Poljska



Lipova Dolina, Ukrajina



Romny, Ukrajina





Utovar žita u kamion



ShRP produžna cijev za utovar sijačica



PRETOVARNA PRIKOLICA ZA ŽITO

PBN se koristi za:

- transport žitarica iz kombajna i pretovar u mašine;
- utovar sijačica;
- utovar BB vreća

Princip rada:

Horizontalni puž transportuje zrna do vertikalnog puža za pretovar. Pužne spirale su izrađene od specijalnog čelika proizvođača Tehnofer (Italija). Spirale su savršeno centrirane prije ugradnje, tako da zrno nije izloženo oštećenjima. Puževi se pokreću od priključnog vratila traktora pri 540/1000 o/min.

Dodatna oprema:

- sistem za vaganje sa štampačem, GPS, GPRS, tablet sa GPRS (Dinamica Generale Italija);
- sistem tende;
- PVC rukav (IPL Italija) Ø 300 mm (400 mm), dužina 1,2 m za utovar sijačica;
- hidraulično podesiv završetak puža;
- nastavak puža SHRP-5, Ø 250 mm, dužine 5 m za utovar kompleksnih sijačica;
- promjenljiva karoserija prikolice: rasipač mineralnog gnojiva, rezervoari za vodu, kiper prikolica na šasiji PBN



NOVO! PBN-50 na gusjenicama

	PBN-9	PBN-16	PBN-20	PBN-20-2	PBN-30 euro	PBN-30	PBN-36	PBN-40	PBN-50	PBN-50 na gusjenicama
Zapremina, m³	9	16	20	20	28	30	36	40	50	50
Tehnički dozvoljena ukupna masa, kg	9 830	16 000	19 035	20 500	28 200	29 700	40 000	42 250	50 570	54 500
Težina prazne prikolice, kg	2 630	4 750	4 885	5 800	6 900	7 200	9 250	9 700	12 570	16 500
Prikolica: dužina, mm	5 140	7 070	7 540	7 585	8 600	8 500	10 520	10 450	11 450	11 450
širina, mm	2 450 / 2 650	2 480 / 2 530	2 480 / 2 950	2 480 / 2 700	2 500 / 2 900	2 980 / 3 000	2 500 / 3 000	3 000	3 000	3 765
visina, mm	3 220	3 450	3 800	3 800	3 900	3 900	3 900	3 900	4 000	4 110
Osovine, kom.	1	2	1	2	2	2	3	3	4	-
Prečnik puža, mm	300	420	420/520	420/520	520	520	520	520	520 / 625	625
Produktivnost, t/min: - 540 / - 1000 o/min	1.8 -	3 6	3/6 12	3/6 12	6 12	6 12	6 12	6 12	6/12 12/25	12 25
Standardne gume	550/60-22,5	425/70-18	650/65-30,5	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	Caterpillar
Maximalne gume	650/55R26,5	500/60R22,5		650/55R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	650/50R22,5	
Preporučena snaga traktora (ks)	80	120	120-150	120-150	180-220	180-220	220-300	220-300	300-350	350-400



TZP-39 Atlant


PUSH OFF PRIKOLICE "ATLANT"



Rasipač organskog gnojiva



Puž za ponovno punjenje

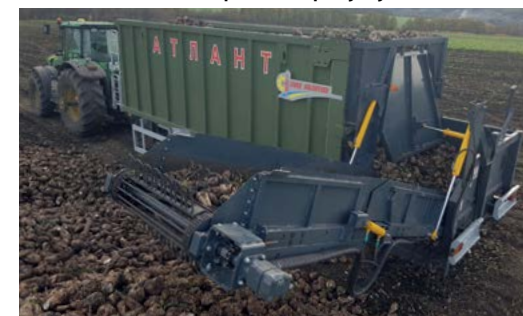

Mehanizam za utovar repe



Poluprikolica klizna za kamione AZP-60 Atlant



Hidraulično bočno otvaranje h-400 mm

Karakteristike	TZP-22	TZP-27	TZP-35	TZP-39	TZP-46	Tijelo AZP-60 za ugradnju na kontejnerski brod	PERSPEKTIVNI RAZVOJ	
							AZP-68 sa šasijom	Tijelo AZP-68 za ugradnju na kontejnerski brod
Tehnički dopuštena ukupna masa, kg	22 500	27 000	27 000	39 830	49 000	-	35 000	-
Težina prazne prikolice, kg	6 000	8 200	8 600	9 830	12 000	7 150	13 200	8 200
Zapremina, m ³ sa dodacima m ³	22 26	30 36	35 41	40 47	46 55	46 55	68	68
Tijelo sa stranicom: dužina, mm	5 650	7 100	8 100	9 600	10 800	10 800	12 300	12 300
širina, mm	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
visina, mm	1 950	1 950	1 950	1 950	2 000	2 000	2 400	2 400
Standardne gume	560/60R22,5	560/60R22,5	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	-	385/65 R 22,5	-
Maksimalne gume	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	650/50R22,5	-	-	-
Potrebno ulja, litara	≈ 23	≈ 30	≈ 35	≈ 41	≈ 55	≈ 54	≈ 60	≈ 60
Osovine, kom.	2	2 / 3	2 / 3	3	4	-	3	-
Preporučena snaga traktora (ks)	150-200	220-250	220-250	250-300	300-350	-	-	-

Pet prikolica u jednoj:

- klizna prikolica;
- rasipač organskog gnojiva;
- pretovarna prikolica za žito
- pretovarna prikolica za repu;
- pretovarač repe.

Princip rada:


Poluprikolica se istovara offset metodom. Prvo se otvara stražnja strana i uključuje se hidraulični cilindar koji pomiče polovicu dna zajedno s prednjom stijenkom - gura teret nazad. Došavši do sredine, uključuje se još jedan hidraulični cilindar koji pomiče samo prednji zid do kraja poluprikolice.

Dodatna oprema:


- sistem tende;
- hidraulična suspenzija;
- stranice za dodatni volumen 380 mm;
- sistem vaganja
- mehanizam za rasipanje;
- puž za ponovno punjenje;
- gomilanje repe;
- pretovarivač repe



Zadnji zid se otvara hidraulično

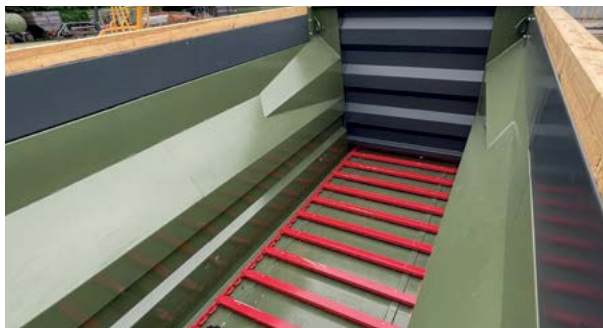

Pokretna traka širine 1,3 m

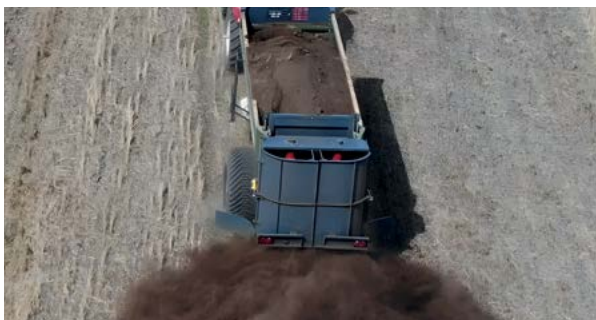

Vertikalni valjci za rasipanje



Širina rasipanja



Rasipač gnojiva ROD-12

RASIPAČ STAJSKOG GNOJIVA

Poluprikolica rasipač organskog gnojiva ROD-12 sa jednom ADR osovinom (Italija), dva vertikalna rotora i dva diska prečnika 88 cm, rotori su montirani na Grazioli reduktor, u kompletu sa izmjenljivim noževima. Rasipač dobro radi sa materijalima poput: peradarskog gnoja, komposta, stajnjaka, treseta, kreča i drugih vrsta čvrstih organskih gnojiva. Vertikalni rotori su dizajnirani za farme na kojima je potrebno rasporediti najgušću masu dobivenu kao rezultat proizvodnje mliječne ili stočne hrane.

U poređenju sa mašinama sa horizontalnim rotorima, vertikalni rotori će ravnomjerenije rasporediti masu i na veliku širinu (7-12 m, u zavisnosti od parametara nanese mase).

	ROD-12
Zapremina, m ³	12
Zapremina sa dodacima, m ³	15
Tehnički dozvoljena ukupna masa, kg	20 600
Težina prazne prikolice, kg	6 600
Dimenzije karoserije, mm – dužina	4 700
– širina	2 150
– visina	2 000
Dimenzije poluprikolice, mm – dužina	8 150
– širina	2 950
– visina	3 300
Gume	650/65-30,5
Preporučena snaga traktora (ks)	150-200
Radna širina, m	7 - 12

Tehnički podaci:

- ADR jednoosovinska jedinica (Italija);
- hidraulično podešavanje poteznice
- zračni kočioni sistem;
- ugradnja sistema rasvjete puta

Karakteristike rasipača:

- hidraulični pogon transportera;
- đubrivo se dovodi lančanim transporterom (16 mm kaljeni lanac) širine 1300 mm. U slučaju da teški strani predmet udari prikolicu, aktivira se senzor koji zaustavlja kretanje transportne trake;
- dozu rasipanja podešava operater iz hidrauličnog sistema traktora;
- visina od tla do lopatica (ploča) za rasipanje je 980 mm.

NOVO





Poluprikolica TSP-6t



Poluprikolica TSP-16t



Poluprikolica TSP-12b



Poluprikolica TSP-40

KIPER POLUPRIKOLICE



	TSP-3	TSP-6t	TSP-10	TSP-10t	TSP-14	TSP-16	TSP-16t	TSP-20	TSP-30	TSP-40
Strane istovara	3	3	1	3	1	1	3	1	1	1
Težina prazne prikolice, kg	800	1 600	2 400	2 300	3 400	4 300	4 600	5 950	6 840	10 000
Tehnički dopuštena ukupna masa, kg	3 300	6 000	10 400	10 300	13 400	16 300	16 600	21 950	26 840	40 000
Osovine, kom.	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3
Tijelo: dužina, mm	2 890	4 015	4 450	4 530	5 140	5 140	4 930	5 600	6 500	8 000
širina, mm	1 740	2 105	2190/2240	2 200	2175/2235	2230/2310	2 270	2230/2295	2 325	2 325
visina, mm	500	500	1 115	500	975	1 540	600	1 540	1 475	1 640
Visina stranica, mm	-	-	-	-	600	600	-	600	600	600
Visina 2. reda stranica, mm	500	500	-	500	-	-	800	-	-	-
Zapremina, m³	2,6	4,2	10,7	10,0	10,7	17,2	-	19,5	21	29
Zapremina sa 2. reda stranica, m³	5,2	8,4	-	-	17,5	24	16	27,3	30	40
Standardne gume	10.0/75-15,3	11,5/80-15,3 355/65-16	11,5/80-15,3 400/60-15,5	11,5/80-15,5 400/60-15,5	425/70-18 500/50-22,5	425/70-18 560/45R22,5	425/70-18 500/50-22,5	550/60-22,5 650/50R22,5	560/60R22,5 710/50 R 26,5	560/60R22,5 710/50 R 26,5
Preporučena snaga traktora (KS)	34	60	80	80	100-110	120	120-150	150-180	220-250	250-300



Trostrane prikolice za istovar lako se mogu transformisati u konvencionalnu platformu



Spajanje 2TSP-14 + 2TSP-14



Stražnja stijenka prilagođena pužnici za pretovar



Konično tijelo spriječava visenje zelene mase i gnojiva.



KIPER PRIKOLICE



	2TSP-6	2TSP-8	2TSP-14	2TSP-16	2TSP-21	3TSP-24	4TSP-32
Strane istovara	3	3	3	3	3	3	3
Težina prazne prikolice, kg	1 500	2 100	3 600	4 000	5 000	6 000	8 000
Tehnički dozvoljena ukupna masa, kg	6 000	8 100	13 600	16 000	21 000	24 000	40 000
Osovine, kom.	2	2	2	2	2	3	4
Tijelo: dužina, mm	4 200	4 050	4 970	4 430	5 400	6 540	8 550
širina, mm	2 245	2 105	2 170 / 2215	2 270 / 2310	2 270 / 2 310	2 270 / 2 310	2 490
visina, mm	600	500	600	800	800	800	800
Visina 2. reda stranica, mm	600	500	600 (800)	800	800	800	800
Zapremina sa 1 redom stranica, m³	5	4,2	7	-	-	-	-
Zapremina sa 2 reda stranica, m³	10	8,4	14 (16,5)	16	21	24	32
Standardne gume	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3	500/50-17	445/45 R19,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Maksimalne gume		355/65-16			445/65R22,5	445/65R22,5	445/65R22,5
Preporučena snaga traktora (KS)	30	80	100-110	120-150	120	from 130	300

- zračni kočioni sistem (jednostruki ili dvostruki), hidraulični;
- osovine (ADR Italija);
- diskovi – Pronar (Poljska);
- hidraulični cilindri Di Natale-Bertelli (Italija);
- kuka za vuču Ø 40 mm, 50 mm (Scharmuller - Austrija);
- hidraulično podešavanje poteznice

Dodatna oprema:

- stranice za dodatni volumen;
- sistem tende;
- vidikovac platforma;
- pužnica za punjenje sijačica.



Samoutovarna prikolica za bale PT-18

SAMOUTOVARNE POLUPRIKOLICE ZA BALE

	PT-18	PT-21(E)	PT-24(E)	PT-24(R)	PT-30(E)	PT-30(R)
Broj bala	18	21	24	24	30	30
Promjer/veličina bale, m	1.2 - 1.5	1.2 - 1.5	1.2 - 1.5	1.5 - 1.8	1.2 - 1.5	1.5 - 1.8
Nosivost, kg						
- utovarač (šapa)	500	1000	1000	1000	1000	1000
- platforma (ovisi o gumama)	6000 / 7000	10000/15000	10000 / 15000	10000 / 20000	10000 / 15000	10000 / 20000
Težina, kg - prazna (ovisi o gumama)	2500	6050	6250	6600	6700	7000
- Tehnički dopuštena ukupna masa, kg	8500 / 9500	16050/21050	16250 / 21250	16600 / 26600	16700 / 21700	17000 / 27000
Dimenzije, mm						
- dužina	10140	11700	12700	15000	15000	15000
- širina (ovisi o gumama i balama)	2830 / 3000	2550 / 3000	2550 / 3000	3400 / 3600	2550 / 3000	3400 / 3700
- visina (ovisi o gumama i balama)	3920 / 4000	3800 / 4000	3800 / 4000	4000 / 4600	3800 / 4000	4000 / 4600
Osovine, kom.	1	2	2	2	2	2
Gume	425/70-18 500/50-17	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5
Preporučena snaga traktora (KS)	80	120	120	120-220	120-220	120-220

Napomena: E - Eurostandard (za bale 1,2-1,5m) R - produžena platforma (za bale 1,5-1,8m)



Univerzalni hidraulični utovarač u pokretu obuhvata rolu i utovaruje na platformu



Sklopiva bočna ploča



Utovar



Transport



Istovar



Maksimalna težina bale je 750 kg



Samoutovarna poluprikolica za bale TK-12



Istovar poluprikolice za bale na ravnoj i čvrstoj površini traje 30-40 sekundi



Istovarene bale bez upotrebe dodatne opreme



Upravljačka ploča

SAMOUTOVARANE POLUPRIKOLICA ZA BALE

	PT-16 KVADRO	TK-12
Broj bala	14 / 16 / 18	12 / 12 / 14
Dimenzije bale, m	2,4x1,2x0,9 2,4x1,2x0,8 2,4x1,2x0,7	2,4x1,2x0,9 2,4x1,2x0,8 2,4x1,2x0,7
Nosivost, kg		
- utovarač (šapa)	750	2 000
- platforma	10 000	11 340
Težina, kg - prazna	8 700	8 350
- Tehnički dopuštena ukupna masa	18 700	19 690
Veličine, mm		
- dužina	8930x2550x3670	8670x3630x3980
- širina		
- visina		
Osovine, kom.	2	2
Gume	550/60-22,5	550/45-22,5
Preporučena snaga traktora (KS)	200	185

- ADR osovine (Italija);
- hidraulični motor WR-250 (Licenca Danfos);
- mehanička podrška;
- kiper prikolica: utovarni sto sa hidrauličnim podizanjem;
- lančasti transporter na hidraulični pogon;
- automatski sistem utovara sa ručnim upravljanjem (joystickom)

HVATAČ BALA



Hvatač pravougaonih bala



Hvatač okruglih bala


PP-9/2

PP-10,7/3

PLATFORMA PRIKOLICE



	PP-9/2	PP-8,5/3 Special	PP-8,5/3 Šumarstvo	PP-9/3 Snažno dno	PP-9,5/3	PP-10,7/3	PP-12/3	PP-12/3 Snažno dno
Tehnički dozvoljena ukupna masa, kg	13 000	18 800	19 800	20 300	24 000	18 000	21 000	21 300
Težina prazne prikolice, kg	4 000	2 800	2 800	5 300	4 700	4 000	5 000	5 300
Platforma DxŠ, mm	9010x2390	8500x2600	8500x2550 (2260/2355)	9010x2450 (2165)	9510x2390	9610(+1090)x 2390	12010x2390	12010x2450 (2155)
Dimenzija prikolice DXŠXV, mm	11595x2550x 2685(1300)	11265x2600x 1275	10965x2550x 2930(1275)	11025x2450x 2390(1360)	11730x2510x 2830(1370)	11830(+1090)x 2500x2800(1365)	14285x2550x 2780(1365)	14265x2450x 2385(1355)
Površina platforme, m ²	21.5	22	-	22	22.7	23(25,6)	28.7	29.4
"Standardne gume Maksimalne gume	425/70-18 500/50-22,5	425/70-18 500/50-22,5	425/70-18 500/50-22,5	425/70-18 500/50-22,5	500/50-22,5 550/45-22,5	425/70-18 500/50-22,5	425/70-18 500/50-22,5	425/70-18 500/50-22,5
Osovine, kom.	2	3	3	3	3	3	3	3


PP-12/3

Čekrk i proširenje platforme na 3 m

Tehnički podaci:

- sistem zračnih kočnica (jednokružni, dvokružni), hidraulični, individualni pristup;
- upravljačke osovine ADR (Italija), BPW (Njemačka);

- Kuka za vuču Ø 40 mm, 50 mm ili 90 mm (Scharmueller - Austrija);
- Točkovi - Pronar (Poljska);
- čekrk (AL-KO Njemačka);
- proširenje platforme na 3 m (opciono)



Štapni transporter (pokretna traka)



Traka transporter



Rasipači mineralnih gnojiva za rad na tehnološkom kolosijeku



Rasipač pijeska RP-3



system BRAVO 400 (ARAG)



Pločice od nehrđajućeg čelika Rauch Germany

RASIPAČI GNOJIVA

Trakasti rasipač mineralnih gnojiva RMD radi na hidraulični pogon s elektronskim sistemom za regulaciju doza i služi za površinsku primjenu krutih mineralnih gnojiva, rasipanje vapna i defekata te unošenje peradarskog stajnjaka. Elektronski sistem BRAVO 400 (ARAG) upravlja autonomnim hidrauličnim sistemom prikolice ovisno o zadanoj količini unosa mineralnih gnojiva. Sastoji se od hidrauličke pumpe (pogon sa kardanskog vratila traktora), spremnika ulja, hidromotora i mjenjača koji pokreće transporter.

	RP-3	RMD-6	RMD-8	RMD-12	RMD-16
Težina praznog rasipača, kg	1 300	2 200	2 500	4 000	4 300
Tehnički dozvoljena ukupna masa, kg	5 800	8 200	10 500	16 000	20 000
Dimenzije: dužina, mm	5 100	6 000	6 000	7 500	7 500
širina, mm	1 950	2 400	2 400	3 000	3 000
visina, mm	2 100	2 100	2 400	2 700	3 100
Zapremina, m³	3	6	8	12	16
Gume	11,5/80-15,3	550/60-22,5	550/60-22,5	650/65-30,5	650/65-30,5
Osovine, kom.	1	1	1	1	1
Radna širina, m	do 4 m	do 24 m	do 24 m	do 24 m	do 24 m
Učinkovitost rasipanja, kg/ha	-	50 - 2 000	50 - 2 000	50 - 2 000	50 - 2 000
Preporučena snaga traktora (KS)	60	80	80-90	120	150

Osnovna oprema RMD:

- primjena granuliranih gnojiva,
- gipsa, vapna, suhog pilećeg stajnjaka;
- široke gume smanjuju zbijanje tla;
- širina rasipanja do 24 m.;
- količina primjene 50-2000 kg / ha;
- nosivost tijela od 6 do 20 tona;
- pogon transportera sa kotača; kočioni bubanj;
- PTO traktora preko pogonskog vratila;
- hidraulički potporanaj poteznice;
- hidraulički pogon ploča Rauch Njemačka;
- sistem zračnih kočnica;
- osovine ADR Italija;
- prsten prikolice Scharmuller Austrija;
- snaga traktora od 80 do 200 KS

Dodatna oprema:

- tijelo od nehrđajućeg čelika
- sistem tende
- računar za doziranje



BNP-3 na utovaru vagona paralelno sa vagonom



Utovar vagona okomito na vagon

GONIČAR ZA TERET BNP «KOVČEG»

Karakteristike	BNP-3	BNP-3/E	BNP-12		BNP-12/E (električni pogon)	
Promjer pužnice, mm	500	500	400	500	400	500
Produktivnost, t/h	250	250	180	300	180	300
Visina istovara, m	5,5	5,5	4,3	5,5	4,3	5,5
Volumen spremnika, m ³	2,9	2,9	12	12	12	12
Spremnik: dužina, mm	3 000	3 000	7 000	7 000	7 000	7 000
širina, mm	2 125	2 125	2 500	2 500	2 500	2 500
visina, mm	860	860	920	920	920	920
Istovar iz vozila	paralelno s vagonom		okomito na vagon		okomito na vagon	
Pogon	kardansko vratilo traktora (PTO)	Elektromotor 37 kW + traktorski kardan	kardansko vratilo traktora (PTO)	kardansko vratilo traktora (PTO)	elektromotor (30 kW + 3 kW za hidraulički stroj) + traktorski kardan	elektromotor (55 kW + 3 kW za hidraulički stroj) + traktorski kardan
Preporučena snaga traktora (KS)	82	82	82	120	82	120

Osnovna oprema:

- tri horizontalna puža Ø 300 mm;
- okomita pužnica Ø 400, 500 mm;
- dva ventila za doziranje;
- hidraulički mehanizam koji transformira pužnicu od radnog do transportnog položaja;
- gume 10,0/75 – 15,3 – 4kom.;
- hidraulična ploča s gumenim brtvilom;
- čvrsto valjana spirala pužnice (Italija);
- kardanske osovine (Bondioli & Pavesi Italija);
- kuka za vuču Ø 40, 50 mm;
- elektromotor BNP-12/E:
 - 30 kW + 3 kW za hidraulički stroj (za promjer pužnice 400 mm);
 - 55 kW + 3 kW za hidraulički stroj (za promjer pužnice 500 mm);

Konstruisan za ponovno punjenje:

- žitarica, kukuruza, suncokreta, repice, mineralnih gnojiva



Utovar teretnjaka



Opcija dodatnih prednjih točkova za transport BNP stroja



Utovar vagona



Transportni položaj



Istovar vagona



MOBILNI ISTOVARAČ VAGONA

Karakteristike	RVM-180	RVM-180E (električni motor)
Promjer puža za istovar, mm	400	400
Produktivnost, t/h	180	180
Visina istovara, mm	5 300	5 300
Dimenzije, DxŠxV, mm		
- transportni položaj	7780x2500x3135	7780x2500x3135
- transportni položaj	8575x7780x6590	8575x7780x6590
- prihvatna ladica (lijevak)	3000x2100x400	3000x2100x400
Pogon	kardan traktora vratilo (PTO)	Električni motor (30 kW + 3 kW za hidraulički stroj) + od kardansko vratilo traktora (PTO)
Gume	10/75 -15,3	10/75 -15,3
Preporučena snaga traktora (KS)	80	80

Osnovna oprema:

- hidraulično podesiv vrh puža;
- pogon na 380 V ili kardansko vratilo traktora (PTO);
- 2 elektromotora snage 30 kW i 3 kW;
- mehanička potpora poteznice;
- horizontalni pužnici 8 kom. Ø 130 -3000 mm;
- dovodni puž Ø 300 - 2 100 mm;
- kuka za vuču, Ø 40, 50 mm



Pričvrščivanje rukava Ø 2,7 m.



Produktivnost 180 t/sat

VREĆAČI ZA ŽITO

	ZPM-180	ZPM-180P	ZPM(A)-180	ZPM-180pm	ZPM-360
Dizajnirai za	žito	žito, uljane pogače poslije kuhanja, ostatke šećerne trske	žito	žito	žito
Produktivnost, t/h	180	180	180	180	360
Promjer vreće, mm	2 700	2 700	2 700	2 700	3 000
Težina prazne, kg	1 350	1 200	1 950	1 990	1 800
Radne veličine: dužina, mm	4 000	4 900	5 800	4 830	5 200
širina, mm	3 360	3 200	4 250	5 330	2 600
visina, mm	3 100	2 600	2 000	2 800	3 300
Veličine spremnika, m	1,5x2,5	1,6x3,1	1,7x2,8	1,5x3,0	1,5x2,3
Preporučena snaga traktora (KS)	80	80	električni motor	100	100

Osnovna oprema:

- pogon s kardanske osovine traktora (PTO) 540 o/min.;
- kočioni sistem bubanj tip, odvojeno na lijevom i desnom točku, pogon je mehanički - pužni s hidrauličnim kompenzatorom i manometrom;
- točkovi 10,0/75-15,3;
- ruda s niskim priključkom,
- kuka za vuču Ø 50 mm;
- sidro za dodatno kočenje;
- mehanizam za podizanje i stavljanje vreće.



Korištenje BNP-12 «Kovcheg»



ZPM (A) -180 sa spuštenim spremnikom i elektromotorom. Utovar iz vozila



14

ZPM-180



ZPM-180P
(prihvatni spremnik smanjen)



ZPM(A)-180 (samohodni)



ZPM-180pm



ZPM-360



Pretovar žita u transporter NRU-180



Istovar žita iz vreće pomoću ZRM-180



Dodatni horizontalni puž za kukuruz



Autonomna uljna stanica na ZRM-180.
Za povećanje protoka ulja na hidrauličkom motoru



ISTOVARAČ ŽITA

	ZRM-180m	NRU-180
Dizajniran za	Raspakivanje	Raspakivanje, rad na žitnici (ambaru)
Produktivnost, t/h	180	180
Promjer vreće, mm	2 700	1 100 – 3 000
Težina praznog istovarača, kg	2 900	1 950
Radne dimenzije: dužina, mm	6 000	6 100
širina, mm	6 500	2 100 – 4 200
Visina istovara, mm	4 300	4 200
Preporučena snaga traktora (KS)	80	80



ZRM-180m s namotavanjem vreće



NRU-180 bez namotavanja vreće

Osnovna oprema:

- pogon s kardanske osovine traktora (PTO) 540 o/min.;
- ruda s niskim priključkom, kuka za vuču Ø 50 mm;

- dodatni puž u ZRM-180, pogonjen hidrauličnim motorom;
- ZRM-180mm -felge 14/65-16, ide ispod vreće.



NOVO

Kapacitet TOR-20	do 35 tona
Dimenzije: - dužina, mm	8 770
širina, mm	4 450
Visina sa spušenom dizalicom, mm	2 885
Visina s podignutom dizalicom, mm	7 750
Ugao podizanja kontejnera	70 – 90°
Veličina kontejnera	20 feet



Samostalno uklanja i ugrađuje kontejner izravno s kontejnerskog broda

TEHNOLOGIJA UTOVARA KONTEJNERA TOR-20

Učinkovit utovar i istovar kontejnera od 20 stopa – TOR-20

- **Snaga** - nosivost do 35 t, cijeli proces prate 4 moćna hidraulična cilindra.
- **Svestranost** - ugao podizanja kontejnera do 90°.
- **Jednostavna upotreba** - možete utovariti teret do 8 metara bez puno napora.
- **Brzina rada** - utovar kontejnera od 20 stopa za 15 minuta (zajedno s BNP-12 Kovcheg).
- **Pouzdan napajanje strujom** - rub radi iz mreže od 380 V.
- **Kontrola punjenja** - sistem za vaganje se montira po izboru.



Proces prevrtanja kontejnera



Ugradnja RZS na šasijske kamiona



Stacionarna minobacačka jedinica RZS-20 s dva neovisna odjeljka



Punjenje prskalice gorivom 5 minuta

MOBILNA STANICA ZA OTAPANJE-PUNJENJE

Priprema, transport i punjenje sredstava za zaštitu bilja i kalij amonijevih smjesa.

RZS (Mobilna otapalo-punionica) sastoji se od spremnika za čistu vodu i odjela za pripremu pesticida i kalij-amonijevih smjesa.

	RZS-3,3(2)	RZS-6,5(2)	RZS-11(3)	RZS-11(2)	RZS-16(2)	RZS-16(3)	RZS-20(3)	RZS-30(2)	RZS-30(3)
Količina zaljeva, kom.	2	2	3	2	2	3	3	2	3
Debljina metala, mm	4	4	4	4	4	4	5	6	6
Upotreba	matični rastvor	matični rastvor / radni rastvor	matični rastvor / radni rastvor	radni rastvor	radni rastvor	radni rastvor	radni rastvor	radni rastvor	radni rastvor
Zapremina, m³	0,3+3	0,5+6	1+5+5	1+10	1+15	1+7,5+7,5	1+9,5+9,5	2+28	2+14+14
Promjer, mm	1 200	1 400	1 600	1 600	1 900	1 900	1 900	2 300	2 300
Osovina, kom	1	1	2	2	2	2	2	3	3
Gume	400/60-15,5	550/60-22,5	425/70-18	425/70-18	560/60 R22,5	560/60 R22,5	560/60 R22,5	560/60 R22,5	560/60 R22,5

Funkcije mobilnih topljivih benzinskih stanica RZS:

- ubrizgavanje vode u odjeljak kroz mjerac,
- hemijsko ubrizgavanje kroz hemijski mikser,
- uzburkanost (kretanje) radnog rastvora,
- ispuštanje radnog rastvora kroz brojač,
- otapanje mineralnih gnojiva,
- pranje odjeljka nakon preuzimanja radnog rastvora

Glavne karakteristike topljivih benzinskih stanica RZS:

- nehrđajući čelik visoke hemijske otpornosti
- odvojene radne i komore za pranje
- miješalica za hemikalije 35 l, 100 l.
- elektronski brojač Arag
- motorna pumpa HYPRO Ø2 "ili HONDA Ø3"
- klipna membranska pumpa Annovi Reverber
- centrifugalna pumpa na hidraulički pogon



VNC-26 s kultivatorom

CISTERNA ZA OSEKU



Cijevi (raspršivač)



Hidro pištolj za navodnjavanje i površinsku gnojidbu, gašenje požara



Ejektorski dozator na snijegu



VNC-20 s disk kultivatorom



	VNC-6	VNC-8	VNC-10/ VNC-10(KAM)	VNC-12	VNC-16/ VNC-16(KAM)	VNC-20/ VNC-20(KAM)	VNC-26	VNC-30	VNC-36
Zapremina, m³	6	8	10	12	15	20	26	30	36
Tehnički dopuštena ukupna masa, kg	8 000	11 000	13 000 / 15 000	15 000	21 000 / 26 000	26 000 / 34 000	35 000	40 000	47 000
Veličina rezervoara:									
- promjer, mm	1 400	1 600	1 600	1 700	1 900	1 900	2 200	2 300	2 300
- dužina, mm	3 900	4 050	5 030	5 820	5 550	7 590	7 290	7 700	9 200
Prikolica: dužina	5 775	6 060	7 160	7 525	7 750	9 500 / 9 750	9 425	9 690	11 480
- širina	2 435	2 660	2 455	2 535	2 690	2 600 / 2 690	2 800	2 750	2 955
- visina (mm)	2 645	2 960	2 550	2 830	3 400	3 360 / 3 325	3 480	3 400	3 770
Osovina, kom	1	1	2	2	2	2/3	3	3	4
Suspenzija	Bez opruge	Bez opruge	Opruga tandem	Opruga tandem	Opruga tandem	Okretno postolje / opruge	Hidraulika / opruge	Hidraulika	Hidraulika
Gume	425/70-18	550/60-22,5	425/70-18	425/70-18	550/60-22,5 560/60 R22,5	560/60 R22,5 650/55 R26,5	560/60 R22,5 650/55 R26,5	560/60 R22,5 650/55 R26,5	560/60 R22,5
Snaga traktora (KS)	82	90-110	120-150	120-150	200-250	250-300	250-300	300	350



Rezervoar sa krugom okretanja



Vatrogasna cijev PC-6. V - 6 m³
Uvođenje fluidnog pištolja do udaljenosti od 30 m
U kompletu sa pumpom (radi iz traktora) ili motornom pumpom (radi stacionarno)



Vruće cinčanje. Sloj pocinčavanja 100-300 mikrona



Rezervoar za punjenje dizel goriva



MPK-95 mobilna laguna

MOBILNI KONTEJNER MPK-95

Mobilni kontejner 95 m³ je idealno rješenje za skladištenje tekućih organskih gnojiva. Metalni kontejner opremljen je sklopivom vučnom polugom koja se agregira s traktorom. U unutrašnjosti se nalazi mješalica koja radi iz hidraulike traktora. Moguće je premještanje sa mjesta na mjesto u praznoj formi (bez popunjavanja). Obod kontejnera je ojačan metalnim gredama. U kompletu signalna lampica obavještava o napunjenosti spremnika.






SN-350/22 pri opterećenju zrna od 3 t/m²



Okretanje točkova

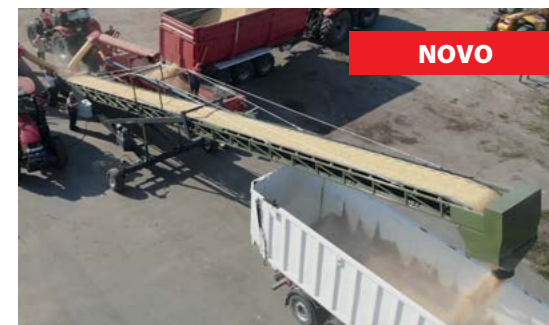

Trakasti transporter ST-22



Ševron remen u obliku slova V 1200 mm ne oštećuje zrno

TRAKASTI UTOVARAČI


	SN-350/22	SN-350/25	ST-17	ST-22
Promjer, mm	350	350	-	-
Dužina utovarača - L, m	22	25	17	22
Produktivnost, t/h.	do 200	do 200	do 300	do 300
Visina istovara - H, m	min 4,5 max 10,3	min 5,2 max 11,9	min 3,4 max 7,0	min 4,0 max 9,0
Širina trake, mm	500	500	1 200	1 200
Gume okretne hidraulikom (do 90°)	14.0/65-16	14.0/65-16	14.0/65 R16	14.0/65 R16 10.0/75-15,3
Širina međuosovinskog razmaka - V, m	4.45	4.45	4.0	4.2
Adopcijski bunker, m	1.5x1.5 (3,0 x 1,5)	1.5x1.5 (3,0 x 1,5)	2.0x3.0	1.5x1.2
Pogon	22 kW elektromotor	22/37 kW elektromotor	11 kW elektromotor	11 kW elektromotor

Osnovna oprema:

- vučne veze za transport, rad;
- hidraulični mehanizam za podizanje puža;
- tip remena - ševron



Stacionarni puž SSH-250/12,5 s prihvatnim košem

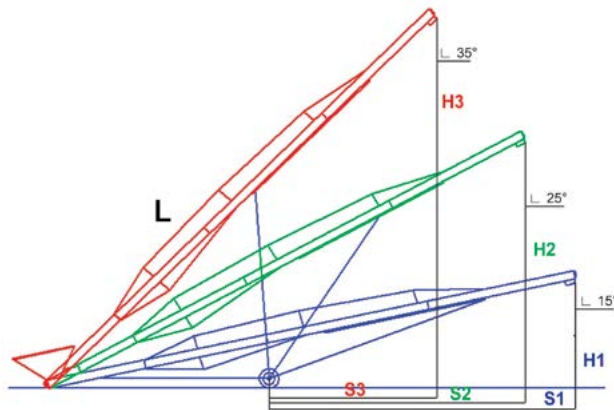

Stacionarni puž SSH-200/15 preuzimanje iz gomila

STACIONARNI PUŽEVI

Promjer, mm	Dužina, L	Ugao nagiba									Snaga elek- tromotora, Kw	Mehanizam za podizanje puža	Prednje gume
		└ 15°			└ 25°			└ 35°					
		H1, m	S1, m	Učinkovit- nost, t/h	H2, m	S2, m	Učinkovit- nost, t/h	H3, m	S3, m	Učinkovit- nost, t/h			
200	7,5	2,1	2,6	40	3,3	2,2	35	4,2	1,6	30	5,5	Čekrk	175-70 R13
	10	2,7	2,4		4,3	1,8		5,8	1,0		7,5	Hidraulična ručna dizalica šipka 40 mm	175-70 R13
	12,5	3,3	4,8		5,4	4,1		7,3	3,0		7,5	Hidraulična ručna dizalica šipka 40 mm	175-70 R13
	15	5,7	6,1		7,2	5,4		8,2	4,8		11	Hidraulična ručna dizalica šipka 35 mm	10,0/75-15.3
	18,5	7,1	8,3		8,9	7,5		10,2	6,7		15	Hidraulička stanica	10,0/75-15.3
	24	6,2	13,6		12	11,2		16,9	7,4		22	Hidraulička stanica	10,0/75-15.3
250	7,5	2,2	2,5	60	3,2	2,1	50	4,3	1,5	40	7,5	Čekrk	175-70 R13
	10	2,7	2,3		4,3	1,8		5,8	0,9		11	Hidraulična ručna dizalica šipka 40 mm	175-70 R13
	12,5	3,3	4,7		5,4	4,0		7,3	2,0		15	Hidraulična ručna dizalica šipka 40 mm	175-70 R13
	15	5,7	6,0		7,2	5,3		8,2	4,7		18	Hidraulična ručna dizalica šipka 35 mm	10,0/75-15.3
	18,5	7,0	8,3		9,0	7,3		10,4	6,5		22	Hidraulička stanica	10,0/75-15.3
	24	6,2	13,6		12	11,2		16,9	7,4		25	Hidraulička stanica	10,0/75-15.3

Osnovna oprema:

- Puž se sastoji od nekoliko dijelova, dužina svakog - 2500 (6000) mm;
- vijak transportera ako je čvrst 4/2 mm;

- čekrk za podešavanje ugla nagiba;
- prihvatni koš 1000x1000.

Mogućnosti dodavanja:

- podčinčanih pužnih cijevi;
- prihvatnog koša 2700x1200;
- mehanizma rotacije potpornih točkova za bočno kretanje pužnog stroja (za puževe dužine 18,5-24 m).



Preuzimanje žita iz hrpe



Dodatna opcija: mehanizam za okretanje stražnjih točkova



Prihvatni koš



UTOVARNI PUŽEVI

Dizajnirani za utovar sijačica i rasipača mineralnih gnojiva

	RSH-200/4,5	RSH-220/4,5 bob	RSH-250/4,5	GRSH-300/4,5	GRSH-350/4,5	NBSH-250/4
Promjer, mm	200	220	250	300	350	250
Dužina, m	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4
Debljina spirale:						
- na bazi blizu osovine, mm	4,5	5	4,5	5	8	4
- na rubu, mm	2	2,5	2,5	3	5	2,5
Promjer spirale, mm	180	180	230	280	330	230
Debljina pužne cijevi, mm	2	2	2	3	3	2
Zapremina hidrauličkog motora, cm ³	90	90	125	200	250	100
Mehanizam za sklapanje	Mehanički	Mehanički	Mehanički	Hidraulični	Hidraulični	Hidraulični
Produktivnost, t/h	12-36	12-36	30-60	90	120	30-60

Osnovna oprema:

- čvrsta euro cijev (Italija);
- boja u prahu;
- hidraulični motor tipa g-rotor po licenci Danfosa (Italija);
- PVC rukav (IPL - Italija);
- pužna spirala čvrsto valjana sa specijalnim čelikom (Italija);
- čekrk (AL-KO Njemačka) RSH-200(250) / hidraulični cilindri NBSH.



Montaža pužnica na traktorske prikolice



Samoutovarni puž SZSH-250



Hidraulički preklopni puž GRSH-300/4,5



Montirani bočni puž NBSH-250/4



Alumijska kiper poluprikolica.
Model 50, 55, 90 m³



Prikolice kolica PSP-20



Platforma niskog profila NP-7 s volanima



Prikolica za prevoz specijalne opreme do 9 tona



Prikolica za visoki istovar PS-22

SPECIJALNE PRIKOLICE

Prikolice PSP-20 dizajnirane su za prijevoz automobilske poluprikolice traktorom na vlažnom terenu.

Karakteristike	PSP-20
Dužina, mm	4 900
Širina, mm	2 450
Visina, mm	1 150
Visina sjedala (podesiva sa dva hidraulična cilindra), mm	1250 - 1400
Opterećenje sjedala, kg	20 000
Osovine, kom.	2
Gume	425/65 R22,5

Tehničke karakteristike PSP prikolica prikolica:

- okvir: čelik, premazan bojom protiv korozije
- platforma: potpuno zavarena metalna konstrukcija opremljena je posebnim sjedalom za prevoz automobilske poluprikolice;
- hidraulično podizanje/spuštanje sjedala platforme;
- ruda: čvrsto zavarena na okvir;
- spojni prsten 40 mm, 50 mm, 90 mm;
- električni sistem: 12 (24) V ima 7 -polnu utičnicu i stražnja svjetla;
- hidraulični cilindri za regulaciju visine spojnice prikolica je opremljena pneumatskim kočionim sistemom.

Dodatna oprema:

- autonomni hidraulični stroj sa rezervoarom za ulje, pogon sa priključnog vratila traktora.

Prikolica PS-22 se istovara do visine do 4,0 m. Namijenjen za berbu kukuruza u klip i sl. poljoprivrednih kultura. Zahvaljujući kliznoj poteznici, agregira se s traktorima i kombajnima.

Karakteristike	PS-22
Zapremina, m ³	22
Težina prazne prikolice, kg	9500 - 9940
Tehnički dopuštena ukupna masa, kg	20 440
Prikolica: dužina, mm	8 660 - 9 860
Širina, mm	3 465
Visina, mm	3 315
Osovine, kom.	1
Gume	650/65 R30.5

Tehničke karakteristike prikolica PS-22:

- brzina istovara do 2 min;
- ugao nagiba tijela 400
- centralizirani sistem podmazivanja glavnih čvorova





Valjak za silažu SLON-3,2

OPREMA ZA SILAŽU

Valjak za silažu - SLON povećava gustoću silaže (do 30%). Rezultat:

- povećanje kapaciteta silo jame;
- smanjenje sadržaja zraka u zbijenoj masi;
- osiguravajući dugotrajnu očuvanost i kvalitetu proizvoda.

Karakteristike	SLON-2,8	SLON-3,2	SLON-4,0	SLON-4,4
Širina, mm	2 750	3 250	4 040	4 385
Visina, mm	1 645	1 645	1 645	1 645
Dužina, mm	1 745	1 745	1 745	1 745
Težina praznog valjka	3 360	3 850	4 360	5 800
Zapremina kutije, m ³	1,13	1,13	1,3	1,3
Broj točkova, kom	9	11	13	15
Promjer točka, mm	900	900	900	900
Širina točka, mm	130	130	130	130
Snaga traktora, KS	150	200	250	od 250

Jednostavno i učinkovito rješenje za skladištenje sijena i silaže u spremniku za silažu. Grajder RS-2400 ujednačava zelenu masu čak i u tankim slojevima u jami/silažnom jarku (20-30 cm svaki). Platforma širine 2,4 m lako se nosi s rasipanjem velike količine silaže u najkraćem mogućem vremenu

Karakteristike	RS-2400
Promjer valjka, mm	900
Promjer osovine s noževima, mm	1 230
Radna širina s, mm	2 410
Snaga traktora, KS	170
Pogon	Hidraulički motor ili kardansko vratilo traktora



Gustoća silaže se povećava do 30%



Kutija za pijesak, drobljeni kamen



Ravnač RS-2400



Rotirajte 20 stepeni desno/lijevo



Sjekač



Prikolica za kućanstvo



Usisavač za lišće



Grabalica za grane s 2 gornje kljove

POMOĆNA OPREMA

Oprema za cestogradnju, komunalnu izgradnju, šumarstvo, kao i pribor za traktore svih proizvođača.

Sjekačica kombinira funkcije malčera i rotora te omogućuje mljevenje drva do 50 cm i mljevenje zemlje, korijenja do dubine od 7 cm.

Radna širina 2,5m. Traktor 350 - 400 KS.



26 Sjekačica za grane RM-900 pogonjena priključnim vratilom traktora ili električni pogon od 55 kW



Dizalica traktora (suvozačevi) točkovi



Kolica za pomicanje traktorskih točkova



Teg na priključku traktora u tri tačke



Ralica za snijeg za teleskopski utovarivač VS-2400



Ralica za snijeg VS-4000 za John Deere VS-4000



Nož AVS-2700



Oprema za mini traktore



Četka za cestu za traktor sa 80 konjskih snaga



Korpe za silažu L

br	Širina, mm	Zapremina, m ³
1	1 400	1,8
2	1 800	2,2

Korpe za silažu XL, XXL

br	Model	Širina, mm	Zapremina, m ³
1		1 800	1,9
2		2 200	2,2
3	XL	2 200	2,4
4		2 400	2,6
5		2 800	3,0
6		1 800	1,6
7	XXL	2 800	2,8
8		2 800	3,5

Korpe sa reznim hvatačem

br	Širina, mm	Zapremina, m ³
1	1 990	2,0

Korpe sa vilicama

br	Širina, mm	Zapremina, m ³
1	2 400	1,8

Korpe za žito

br	Model	Širina, mm	Zapremina, m ³
1		1 520	0,5
2		2 000	1,0
3	M	2 000	1,5
4		2 000	2,0
5		2 500	2,5
6	XL	2 500	3,0
7		2 500	3,5
8	XXL	2 500	4,0

Korpe za zemlju

br	Širina, mm	Zapremina, m ³
1	2 290	1,5
2	2 420	2,4

Korpe za visoki istovar

br	Širina, mm	Zapremina, m ³
1	2 000	3
2	3 000	6



Nastavak za teleskopski utovarač za presanje žita, silaže, drvene sječke, snijega



Nož ABC-4000 za automobil s bočnim dijelom (3 + 1 m)

Model	Traktor / potrebna konjska snaga	Ukupna širina, mm	Radna širina, mm	Visina, mm	Debljina oklopne gume, mm	Debljina lopate, mm	Težina, kg
VS-1800	mini traktor od 25 KS	1 800	1 480	600	20	3	90
VS-2000		2 000	1 800	600	20	3	110
VS-2100	prednji i teleskopski utovarač	2 100	1 970	1 050	30	4	310
VS-2400	80	2 400	2 255	800	30	4	170
VS-2700	120	2 700	2 540	1 050	30	4	350
VS-3000	150	3 000	2 820	1 050	30	5	450
VS-4000	170-200	4 000	3 760	1 120	30	6	660
VS-5000	od 200	5 000	4 680	1 120	30	6	750
AVS-2700	noževi za kamione	2 700	2 540	890	30	4	360
AVS-3000		3 000	2 820	890	30	4	390
*AVS-4000		4 000 (2 odjeljka)	3 760	890	30	4	490



Kobzarenko Dmitry
CEO



Lanovy Sergiy
Head of the export department
Language: UA, RU, EN
s.lanovy@kobzarenko.com.ua
+38 (050) 307-27-17



Postol Ihor
Czech Republic, Slovakia
Language: UA, RU, PL, HU
ihor.postol@kobzarenko.eu
+48 503 776 010



Kobzarenko Iryna
Poland, Baltic countries,
South Africa
Language: UA, RU, EN, PL
irina@kobzarenko.eu
+48 519 826 528



Shovkun Michael
Scandinavia, Italy, Serbia, Croatia,
Australia, Canada
Language: UA, RU, EN
m.shovkun@kobzarenko.eu
+48 780 089 436



Choroschaewa Tanja
Germany, Switzerland, France,
Spain, Austria
Language: UA, RU, EN, DE
choroschaewa@kobzarenko.com.ua
+38 (095) 478-25-16



Kozub Stanislav
Romania, Kazakhstan, Moldova
Language: UA, RU
s.kozub@kobzarenko.com.ua
+38 (050) 328-61-30



ZAVOD KOBZARENKO LLC:

Ukrajina, 42500 SumII, Lipova Dolina, Rusanovscka ulica, 17
www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO Sp. z o.o.

Poljska, Milenijna 2, 97-410 Żłobnica
www.kobzarenko.eu



youtube.com/c/ZavodKobzarenka



facebook.com/zavodkobzarenka



instagram.com/zavodkobzarenko



tiktok.com/@zavodkobzarenka

ZASTUPNICI ZAVODA KOBZARENKO

Zemlje uvoznice

Zemlje koje su u pregovorima



Poland
Rakun Sp. z o.o.
www.rakun.com.pl
+48 601 655 592



Switzerland
Profi-Technik
www.profi-technik.ch
044 950 18 65



Denmark
Thorup Maskinhandel
www.thorup-tractor.dk
+45-2113-3655



Norway
ARA maskin as
www.aramaskin.no
+47 919 94 790



Romania
SC Etufarm srl
www.etufarm.ro
+4 076 937 02 02



Finland
Marin Cons Ky
www.marincons.fi
040 832 80 69



Sweden
Broderna Fricke
www.brodernafricke.se
+46 (0)705 334 225



Egenolf Handel & Dienstleistungs GmbH
www.egenolfandmaschinen.de
06484-892990



Germany
MS Agrartechnik GmbH
www.ms-agrartechnik.de
0176/96603297



Hungary
Agio Kft Szezsard
agio@internet.hu
+3 630 22 62 555



Estonia
Kitmari Oü
www.takertrailers.ee
+372 506 03 00



Bulgaria
Kitka cooperation
www.kitka.bg
0 700 202 05



Bosnia and Herzegovina
Poljo-Sementi doo
www.poljo-sementi.com
+38737516052



France
TECHMAGRI SAS
www.techmagri.com
+33 (0)3 25 41 64 77



Spain
Duran Maquinaria Agrícola
www.duranmaquinaria.com
982 227 165



Spain
Ensilados Ramasa S.L.
www.ensiladosramasa.com
983 80 22 67



Italy - Barale e Olivero
Macchine Agricole
www.baraleeolivero.com
+39 0172 691008



Slovenia
Mauthner d.o.o.
www.mauthner.hr
+385 48 200 374



Slovakia
Pol-agro SK s.r.o.
www.polagro.sk
+4 21 904 168 819



Serbia
MMMSI Agrar d.o.o.
mmmsiagrar@nscable.net
+3 810 216 624 316



Great Britain
AGRI NOVA LTD
www.kobzarenko.co.uk
01362 683884



Austria
Maschinenhandel Zauner
www.mhzauner.at
0043/676/880256092



Austria
Mechtler GmbH
www.mechtler-landesprodukte.at
+43 2575/2249



The United Arab Emirates
Global Innovation LLC
www.globalinnovate.com
+971 52 135 01 65



Moldova
Carvidon-Service
www.carvidon.md
+373 291 23933



Georgia
Noblex LLC
info@noblex.ge
+995 32 2473003



The Czech Republic
Pol-agro trading Zt s.r.o.
www.polagro.cz
+4 20 734 154 837



Oman
Nasayam Al Mutawasit
redheel@gmail.com
+968 933 319 99



Croatia
Agro PMD
www.agropmd.hr
031 357 525



Croatia
Mauthner d.o.o.
www.mauthner.co.at
098 405-733



Latvia
SIA "Agtech"
info@agtech.lv
+3 712 917 79 86



Lithuania
UAB Kalnore
www.kalnore.lt
+3 706 873 22 99



Kazakhstan
"Agro Svit"
www.agrosvit.kz
+7 771 373 19 33



South Africa
Duglas Alliance LTD
duglasalliance.com
+240 333 090 148



India
M/S Tuls Narayan Garg
abhishek.garg@ca-spark.com
+919967051835