





КОБЗАРЕНКО



**ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ**

КАТАЛОГ ТЕХНІКИ



kobzarenko.com.ua



У 1993 році молодий агроном Анатолій Кобзаренко розпочав свій бізнес з виробництва садових тачок і візків у власному гаражі, де він був єдиним працівником у майбутньому підприємстві, яке стало лідером у галузі виробництва причіпної техніки.



**30+ РОКІВ
ДОСВІДУ**



**34 КРАЇНИ
ЕКСПОРТУ**



**40.000 М²
ВИРОБНИЦТВА**




**СЕРТИФІКАТ
ЯКОСТІ**

Сьогодні «Завод Кобзаренка» – це сімейний бізнес, який продовжують діти Анатолія – Дмитро та Марія. Група заводів має великі потужності для виробництва та зберігання продукції, що забезпечує щоденні потреби сільськогосподарського, комунального та логістичного секторів.



**1000+
ПРАЦІВНИКІВ**



**15.000+
РЕАЛІЗАЦІЇ**



**24/7
СЕРВІС**



**ЄВРОПЕЙСЬКІ
КОМПЛЕКТУЮЧІ**



смт. Липова Долина (2 території)



м. Ромни (2 території)



м. Хмельницький



Жлобниця, Польща



Завантаження зерна в автомобіль, зерновоз



Шнек подовжувач ШРП для завантаження сіялок



ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНІ БУНКЕРИ-НАКОПИЧУВАЧІ

ПБН використовуються для:

- відвозу зерна від комбайна і перевантаження в машини;
- завантаження сіялок;
- завантаження BigBag мішків.

Принцип роботи:

Горизонтальний подаючий шнек транспортує зерно до розвантажувального вертикального шнеку, що перевантажує його в с/г машини. Спіралі шнека виготовлені з спецсталі (виробництво - Італія), які перед установкою ідеально центруються. Завдяки чому, зерно не піддається пошкодженню. Для захисту врожаю від несприятливої погоди кожен ПБН оснащується тентовою системою в базовій комплектації.

Додаткова комплектація:

- вагова система з принтером, передачею даних по GPS (GPRS) (Dinamica Generale Італія);
- рукав ПВХ (IPL Італія) Ø 300 мм (400 мм) довжина 1,2 м для завантаження сіялок;
- гідравлічна зміна кута нахилу шнека;
- шнековий подовжувач ШРП-5, Ø 250 мм, довжина 5 м для завантаження посівних комплексів;
- встановлення змінного кузова розкидача мінеральних добрив, бочки, самоскидного кузова на шасі бункера;



	ПБН-9	ПБН-16	ПБН-20	ПБН-20-2	ПБН-30 (Євро)	ПБН-30	ПБН-40 (Євро)	ПБН-40	ПБН-50	ПБН-50 гусеничний
Об'єм, м³	9	16	20	20	28	30	36	40	50	50
Повна вага, кг	9 830	16 000	19 035	20 500	28 200	29 700	40 000	42 250	50 570	54 500
Власна маса, кг	2 630	4 750	4 885	5 800	6 900	7 200	9 250	9 700	12 570	16 500
Причіп: довжина, мм	5 140	7 070	7 540	7 585	8 600	8 500	10 520	10 450	11 450	11 450
ширина, мм	2 450 / 2 650	2 480 / 2 530	2 480 / 2 950	2 480 / 2 700	2 500 / 2 900	2 980 / 3 000	2 500 / 3 000	3 000	3 000	3 765
висота, мм	3 220	3 450	3 800	3 800	3 900	3 900	3 900	3 900	4 000	4 110
Кількість осей, шт.	1	2	1	2	2	2	3	3	4	-
Діаметр шнека, мм	300	420	420/520	420/520	520	520	520	520	520 / 625	625
Швидкість вивантаження, т/хв: - 540 об/хв - 1000 об/хв	1.8 -	3 6	3/6 12	3/6 12	6 12	6 12	6 12	6 12	6/12 12/25	12 25
Стандартні колеса	550/60-22,5	425/70-18	650/65-30,5	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	гусениці
Максимальні колеса	650/55R26,5	500/60R22,5		650/55R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	650/50R22,5	
Трактор, к.с.	80	120	120-150	120-150	180-220	180-220	220-300	220-300	300-350	350-400



ТЗП-39 Атлант



Розкидач органічних добрив



Перевантажувальний шнек



Кагатувальник цукрових буряків



Автомобільний здвижний напівприцеп АЗП-68 Атлант



Опція. Боковий гідравлічно-відкривний борт h-400 мм

УНІВЕРСАЛЬНІ ЗДВИЖНІ НАПІВПРИЧЕПИ "АТЛАНТ"

Характеристики	ТЗП-22	ТЗП-27	ТЗП-39	ТЗП-46	Кузов АЗП-60 для установки на котейнеровоз
Повна маса, кг	22 500	27 000	39 830	49 000	-
Власна маса, кг	6 000	8 200	9 830	12 000	7 150
Об'єм, м³	22	30	40	46	46
Об'єм з нашивками, м³	26	36	47	55	55
Кузов з бортом:					
- довжина, мм	5 650	7 100	9 600	10 800	10 800
- ширина, мм	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
- висота, мм	1 950	1 950	1 950	2 000	2 000
Стандартні колеса	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	-
Максимальні	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	650/50R22,5	-
Необхідна кількість масла, л	≈ 23	≈ 30	≈ 41	≈ 55	≈ 54
Кількість осей, шт.	2	2 / 3	3	4	-
Трактор, к.с.	150-200	220-250	250-300	300-350	-

Чотири причепа в одному:

- причеп для транспортування;
- розкидач органічних добрив;
- перевантажувальний бункер накопичувач;
- кагатувальник (буртировщик) буряку;

Принцип роботи:


Напівпричіп розвантажується мето-дом зсуву. Спочатку відкривається задній борт і включається гідро-циліндр, який рухає половину днища разом з передньою стінкою - штовхає вантаж назад. Дійшовши до середини вмикається ще один гідроциліндр, який рухає тільки передню стінку до кінця напівпричепа.

Додаткова комплектація:

- тентова система;
- гідравлічна підвіска;
- нашивки 380 мм;
- гідравлічно відкривний боковий борт 400 мм
- гноєрозкидальний механізм з тарілками Граціолі;
- перевантажувальний шнек;
- кагатувальник буряків (з гідромашиною)




Задня стінка відкривається гідравлічно

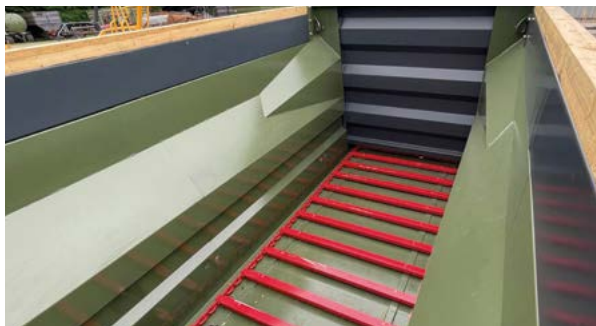

Планчатий транспортер шириною 1,3 м.



Adding organic fertilizers to the lower plates – minimum norm

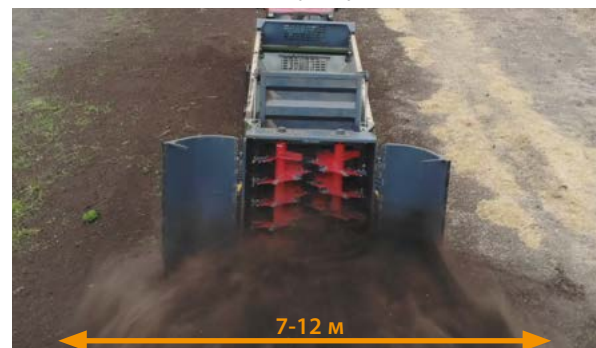

Регулювання норми внесення



Розкидач органічних добрив РОД-12

ГНОЄРОЗКИДАЧ

Напівпричеп розкидач органічних добрив РОД-12 з однією віссю ADR (Італія), двома вертикальними бітерами та двома дисками діаметром 88 см. Бітера встановлені на редуктора Grazeoli, в комплектації зі змінними ножами.

Матеріал з якими працює розкидач: послід птиці, компост, гній, торф, вапно та інші види твердих органічних добрив.

Вертикальні бітери розроблені для господарств, в яких необхідно розподіляти найбільш щільну масу, отриману як результат життєдіяльності молочного або кормового тваринництва. У порівнянні з машинами з горизонтальними бітерами, вертикальні бітери розподілять масу більш рівномірно і на велику ширину (7-12 м, в залежності від параметрів маси, що вноситься).

Задня стінка гідравлічно регульована для виставлення норми внесення.

	РОД-12
Об'єм, м ³	12
Об'єм з нашивками, м ³	15
Технічно допустима повна вага, кг	20 600
Власна вага, кг	6 600
Габарити кузова, мм	
- довжина	4 700
- ширина	2 150
- висота	2 000
Габарити напівпричепа, мм	
- довжина	8 150
- ширина	2 950
- висота	3 300
Колеса	650/65-30,5
Рекомендована потужність трактора, к.с.	150-200
Робоча ширина, м	7 - 12

Технічні характеристики:

- вісь ADR (Італія);
- гідравлічна опора дишла;
- пневматична гальмівна система;
- встановлена система дорожнього освітлення.

Особливості розкидача:

- привід транспортера гідравлічний;
- подачу добрив забезпечує ланцюговий транспортер (калений ланцюг 16 мм) шириною 1300 мм. При попаданні в причеп важких сторонніх предметів спрацьовує датчик, який зупиняє рух транспортера;
- розкидальні бітера з лопастями (Граціолі) приводяться від ВВП трактора на 1000 об/хв та зроблені з спеціальної зносостійкої сталі;
- регулювання норми внесення відбувається оператором від гідросистеми трактора;
- висота від землі до розкидальних лопастей (тарілок) 980 мм.


Напівприцеп ТСП-6т

Напівприцеп ТСП-16т

ТРАКТОРНІ САМОСКИДНІ НАПІВПРИЧЕПИ



	ТСП-3	ТСП-6т	ТСП-10	ТСП-10т	ТСП-14	ТСП-16	ТСП-16т	ТСП-20	ТСП-26	ТСП-39
Сторони розвантаження	3	3	1	3	1	1	3	1	1	1
Власна вага, кг	800	1 600	2 400	2 300	3 400	4 300	4 600	5 950	6 150	8 600
Повна вага, кг	3 300	6 000	10 400	10 300	13 400	16 300	16 600	21 950	26 150	39 800
Осі, шт.	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3
Кузов: довжина, мм	2 890	4 015	4 450	4 530	5 140	5 140	4 930	5 600	6 500	7 500
ширина, мм	1 740	2 105	2190/2240	2 200	2175/2235	2230/2310	2 270	2230/2295	2230/2310	2 300
висота, мм	500	500	1 115	500	975	1 540	600	1 540	1 540	1 600
Висота нашивок, мм	-	-	-	-	600	600	-	600	600	600
Висота 2-го яруса бортів, мм	500	500	-	500	-	-	800	-	-	-
Об'єм, м³	2,6	4,2	10,7	10,0	10,7	17,2	-	19,5	22,7	27,6
Об'єм з нашивками / 2-й ярус бортів, м³	5,2	8,4	-	-	17,5	24	16	27,3	31,6	39
Стандартні колеса	10.0/75-15,3	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3	11,5/80-15,5	425/70-18	425/70-18	425/70-18	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5
Максимальні колеса	-	355/65-16	400/60-15,5	400/60-15,5	500/50-22,5	560/45R22,5	500/50-22,5	650/50R22,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5
Трактор, к.с.	34	60	80	80	100-110	120	120-150	150-180	220-250	250-300


Напівприцеп ТСП-126 будівельний зі сталі Hardox

Тракторний самоскидний причіп ТСП-40



Прицеп 2ТСП-8



Автопоїзд - 2ТСП-14 + 2ТСП-14



Задній борт адаптований для перевантажувального шнеку



Конічний кузов унеможливилює зависання зеленої маси та гною



ТРАКТОРНІ САМОСКИДНІ ПРИЧЕПИ



Новинка - 4ТСП-32

	2ТСП-6	2ТСП-8	2ТСП-14	2ТСП-16	2ТСП-21	3ТСП-24	4ТСП-32
Сторони розвантаження	3	3	3	3	3	3	3
Власна вага, кг	1 500	2 100	3 600	4 000	5 000	6 000	8 000
Повна вага, кг	6 000	8 100	13 600	16 000	21 000	24 000	40 000
Осі, шт.	2	2	2	2	2	3	4
Кузов: довжина, мм	4 200	4 050	4 970	4 430	5 400	6 540	8 550
ширина, мм	2 245	2 105	2 170 / 2215	2 270 / 2310	2 270 / 2 310	2 270 / 2 310	2 490
висота, мм	600	500	600	800	800	800	800
Висота 2-го яруса бортів, мм	600	500	600 (800)	800	800	800	800
Об'єм з 1 ярусом бортів, м³	5	4,2	7	-	-	-	-
Об'єм з 2-ма ярусами бортів, м³	10	8,4	14 (16,5)	16	21	24	32
Стандартні колеса	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3	500/50-17	445/45 R19,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Максимальні колеса		355/65-16			445/65R22,5	445/65R22,5	445/65R22,5
Трактор, к.с.	30	80	100-110	120-150	120	від 130	300

- гальмівна система пневматична (одноконтурна, двоконтурна), гідравлічна;
- осі (ADR Італія);
- гідроциліндри Di Natale-Bertelli (Італія);
- причіпне кільце Ø 40 мм, 50 мм або 90 мм (Scharmuller - Австрія);
- гідравлічна опора.

Додаткова комплектація:

- нашивки або другий ярус бортів;
- тентова система;
- запасне колесо;
- оглядова платформа;
- шнек для заправки сівалок.



АВТОМОБІЛЬНІ НАПІВПРИЧЕПИ

Найменування	зерновоз	щєбневоз	щєповоз
Модель	АНП-55	АСП-23	АРС-90
Вивантаження кузова	одностороння (назад)	одностороння (назад)	рухома підлога Cargo Floor
Місткість кузова, м ³	55	25	90
Метал кузова	алюміній	сталь Hardox	алюміній
Власна маса, кг	6 900	7 300	7 400
Вантажопідйомність, кг	32 000	32 000	32 000
Габарити кузова, ДхШхВ, м	9,8х2,45х2,34	7.8х2,45х1,66	13,5х2,47х2,6
Габарити напівпричепа, ДхШхВ, м	10,97х2,54х3,9	8,1х2,51х3,09	13,9х2,54х3,97
Навантаження на вісь, кг	3х8 000 (технічно 3х9 000)		
Навантаження на сідло, кг	12 000 (технічно 15 000)		
Колеса	385/65 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5
Призначення	зерно, кукурудза	щєбінь, каміння, пісок, земля	щєпа, тирса, соняшник

Європейська комплектація: пневматична підвіска та осі SAF INTRADISC, опорні домкрати SAF, фіксатор кузова HYVA-HYFIX, гідроциліндр BINOTTO, гальмівна система KNORR BREMSE, фарба LANKWITZER.

Товщина алюмінієвих бортів кузова 40 мм гарантує самозахист від корозії.

Агрегатуються напівпричепа з тягачами усіх виробників з колісною формулою 4х2, 6х2, 6х4.

Конструкція напівпричепа-зерновоза дає змогу змінювати алюмінієвий кузов (55 м³) на сталевий **Hardox** (25 м³) та використовувати причеп для перевезення важких вантажів - каміння, щєбінь, пісок.

8 Гарантія 1 рік (на осі SAF - 6 років)



АНП-55 Алюмінієвий напівприцеп зерновоз



АСП-23. Автомобільний напівприцеп зі сталі Hardox



АРС-90 алюмінієвий щєповоз з рухомою підлогою Cargo Floor



м. Ромни. Цех з виготовлення автомобільних причепів



Прутковий транспортер



Стрічковий транспортер



Розкидач мінодобрих для роботи по технологічній колії



Візок (шасі) для перевезення навісних розкидачів мінеральних добрив



РОЗКИДАЧІ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

Розкидач мінодобрих РМД стрічковий працює від гідроприводу з електронною системою регулювання норм внесення і використовується для поверхневого внесення твердих мінеральних добрив, розкидання вапна і дефекаата, а також внесення курячого посліду.

Електронна система БРАВО 400 (ARAG) управляє автономною гідравлічною системою причепа в залежності від заданої норми внесення мінодобрих. Складається з гідропомпи (привід від ВВП трактора), бака для масла, гідромотора та редуктора, який і приводить у дію транспортер.

	РМД-6	РМД-8	РМД-12	РМД-16
Власна вага, кг	2 200	2 500	4 000	4 300
Повна вага, кг	8 200	10 500	16 000	20 000
Розмір: довжина, мм	6 000	6 000	7 500	7 500
ширина, мм	2 400	2 400	3 000	3 000
висота, мм	2 100	2 400	2 700	3 100
Об'єм, м³	6	8	12	16
Розмір коліс	550/60-22,5	550/60-22,5	650/65-30,5	650/65-30,5
Кількість осей, шт.	1	1	1	1
Робоча ширина, м	до 24 м	до 24 м	до 24 м	до 24 м
Норма внесення, кг/га	50 - 2 000	50 - 2 000	50 - 2 000	50 - 2 000
Трактор, к.с.	80	80-90	120	150

Технічні характеристики:

- внесення гранульованих добрив, дефекаату, гіпсу, вапна, сухого курячого посліду
- широкопрофільні шини зменшують ущільнення ґрунту
- ширина розкидання до 24 м.
- норма внесення 50-2000 кг/га
- місткість кузова від 6 до 20 т.
- привід транспортера від коліс; тормозного барабану; ВВП трактора через карданный вал
- гідравлічна опора дишла
- гідравлічний привід тарілок Rauch Німеччина
- пневматична гальмівна система
- вісі ADR Італія
- причіпне кільце Scharmuller Австрія
- потужність трактора від 80 до 200 к.с.

Додаткова комплектація:

- кузов з нержавіючої сталі
- тентова система
- комп'ютер з системою дозування
- електронна система БРАВО 400 (ARAG)



ПРЕС-ПІДБИРАЧІ

Характеристики	McHale F5400	McHale V6740	McHale V6750
Об'єм камери	постійний	змінний	змінний
Діаметр тюків, м	1,25	0,68-1,68 регулюється	0,68-1,68 регулюється
Подрібнення	не має	не має	15/25 ножів
Камера тюкування	8 валів	3 армовані паси	3 армовані паси
Ширина тюків, м	1,23	1,23	1,23
Ширина захвату, мм	2 100	2 100	2 100
Габарити, ДхШхВ, мм	4050x2580x2450	4800x2550x2750	4800x2580x2750
Власна вага, кг	3 260	3 700	4 000
Налаштування обмотки сіткою	вручну на машині	через пульт керування з кабіни трактора	через пульт керування з кабіни трактора
Система усунення заторів	Опускаюче дно	Опускаюче дно	Опускаюче дно
Пульт управління	Візард (4-х цифровий екран)	Великий графічний екран	Експерт Плюс (великий графічний екран)
Розмір коліс	380/55-17	460/65-20	500/50-22,5
Трактор, к.с.	90	100	120



Пульт управління Expert Plus на McHale V-6750 регулює кількість шарів обмотки сіткою, а також щільність та діаметр рулонів



Прес-підбирачі McHale F-5400, V-6740, V-6750



Автоматичне регулювання діаметру тюків в тюкопресі McHale V6740, V6750 - 0,68...1,68 м.



На тюкопресі McHale V6750 встановлено ріжучий блок з 15(25) ножами.



2,1-метровий оцинкований підбирач, що захоплює навіть найкоротші паростки



Розкривний боковий борт



Завантаження



Транспортування



Розвантаження



Тюковіз ПТ-24

САМОЗАВАНТАЖУВАЛЬНІ ТЮКОВОЗИ

	ПТ-18	ПТ-21(Е)	ПТ-24(Е)	ПТ-24(Р)	ПТ-30(Е)	ПТ-30(Р)
Кількість тюків, шт.	18	21	24	24	30	30
Діаметр/розмір тюка, м	1.2 - 1.5	1.2 - 1.5	1.2 - 1.5	1.5 - 1.8	1.2 - 1.5	1.5 - 1.8
Вантажопідйомність, кг						
- лапи	500	1000	1000	1000	1000	1000
- платформи	6000 / 7000	10000/15000	10000 / 15000	10000 / 20000	10000 / 15000	10000 / 20000
Вага, кг: - власна	2500	6050	6250	6600	6700	7000
- повна	8500 / 9500	16050/21050	16250 / 21250	16600 / 26600	16700 / 21700	17000 / 27000
Розміри, мм: - довжина	10140	11700	12700	15000	15000	15000
- ширина	2830 / 3000	2550 / 3000	2550 / 3000	3400 / 3600	2550 / 3000	3400 / 3700
- висота	3920 / 4000	3800 / 4000	3800 / 4000	4000 / 4600	3800 / 4000	4000 / 4600
Кількість осей, шт.	1	2	2	2	2	2
Розмір коліс	425/70-18 500/50-17	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5
Трактор к.с.	80	120	120	120-220	120-220	120-220

Примітка: Е - Євростандарт (для тюків 1,2-1,5м); Р - розширена платформа (для тюків 1,5-1,8м)



Універсальна гідравлічна лапа на ходу розвертає рулон та завантажує на платформу



ПТ-16 Квадро в транспортному положенні



Самозавантажувальний тюковіз ТК-12

САМОЗАВАНТАЖУВАЛЬНІ ТЮКОВОЗИ

ТЮКОЗАХВАТИ



Захват для прямокутних тюків



Захват для круглих тюків

	ПТ-16 Квадро	ТК-12
Кількість тюків, шт.	14 / 16 / 18	12 / 12 / 14
Розмір тюка, м	2,4x1,2x0,9 2,4x1,2x0,8 2,4x1,2x0,7	2,4x1,2x0,9 2,4x1,2x0,8 2,4x1,2x0,7
Вантажопідйомність, кг		
- лапи (язика)	750	2 000
- платформи	10 000	11 340
Вага, кг		
- власна	8 700	8 350
- повна	18 700	19 690
Габарити причепа (транспортні), ДхШхВ, мм	8930x2550x3670	8670x3630x3980
Осі, шт.	2	2
Розмір коліс	550/60-22,5	550/45-22,5
Трактор, к.с.	200	185

- осі ADR (Італія);
- гідравлічний мотор WR-250 (ліцензія Danfos);
- механічна опора;
- причіп-самоскид: завантажувач з гідравлічним зсувом;
- ланцюговий транспортер з гідроприводом;
- автоматична система завантаження з можливістю ручного управління джойстиком



Розвантаження тюковоза на рівній і твердій поверхні займає 30-40 сек.



Скиртування тюків без залучення додаткової техніки



ПП-9/2



ПП-12/3 завантаження 36 тюків Ø 1,5 м.



ПП-12/3



Розширення платформи до 3 м.



ПРИЧЕПИ-ПЛАТФОРМИ



	ПП-9/2	ПП-8,5/3 Спеціальна	ПП-8,5/3 Лісовоз	ПП-9/3 Посилена	ПП-9,5/3	ПП-10,7/3	ПП-12/3	ПП-12/3 Посилена
Повна вага, кг	13 000	18 800	19 800	20 300	24 000	18 000	21 000	21 300
Власна вага, кг	4 000	2 800	2 800	5 300	4 700	4 000	5 000	5 300
Платформа ДхШ, мм	9010x2390	8500x2600	8500x2550 (2260/2355)	9010x2450 (2165)	9510x2390	9610(+1090)x 2390	12010x2390	12010x2450 (2155)
Розміри причепа ДхШхВ, мм	11595x2550x 2685(1300)	11265x2600x 1275	10965x2550x 2930(1275)	11025x2450x 2390(1360)	11730x2510x 2830(1370)	11830(+1090)x 2500x2800(1365)	14285x2550x 2780(1365)	14265x2450x 2385(1355)
Площа платформи, м²	21.5	22	-	22	22.7	23(25,6)	28.7	29.4
Стандартні колеса	425/70-18	425/70-18	425/70-18	425/70-18	500/50-22,5	425/70-18	425/70-18	425/70-18
Максимальні колеса	500/50-22,5	500/50-22,5	500/50-22,5	500/50-22,5	550/45-22,5	500/50-22,5	500/50-22,5	500/50-22,5
Осі, шт	2	3	3	3	3	3	3	3

Технічні характеристики:

- пневматична гальмівна система (одноконтурна, двоконтурна), гідравлічна, індивідуальний підхід;
- вісі ADR (Italy), BPW (Germany);

- причіпне кільце Ø 40, 50 або 90 мм (Scharmueller - Austria);
- диски - Pronar (Poland);
- лебідка (AL-KO Germany);
- розширення платформи до 3 м (опція)



БНП-3 на завантаженні зерна, автомобіль паралельно до вагону



Завантаження вагонів перпендикулярно до вагона

БУНКЕР НАЗЕМНИЙ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ


Характеристики	БНП-3	БНП-3/Е	БНП-12		БНП-12/Е (електро)	
Діаметр шнеку, мм	500	500	400	500	400	500
Продуктивність, т/год	250	250	180	300	180	300
Висота вивантаження, м	5,5	5,5	4,3	5,5	4,3	5,5
Об'єм бункера, м³	2,9	2,9	12	12	12	12
Бункер: довжина, мм	3 000	3 000	7 000	7 000	7 000	7 000
ширина, мм	2 125	2 125	2 500	2 500	2 500	2 500
висота, мм	860	860	920	920	920	920
Вивантаження з авто	паралельно вагону		перпендикулярно вагону		перпендикулярно вагону	
Привід	Електро-двигун 37 кВт від ВВП трактора або від ВВП трактора		від ВВП трактора		Електропривід (30 кВт + 3 кВт для гідромашини) або від ВВП трактора	Електропривід (55 кВт + 3 кВт для гідромашини) або від ВВП трактора
Трактор, к.с.	82	82	82	120	82	120

Технічні характеристики:

- три горизонтальних шнека Ø 300 мм;
- вертикальний шнек Ø 400, 500 мм;
- дві дозуючі шибєрні заслінки;
- гідравлічний механізм переведення бункера з транспортного положення в робоче;
- колеса 10,0/75 – 15,3 – 4шт.;
- гідравлічний борт з гумовим ущільнювачем;
- цільнокатана спіраль шнека (Італія);
- карданний вал (Bondioli & Pavesi Італія);
- причіпне кільце Ø 90 мм;
- електропривід БНП-12/Е:
 - 30 кВт + 3 кВт для гідромашини (для діаметру шнека 400);
 - 55 кВт + 3 кВт для гідромашини (для діаметру шнека 500);

Призначені для перевантаження:

- зернових та технічних культур, а також міндобриб.

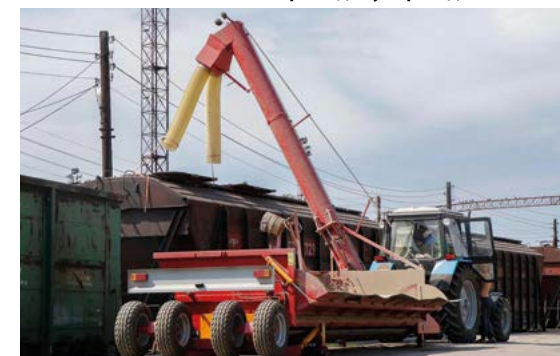

Роздвоювач потоку зерна



Додаткові передні колеса встановлені для пакувальних робіт



Завантаження вагонів



Транспортне положення



Розвантаження вагонів



РОЗВАНТАЖУВАЧ ВАГОНІВ МОБІЛЬНИЙ

Характеристики	PBM-180	PBM-180E (електро)
Діаметр вивантажувального шнека, мм	400	400
Продуктивність, т/год.	180	180
Висота вивантаження, мм	5 300	5 300
Габарити, ДхШхВ, мм		
- транспортне положення	7780x2500x3135	7780x2500x3135
- робоче положення	8575x7780x6590	8575x7780x6590
- приймальний лоток (бункер)	3000x2100x400	3000x2100x400
Привід	Від ВВП трактора	Електропривід (30 кВт + 3 кВт для гідромашини) + від ВВП трактора
Колеса	10/75 -15,3	10/75 -15,3
Трактор, к.с.	80	80

Технічні характеристики:

- козирок шнека гідравлічний;
- привід 380 V або ВВП трактора;
- 2 електродвигуна потужністю 30 кВт та 3 кВт;
- механічна підпора дишла;
- горизонтальні шнеки 8 шт. Ø 130 -3000 мм;
- подаючий шнек Ø 300 - 2 100 мм;
- причіпне кільце, Ø 40 мм;
- автономна гідростанція для приведення розвантажувача в робоче положення



Кріплення рукава Ø 2,7 м.



Продуктивність 180 т./година

МАШИНИ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ЗЕРНА В РУКАВА

	ЗПМ-180	ЗПМ-180п	ЗПМ(А)-180	ЗПМ-180пм
Призначення	зерно	зерно, жом, відходи пивоваріння	зерно	зерно
Продуктивність, т/год	180	180	180	180
Діаметр мішка, мм	2 700	2 700	2 700	2 700
Власна маса, кг	1 350	1 200	1 950	1 990
Робочі розміри: довжина, мм	4 000	4 900	5 800	4 830
ширина, мм	3 360	3 200	4 250	5 330
висота, мм	3 100	2 600	2 000	2 800
Розмір бункера, м	1,5x2,5	1,6x3,1	1,7x2,8	1,5x3,0
Потужність трактора, к.с.	80	80	електродвигун	100

Технічні характеристики:

- привід від ВВП трактора 540 об/хв.;
- гальмівна система барабанного типу, роздільна на праве та ліве колесо, привід механічно-гвинтовий з гідрокомпенсатором та манометром, колеса – 10,0/75-15,3
- дишло нижнього під'єднання, причіпне кільце Ø 50 мм;
- якор для додаткового гальмування;
- механізм підняття та надівання мішка.



Використання БНП-12 Ковчег



ЗПМ(А)-180 з пониженим бункером та електродвигуном. Завантаження від автомобіля.



ЗПМ-180



ЗПМ-180п
(понижений приймальний бункер)



ЗПМ(А)-180 (автомобільна)



ЗПМ-180пм



Перевантаження зерна в зерновоз НРУ-180



Вивантаження зерна з мішка за допомогою ЗРМ-180



Допоміжний горизонтальний шнек для кукурудзи



Автономна масляна станція на ЗРМ-180.
Для збільшення потоку масла на гідромоторі.



МАШИНИ ДЛЯ ВИВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА

	ЗРМ-180	НРУ-180
Призначення	розпаковка	розпаковка, робота на току
Продуктивність, т/год	180	180
Діаметр мішка, мм	2 700	1 100 – 3 000
Власна маса, кг	2 900	1 950
Робочі розміри: довжина, мм	6 000	6 100
ширина, мм	6 500	2 100 - 4 200
Висота вивантаження, мм	4 300	4 200
Потужність трактора, к.с.	80	80

Технічні характеристики:

- привід від ВВП трактора 540 об/хв.;
- дишло нижнього під'єднання, причіпне кільце Ø 50 мм;
- додатковий шнек в ЗРМ-180, привід від гідромотора;
- колеса НРУ-180 - 10,0/75-15,3;
- ЗРМ-180м - колеса 14/65-16, ідуть під мішком.



ЗРМ-180
з намотуванням мішка



НРУ-180
без намотування мішка



НОВИНКА

TOP-20 вантажопідйомність	до 35 тонн
Розміри: - довжина, мм	8 770
- ширина, мм	4 450
Висота з опущеним підйомником, мм	2 885
Висота з піднятим підйомником, мм	7 750
Кут підйому контейнера	70 – 90°
Розмір контейнера	20 футів



ТЕХНОЛОГІЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ КОНТЕЙНЕРІВ

Ефективне навантаження та розвантаження 20 футових контейнерів - TOP-20

- **Міцність і потужність** - вантажопідйомність до 35 т, весь процес супроводжується 4 потужними гідроциліндрами;
- **Універсальність** - кут підйому контейнера до 90°
- **Зручність у використанні** - завантаження сипучих матеріалів до 8 метрів;
- **Швидкість роботи** - завантаження 20 футового контейнера за 15 хвилин (разом з БНП-12 Ковчег)
- **Надійне електроживлення** - обладнання працює від мережі 380 Вольт;
- **Контроль наповнення** - опціонально встановлюється вагова система



Процес перекидання контейнера

Самостійно знімає та встановлює контейнер безпосередньо з контейнеровоза



Встановлення РЗС на шасі вантажних автомобілів



Стационарний розчинний вузол РЗС-20 з двома незалежними відсіками



Заправка опрыскивателя за 5 минут

МОБІЛЬНІ РОЗЧИННО-ЗАПРАВОВІ СТАНЦІЇ РЗС

Бочки з нержавіючої сталі для приготування, транспортування і заправки засобів захисту рослин та КАС.

РЗС складається з бака для чистої води і секцій для приготування пестицидів та КАС. Використання РЗС збільшує продуктивність опрыскування в 2 рази!

	РЗС-3(2)	РЗС-6(2)	РЗС-11(3)	РЗС-11(2)	РЗС-16(2)	РЗС-20(3)	РЗС-30(2)	РЗС-30(3)
Кількість секцій, шт.	2	2	3	2	2	3	2	3
Товщина металу, мм	4	4	4	4	4	5	6	6
Застосування	Маточний розчин	Маточний розчин / Робочий розчин	Маточний розчин / Робочий розчин	Робочий розчин	Робочий розчин	Робочий розчин	Робочий розчин	Робочий розчин
Об'єм, м³	0,3+3	0,5+6	1+5+5	1+10	1+15	1+9,5+9,5	2+28	2+14+14
Діаметр, мм	1 200	1 400	1600	1 600	1 900	1 900	2 300	2 300
Кількість осей, шт.	1	1	2	2	2	2	3	3
Розмір коліс	400/60-15,5	550/60-22,5	16,5/70-18	550/60-22,5	560/60 R 22,5	560/60 R 22,5	560/60 R 22,5	560/60 R 22,5

Функції мобільних розчинно-заправочних станцій РЗС:

- закачування води в відсік через лічильник
- закачування хімічних речовин через хімічний змішувач
- агітація (перемішування) робочого розчину
- викачка робочого розчину через лічильник
- розчинення мінеральних добрив
- омивання відсіку після викачування робочого розчину

Основні характеристики розчинно-заправочних станцій РЗС:

- нержавіюча сталь високої хімічної стійкості
- окрема робоча і промивна камери
- хімічний змішувач 35 л., 100 л.
- електронний лічильник Arag
- мотопомпа HYPRO Ø2" або HONDA Ø3"
- мембранно-поршневий насос Annovi Reverbery
- гідропривідна відцентрова помпа Hypro



Штанговий розподільник



Гідро пушка для поливу та поверхневого внесення добрив, тушіння пожеж

БОЧКИ ДЛЯ ВОДИ, РІДКИХ ДОБРИВ, КАС



	ВНЦ-6	ВНЦ-8	ВНЦ-10	ВНЦ-12	ВНЦ-16	ВНЦ-20	ВНЦ-26	ВНЦ-30	ВНЦ-36
Об'єм, м ³	6	8	10	12	15	20	26	30	36
Повна вага, кг	8 000	11 000	13 000 / 15 000	15 000	21 000 / 26 000	26 000 / 34 000	35 000	40 000	47 000
Цистерна:									
- діаметр, мм	1 400	1 600	1 600	1 700	1 900	1 900	2 200	2 300	2 300
- довжина, мм	3 900	4 050	5 030	5 820	5 550	7 590	7 290	7 700	9 200
Причеп: довжина	5 775	6 060	7 160	7 525	7 750	9 500 / 9 750	9 425	9 690	11 480
- ширина	2 435	2 660	2 455	2 535	2 690	2 600 / 2 690	2 800	2 750	2 955
- висота (мм)	2 645	2 960	2 550	2 830	3 400	3 360 / 3 325	3 480	3 400	3 770
Осі, шт.	1	1	2	2	2	2/3	3	3	4
Підвіска	безресорна	без-ресорна	тандем на ресорах	тандем на ресорах	тандем на ресорах	бугри / ресорна	гідроліч. / ресорна	гідролічна	гідролічна
Розмір коліс	425/70-18	550/60-22,5	425/70-18	425/70-18	550/60-22,5 560/60 R22,5	560/60 R22,5 650/55 R26,5	560/60 R22,5 650/55 R26,5	560/60 R22,5 650/55 R26,5	560/60 R22,5
Трактор, к.с.	82	90-110	120-150	120-150	200-250	250-300	250-300	300	350



Ежекторний розподільник, внесення по снігу



ВНЦ-20 з дисковим культиватором



Цистерна з поворотним кругом - 26 м³



Пожежний цистерна ПЦ-6. V - 6 м³
Дальність потоку рідини до 30 м.
У комплекті з насосом (працює від трактора) або
мотопомпою (працює стаціонарно)



Опціонально: цинкування ВНЦ



Заправочна цистерна під ДП - 30 м³



Мобільна лагуна МПК-95

МОБІЛЬНИЙ ПЕРЕСУВНИЙ КОНТЕЙНЕР МПК-95

Мобільний контейнер 95 м³ - ідеальне рішення для зберігання рідких органічних добрив. Металевий контейнер оснащений відкидним дишлом, яке агрегується з трактором. Всередині знаходиться мішалка, яка працює від гідравліки трактора. Можливе переміщення з місця на місце в порожній формі (без заповнення). По периметру ємність укріплена металевими балками. У комплектації сигнальна лампа інформує про наповнення бака.






CH-350/25 на завантаженні зерна в склад 3 т/м²



Поворот коліс

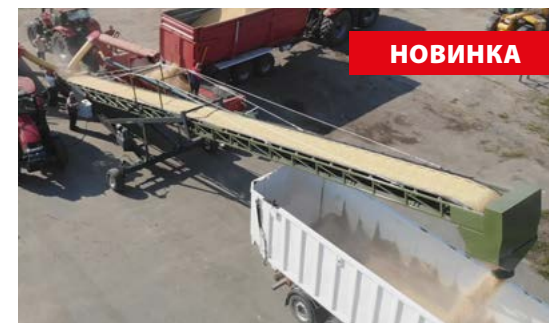

Стрічковий транспортер CT-22



V-подібна шевронна стрічка 1200 мм
не пошкоджує насіння

СТРІЧКОВІ ТРАНСПОРТЕРИ


	CH-350/25	CT-17	CT-22
Діаметр, мм	350	-	-
Довжина навантажувача, м	25	17	22
Продуктивність, т/год.	до 200	до 300	до 300
Висота вивантаження, м	min 5,2 max 11,9	min 3,4 max 7,0	min 4,0 max 9,0
Ширина стрічки, мм	500	1 200	1 200
Колеса гідравлічно поворотні (на 90°)	14.0/65-16	14.0/65 R16	14.0/65 R16 10.0/75-15,3
Ширина колії, м	4.45	4,0	4.2
Приймальний бункер, м	1.5x1.5 (3,0 x 1,5)	2,0 x3,0	1.5x1.2
Привід	Електродвигун 22/37 кВт	Електродвигун 11 кВт	Електродвигун 11 кВт

Комплектація та характеристики:

- причіпний пристрій для транспортного та робочого положення;
- гідравлічний механізм підняття шнека;
- транспортерна стрічка - шевронна.



Стационарний шнек СШ-250/12,5 з прийомним бункером

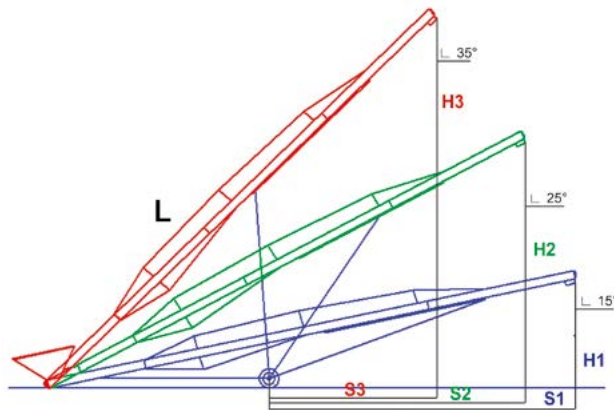

Стационарний шнек СШ-200/15 забір з кагату

СТАЦІОНАРНІ ШНЕКИ

Діаметр, мм	Довжина, L	Кут нахилу									Потужність ел. двигуна, кВт	Механізм підйому шнека	Колеса передні
		L 15°			L 25°			L 35°					
		H1, м	S1, м	Продуктив- ність, т/год	H2, м	S2, м	Продуктив- ність, т/год	H3, м	S3, м	Продуктив- ність, т/год			
200	7,5	2,1	2,6	40	3,3	2,2	35	4,2	1,6	30	5,5	Лебідка	175-65 R13
	10	2,7	2,4		4,3	1,8		5,8	1,0		7,5	Лебідка	175-65 R14
	12,5	3,3	4,8		5,4	4,1		7,3	3,0		7,5	Ручний гідродомкрат, шток 40мм	175-65 R14
	15	5,7	6,1		7,2	5,4		8,2	4,8		11	Ручний гідродомкрат, шток 40мм	10,0/75-15.3
	18,5	7,1	8,3		8,9	7,5		10,2	6,7		15	Гідростанція	10,0/75-15.3
	24	6,2	13,6		12	11,2		16,9	7,4		22	Гідростанція	10,0/75-15.3
250	7,5	2,2	2,5	60	3,2	2,1	50	4,3	1,5	40	7,5	Лебідка	175-65 R14
	10	2,7	2,3		4,3	1,8		5,8	0,9		11	Ручний гідродомкрат, шток 40мм	175-65 R14
	12,5	3,3	4,7		5,4	4,0		7,3	2,0		15	Ручний гідродомкрат, шток 40мм	175-65 R14
	15	5,7	6,0		7,2	5,3		8,2	4,7		18	Ручний гідродомкрат, шток 35мм	10,0/75-15.3
	18,5	7,0	8,3		9,0	7,3		10,4	6,5		22	Гідростанція	10,0/75-15.3
	24	6,2	13,6		12	11,2		16,9	7,4		25	Гідростанція	10,0/75-15.3

Технічні характеристики:

- шнек складається посекційно, довжина однієї секції 2500 (6000) мм;
- спіраль транспортера цільнокатана 4/2 мм;

- лебідка для регулювання кута нахилу, ручний гідродомкрат або гідростанція;
- прийомний бункер 1000x1000.

Додаткові опції:

- оцинкування труби шнека;
- прийомний бункер 2500x1200 мм під автомобіль;
- механізм повороту опорних коліс для поперечного переміщення шнека (для шнеків довжиною 18,5-24 м.



Забір зерна з кагату



Додаткова опція: механізм повороту задніх коліс



Прийомний бункер



Кріплення шнеків до тракторних причепів



Самозавантажувальний шнек СЗШ-250



Гідравлічно-розкладний шнек ГРШ-300/4,5



Начіпний боковий шнек НБШ-250/4

ЗАВАНТАЖУВАЛЬНІ ШНЕКИ

Призначені для завантаження сівалок та розкидачів мінеральних добрив

	РШ-200/4,5	РШ-220/4,5 6о6	РШ-250/4,5	ГРШ-300/4,5	ГРШ-350/4,5	НБШ-250/4
Діаметр, мм	200	220	250	300	350	250
Довжина, м	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4
Товщина спіралі: -на основі біля вала, мм	4,5	5	4,5	5	8	4
-на кромці, мм	2	2,5	2,5	3	5	2,5
Діаметр спіралі, мм	180	180	230	280	330	230
Товщина труби шнека, мм	2	2	2	3	3	2
Об'єм гідродвигуна, см³	90	90	125	200	250	100
Розкладається	механічно	механічно	механічно / гідравлічно	гідравлічно	гідравлічно	гідравлічно
Продуктивність, т/год	12-36	12-36	30-60	90	120	30-60

Технічні характеристики:

- безшовна євро труба (Італія);
- порошкова фарба;
- гідродвигун Г-роторного типу по ліцензії Danfos (Італія);
- рукав ПВХ (IPL - Італія);
- спіраль шнека цільнокатана із спеціальної сталі (Італія);
- лебідка (AL-KO Німеччина) РШ-200(250) / гідроциліндри НБШ (ГРШ).



Агрегатування причепа ПС-22 з комбайном



Підкатний сідловий причеп ПСП-20 ДОЛЛІ



Низькопрофільна платформа НП-7 з підрулюючими колесами



Низькорамний причеп ПС-12 для перевезення спецтехніки до 9т.



Причіп високого розвантаження ПС-22

СПЕЦІАЛЬНІ ПРИЧЕПИ

Підкатні причепа ПСП призначені для транспортування автомобільних напівпричепів трактором по вологому полю.

Технічні характеристики	ПСП-20
Довжина, мм	4 900
Ширина, мм	2 450
Висота, мм	1 150
Висота сидла (регулюється двома гідроциліндрами), мм	1250 - 1400
Навантаження на сидло, кг	20 000
Вісі, шт	2
Колеса	425/65 R22,5

Технічні характеристики підкатних причепів ПСП:

- рама: стальна, покрита антикорозійною фарбою;
- платформа: цільнозварна металева конструкція оснащена спеціальним сидлом для транспортування автомобільного напівпричепа;
- підйом/опускання сидла платформи гідравлічне;
- дишло: жорстко приварене до рами;
- зчіпна петля 40 мм, 50 мм, 90 мм;
- електрична система: 12(24) V має 7 полюсну розетку та задні ліхтарі;
- гідроциліндри для регулювання висоти зчеплення;
- причеп обладнаний пневматичною системою гальмування.

Додаткова комплектація:

- автономна гідромашина з масляним баком, привід від ВВП трактора.

Причіп ПС-22 розвантажується на висоту до 4,0 м.

Призначений для збирання кукурудзи в качанах та інших сільськогосподарських культур. Завдяки видвижному дишлу агрегується з тракторами та комбайнами.

Характеристики	ПС-22
Об'єм, м ³	22
Власна вага, кг	9500 - 9940
Повна вага, кг	20 440
Габарити: довжина, мм	8 660 – 9 860
ширина, мм	3 465
висота, мм	3 315
Осі, шт.	1
Колеса	650/65 R30.5

Технічні характеристики:

- швидкість розвантаження до 2 хв;
- кут підйому кузова 40°
- централізована система змащення основних вузлів



КУКУРУДЗЯНІ ЖАТКИ OLIMAC DRAGO (Італія)

olimas


Olimac Drago II



Olimac Drago GT



Автоматична адаптація під товщину стебла та демпфування падаючих качанів

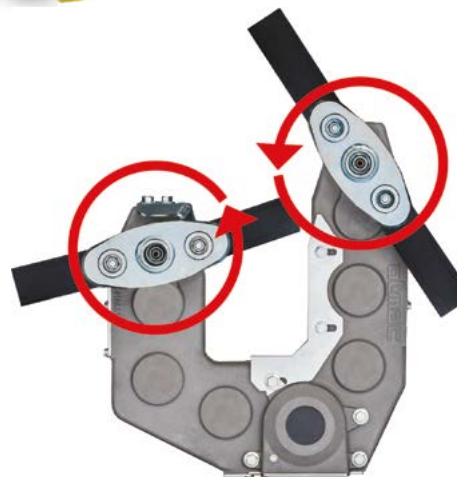

4 ножа для ідеального перехресного подрібнення



Завдяки зниженому куту 18° до поверхні поля, відсутнє випадання качанів на землю



Olimac Drago Gold для соняшника та проса



Сервіс та запчастини
до жаток Olimac Drago
+38 (050) 410-59-58
olimas@kobzarenko.com.ua
Шевченко Володимир



Реставрація та ремонт жаток Olimac Drago



Трейлер для перевозки животных ТС-9



ВІЗКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЖАТОК



Серія ПЖ-п

Перевезення жаток усіх виробників - Olimac Drago, John Deere, New Holland, Claas, Case IH та ін.

Основні технічні характеристики:

- Профільна труба 200x200 забезпечує жорсткість системи впродовж всього причепа.
- Балансирна передня підвіска захищає від кручення на нерівній поверхні.
- Змінний кут нахилу дозволяє адаптуватись під кожну жатку в лічені хвилини.
- Додаткова система фіксації за допомогою 2-х стропувальних ременів.
- Конструкція призначена для виконання перевезень техніки по трасах, ґрунтових дорогах і полю;
- Видвижний задній негабарит 1300 мм.

Характеристики моделей візків:

- ПЖ серія - осі ADR, без гальмівні. Задня вісь передвижна;
- ПЖп серія - осі ADR, без гальмівні. Задній тандем передвижний

	ПЖ-6	ПЖ-9	ПЖ-9п	ПЖ-12	ПЖ-12п
Тип візка	2-вісний	2-вісний	3-вісний	2-вісний	3-вісний
Довжина для захвату жатки, м	6.0 + 1.3	9.0 + 1.3	9.0 + 1.3	12.0 + 1.3	12.0 + 1.3
Габаритна довжина, м	10.5 (11.8)	13.5 (14.8)	13.5 (14.8)	16.5 (17.8)	16.5 (17.8)
Власна вага, кг	1 010	1 410	1 600	1 790	1 940
Повна вага, кг	4 010	4 410	7 600	5 790	7 940
Мах транспортна швидкість, км/год	40	40	40	40	40
Кількість точок опору	2	4	4	6	6
Колеса	10,0/75-15,3	10,0/75-15,3	10,0/75-15,3	10,0/75-15,3	10,0/75-15,3

НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ, КОВШІ

Ковші силосні L



№	Ширина, мм	Об'єм, м³
1	1 400	1,8
2	1 800	2,2

Ковші силосні XL, XXL



№	Модель	Ширина, мм	Об'єм, м³
1	XL	1 800	1,9
2		2 200	2,2
3		2 200	2,4
4		2 400	2,6
5	XXL	2 800	3,0
6		1 800	1,6
7		2 800	2,8
8		2 800	3,5



Ковші з відрізним захватом

№	Ширина, мм	Об'єм, м³
1	1990	2,0



Ковші з вилочним захватом

№	Ширина, мм	Об'єм, м³
1	2 400	1,8

Зернові ковші



№	Модель	Ширина, мм	Об'єм, м³
1	M	1 520	0,5
2		2 000	1,0
3		2 000	1,5
4		2 000	2,0
5	XL	2 500	2,5
6		2 500	3,0
7	XXL	2 500	3,5
8		2 500	4,0

Грунтові ковші

№	Ширина, мм	Об'єм, м³
1	2 290	1,5
2	2 420	2,4

Ковші високого розвантаження

№	Ширина, мм	Об'єм, м³
1	2 000	3
2	3 000	6

Подовжувач на телескопічний навантажувач для підгортання зерна, силосу, щепи, снігу



Противага на трактор (балансир)



Тракторний домкрат



Візок для переміщення тракторних коліс



Розрівнювач силосу РС-2400

Барабан з лопастями шириною 2,4 м
Вирівнює зелену масу тонкими шарами
в ямі/силосній канаві (20-30 см).



Каток - трамбувальник силосу СЛОН.
Щільність силосу збільшується до 30%
В комплектації ящик для піску, щебеню

Характеристики	СЛОН-2,8	СЛОН-3,2	СЛОН-4,0	СЛОН-4,4
Ширина, мм	2 750	3 250	4 040	4 385
Висота, мм	1 645	1 645	1 645	1 645
Довжина, мм	1 745	1 745	1 745	1 745
Власна маса, кг	3 360	3 850	4 360	5 800
Об'єм ящика, м³	1,13	1,13	1,3	1,3
Кількість коліс, шт	9	11	13	15
Діаметр колеса, мм	900	900	900	900
Ширина колеса, мм	130	130	130	130
Потужність трактора, к.с.	150	200	250	від 250

КОМУНАЛЬНА ТЕХНІКА



Відвал до тракторів



Відвал до навантажувачів



Відвал до вантажних автомобілів



Відвал до автомобілів з боковою секцією (3+1 м)



Обладнання до мінітракторів від 25 к.с.



Розкидач піску РП-3



Снігомет до трактора шнеко-роторний



Бетонозмішувач до трактора



Щітка дорожня комунальна



Пилосос для листя



Захват для гілок з 2 верхніми зубами

Модель відвалу	Потужність трактора, к.с.	Ширина загальна, мм	Ширина захвату при 30°, мм	Висота, мм	Товщина армованої резини, мм	Товщина металу лопати, мм	Вага, кг
BC-1800	мінітрактори від 25 к.с.	1 800	1 480	600	20	3	90
BC-2000		2 000	1 800	600	20	3	110
BC-2100	фронтальні та телескопічні навантажувачі	2 100	1 970	1 050	30	4	310
BC-2400	80	2 400	2 255	800	30	4	170
BC-2700	120	2 700	2 540	1 050	30	4	350
BC-3000	150	3 000	2 820	1 050	30	5	450
BC-4000	від 170	4 000	3 760	1 120	30	6	660
BC-5000	від 200	5 000	4 680	1 120	30	6	750
ABC-2700	відвали на вітчизняні та імпортні вантажні автомобілі	2 700	2 540	890	30	4	360
ABC-3000		3 000	2 820	890	30	4	390
*ABC-4000		4 000 (2 секції)	3 760	890	30	4	490



Подрібнювач гілок РМ-900 з приводом від ВВП трактора або електропривод 55 кВт



Послуги подрібнення деревини на щепу



Послуги спеціалізованої техніки - навантажувачі, екскаватори, трактора з навісним обладнанням

ОРЕНДА ТЕХНІКИ ПО УКРАЇНІ (НАДАННЯ ПОСЛУГ)

ТОВ «Завод Кобзаренка» на вигідних умовах надає послуги спеціалізованої техніки для сільськогосподарських, комунальних та дорожніх робіт.

В наявності для замовників більше 20 найменувань техніки як власного так і європейського виробництва: тракторний самоскидний причеп ТСП-26, напівпричеп-цистерна ВНЦ-10, перевантажувальний бункер накопичувач ПБН-30, зернопакувальна машина ЗПМ-180, зернорозпакувальна машина ЗРМ-180, жатки Olimac, тюкопреси Mchale, самохідний обприскувач Berthoud, щепоріз Eschlböck Biber-84 на базі автомобіля MAN, фронтальні та телескопічні навантажувачі, екскаватори, трактора та ін.

Детальна інформація за телефоном 095-940-15-84 та на сайті www.kobzarenko-energy.com.ua



Розліснення земельних ділянок.
Мульчер-фреза з трактором Case 380 к.с.



Перевантажувальний бункер накопичувач
ПБН-30 з трактором Case та оператором



Послуги тюкування. Тюкопрес MCHALE (Ірландія)
з трактором Case 225/140 та оператором.



Послуги збирання урожаю.
Комбайн Case 6140 з жаткою Olimac



Послуги пакування/вивантаження зерна в
полімерні рукава

СКЛАД ЗАПЧАСТИН ДО С/Г ТЕХНІКИ



СЕРВІС 24/7



ВЛАСНИЙ АВТОПАРК





CEO
Кобзаренко Дмитро Анатолійович



Лоцько Сергій
(050) 383-01-94



Назимко Андрій
(095) 277-63-98



Пось Олексій
оренда техніки
(095) 940-15-84




Христенко Євгеній
керівник відділу збуту (Україна)
(050) 312-98-10



Шевченко Володимир
керівник сервісної служби
(050) 410-59-58



Лазько Олександр
(050) 335-45-46

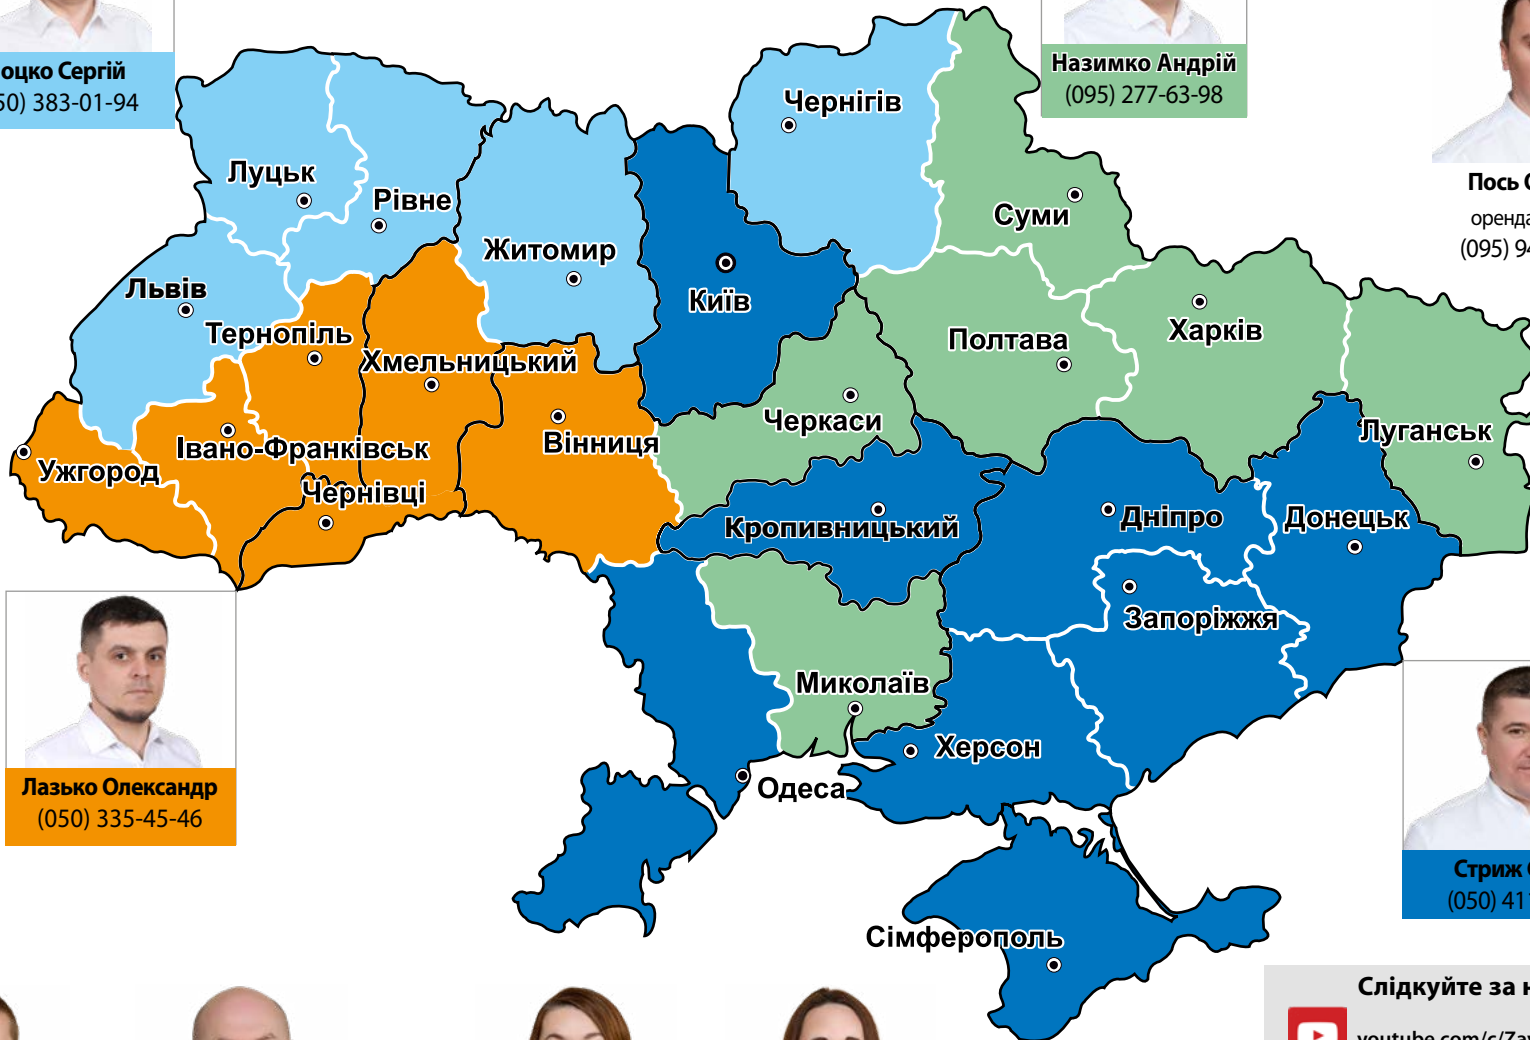

Стриж Сергій
(050) 411-80-96



Дмитренко Ігор
запчастини
(050) 307-41-87



Радченко Дмитро
запчастини
(050) 369-77-49



Танченко Ігор
запчастини
(050) 403-70-76



Макарчук Яна
офіс-менеджер
(050) 303-06-78



Сімбердієва Тетяна
офіс-менеджер
(099) 270-18-90

Слідкуйте за новинами



youtube.com/c/ZavodKobzarenka



facebook.com/zavodkobzarenka



instagram.com/zavodkobzarenko



tiktok.com/@zavodkobzarenka

ТОВ «Завод Кобзаренка»
42500, Сумська обл., смт. Липова Долина, вул. Русанівська, 17
www.kobzarenko.com.ua

ПРАТ «Компанія Кобзаренко»
42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170
(050) 667-12-05, Web: www.vagondom.com.ua

Торгівельно-виставковий майданчик м. Хмельницький
Розсошанська тг, комплекс будівель та споруд №20
050-335-45-46