



В 1993 году молодой агроном Анатолий Кобзаренко начал свой бизнес в производстве садовых тачек и тележек в собственном гараже, где он был единственным работником в будущем предприятии, ставшим лидером в области производства прицепной техники.



**30+ ЛЕТ
ОПЫТА**



**34 СТРАНЫ
ЭКСПОРТА**



**40.000 М²
ПРОИЗВОДСТВА**



**СЕРТИФИКАТ
КАЧЕСТВА**

Сегодня «Завод Кобзаренко» – это семейный бизнес, который продолжают дети Анатолия – Дмитрий и Мария. Группа заводов имеет большие мощности по производству и хранению продукции, что обеспечивает ежедневные потребности сельскохозяйственного, коммунального и логистического секторов.



**1000+
СОТРУДНИКОВ**



**15.000+
РЕАЛИЗАЦИИ**



**60 МЛН
ОБОРОТ**



**ЕВРОПЕЙСКИЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ**



Украина, пгт. Липовая Долина (2 территории)



Украина, г. Ромны (2 территории)



Польша, г. Жлобница





Загрузка зерна в автомобиль, зерновоз



Шнек удлинитель ШРП для загрузки сеялок



ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ БУНКЕРЫ-НАКОПИТЕЛИ

ПБН используется для:

- отвоза зерна от комбайна и перегрузки в машины;
- загрузки сеялок;
- загрузки BigBag мешков.

Принцип работы:

Горизонтальный подающий шнек транспортирует зерно к разгрузочному вертикальному шнеку, который перегружает его в с/х машины. Спирали шнека изготовлены из спецстали (производство – Италия), которые перед установкой идеально центрируются. Благодаря чему, зерно не подвергается повреждениям.

Дополнительная комплектация:

- весовая система с принтером (DinamicaGenerale Италия);
- тентовая система;
- рукав ПВХ (IPL Италия) Ø 300мм, 400 мм длина 1,2 м для загрузки сеялок;
- гидравлический козырёк шнека;
- шнековый удлинитель ШРП-5, Ø 250 мм, длина 5 м для загрузки сеялок;
- установка сменного кузова разбрасывателя удобрений, бочки, самосвального кузова;
- откидной правый борт для загрузки от Дона



	ПБН-9	ПБН-16	ПБН-20	ПБН-20-2	ПБН-30 (Евро)	ПБН-30	ПБН-40 (Евро)	ПБН-40	ПБН-50	ПБН-50 гусеничный
Объем, м³	9	16	20	20	28	30	36	40	50	50
Полный вес, кг	9 830	16 000	19 035	20 500	28 200	29 700	40 000	42 250	50 570	54 500
Собственная масса, кг	2 630	4 750	4 885	5 800	6 900	7 200	9 250	9 700	12 570	16 500
Прицеп: длина, мм	5 140	7 070	7 540	7 585	8 600	8 500	10 520	10 450	11 450	11 450
ширина, мм	2 450 / 2 650	2 480 / 2 530	2 480 / 2 950	2 480 / 2 700	2 500 / 2 900	2 980 / 3 000	2 500 / 3 000	3 000	3 000	3 765
высота, мм	3 220	3 450	3 800	3 800	3 900	3 900	3 900	3 900	4 000	4 110
Оси, шт.	1	2	1	2	2	2	3	3	4	-
Диаметр шнека, мм	300	420	420/520	420/520	520	520	520	520	520 / 625	625
Скорость выгрузки, т/мин:										
- 540 об/мин	1.8	3	3/6	3/6	6	6	6	6	6/12	12
- 1000 об/мин	-	6	12	12	12	12	12	12	12/25	25
Стандартные колеса	550/60-22,5	425/70-18	650/65-30,5	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	гусеницы
Максимальные колеса	650/55R26,5	500/60R22,5		650/55R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	650/50R22,5	
Трактор, л.с.	80	120	120-150	120-150	180-220	180-220	220-300	220-300	300-350	350-400



Разбрасыватель органических удобрений



Перегрузочный шнек



Перегрузчик (кагатиловщик) свеклы



Автомобильный сдвижной полуприцеп АЗП-68 Атлант



Опция. Боковой гидравлически-открывающийся борт h-400 мм

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СДВИЖНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ «АТЛАНТ»

Характеристики	ТЗП-22	ТЗП-27	ТЗП-35	ТЗП-39	ТЗП-46	Кузов АЗП-60 для установки на контейнеровоз	РАЗРАБОТКИ	
							АЗП-68 с шасси	Кузов АЗП-68 для установки на контейнеровоз
Технически допустимый полный вес, кг	22 500	27 000	27 000	39 830	49 000	-	35 000	-
Собственный вес, кг	6 000	8 200	8 600	9 830	12 000	7 150	13 200	8 200
Объем, м³	22	30	35	40	46	46	68	68
V с нашивками	26	36	41	47	55	55		
Кузов с бортом:								
- длина, мм	5 650	7 100	8 100	9 600	10 800	10 800	12 300	12 300
- ширина, мм	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
- высота, мм	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	2 400	2 400
Стандартные колеса	560/60R22,5	560/60R22,5	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	-	385/65 R 22,5	-
Максимальные	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	650/50R22,5			
Необходимое кол-во масла, л	≈ 23	≈ 30	≈ 35	≈ 41	≈ 55	≈ 54	≈ 60	≈ 60
Оси, шт.	2	2 / 3	2 / 3	3	4	-	3	-
Трактор, л.с.	150-200	220-250	220-250	250-300	300-350	-	-	-

Пять прицепов в одном:

- прицеп для перевозки;
- разбрасыватель органических удобрений;
- перегрузочный бункер накопитель;
- буртировщик свеклы;
- перегрузчик свеклы в автомобиль

Принцип работы:


Полуприцеп разгружается методом смещения. Сначала открывается задний борт и включается гидроцилиндр, который движет половину днища вместе с передней стенкой - толкает груз назад. Дойдя до середины включается еще один гидроцилиндр, который движет только переднюю стенку до конца полуприцепа.

Дополнительная комплектация:

- тентовая система;
- гидравлическая подвеска;
- нашивки 380 мм;
- весовая система
- навозоразбрасывающий механизм;
- перегрузочный шнек;
- буртировщик / перегрузатель сахарной свеклы;




Задняя стенка открывается гидравлически

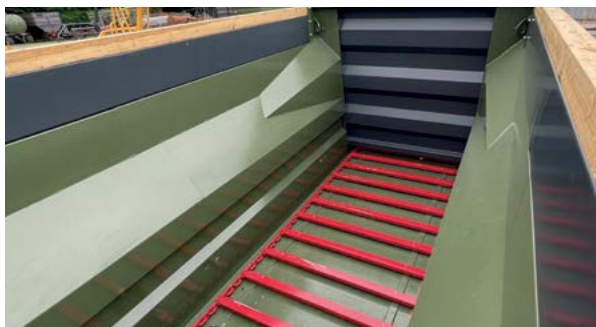

Планчатый транспортер шириной 1,3м.



Внесение органических удобрений нижними пластинами – минимальная норма

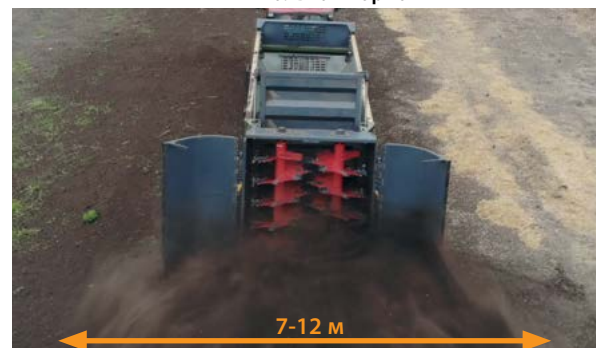

Регулирование нормы внесения



Разбрасыватель органических удобрений РОД-12

НАВОЗОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ

Полуприцеп разбрасывателей органических удобрений РОД-12 с одной осью ADR (Италия), двумя вертикальными битерами и двумя дисками диаметром 88 см. Битера установлены на редуктор Grazioli, в комплектации со сменными ножами.

Материал с которыми работает разбрасыватель: помет птицы, компост, навоз, торф, известь и другие виды твердых органических удобрений.

Вертикальные битеры разработаны для хозяйств, где необходимо распределять наиболее плотную массу, полученную как результат жизнедеятельности молочного или кормового животноводства. По сравнению с машинами с горизонтальными битерами, вертикальные битера распределяют массу более равномерно и на большую ширину (7-12 м, в зависимости от параметров вносимой массы). Задняя стенка гидравлически регулируемая для выставления нормы внесения.

	РОД-12
Объем, м³	12
Объем с нашивками, м³	15
Технически допустимый полный вес, кг	20 600
Собственный вес, кг	6 600
Габариты кузова, мм – длина	4 700
– ширина	2 150
– высота	2 000
Габариты полуприцепа, мм – длина	8 150
– ширина	2 950
– высота	3 300
Колеса	650/65-30,5
Рекомендуемая мощность трактора, л.	150-200
Рабочая ширина, м	7 - 12

Технические характеристики:

- ось ADR (Италия);
- гидравлическая опора дышла;
- пневматическая тормозная система;
- установлена система дорожного освещения.

Особенности разбрасывателя:

- привод транспортера гидравлический;
- подачу удобрений обеспечивает цепной транспортер (каленная цепь 16 мм) шириной 1300 мм. При попадании в прицеп тяжелых посторонних предметов срабатывает датчик, останавливающий движение транспортера;
- разбрасывающие битера с лопастями (Грациоли) приводятся от ВОМ трактора на 1000 об/мин и сделаны из специальной износостойкой стали;
- регулирование нормы внесения производится оператором от гидросистемы трактора;
- высота от земли до разбрасывающих лопастей (тарелок) 980 мм.



Полуприцеп ТСП-6т



Полуприцеп ТСП-16т

ТРАКТОРНЫЕ САМОСВАЛЬНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ



	ТСП-3	ТСП-6т	ТСП-10	ТСП-10т	ТСП-14	ТСП-16	ТСП-16т	ТСП-20	ТСП-30	ТСП-40
Стороны разгрузки	1(3)	3	1	3	1	1	3	1	1	1
Собственный вес, кг	800	1 600	2 400	2 300	3 400	4 300	4 600	5 950	6 840	10 000
Технически допустимый полный вес, кг	3 300	6 000	10 400	10 300	13 400	16 300	16 600	21 950	26 840	40 000
Оси, шт.	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3
Кузов: длина, мм	2 890	4 050	4 450	4 530	5 140	5 140	4 930	5 600	6 500	8 000
ширина, мм	1 740	2 100	2190/2240	2190/2240	2175/2235	2225/2300	2270/2310	2230/2295	2 325	2 325
высота, мм	500	500	1 115	500	975	1 540	600	1 540	1 475	1 640
Высота нашивок, мм	-	-	-	-	600	600	-	600	600	600
Высота 2-го яруса бортов, мм	500	500	-	500	-	-	800	-	-	-
Объем, м³	2,6	4,2	10,7	10,0	10,7	17,2	-	19,5	21	29
Объем с 2 ярусами бортов (нашивками), м³	5,2	8,4	-	-	17,5	24	16	27,3	30	40
Стандартные колеса	10,0/75-15,3	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3	425/70-18	425/70-18	425/70-18	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5
Максимальные колеса		355/65-16	400/60-15,5	400/60-15,3	500/50-22,5	500/50-22,5	500/50-22,5	650/50R22,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5
Трактор, л.с.	34	60	80	80	100-110	120	120-150	150-180	220-250	250-300



Полуприцеп ТСП-126 строительный из стали Hardox



НОВИНКА

Полуприцеп ТСП-40



Прицепы с трехсторонней разгрузкой легко трансформируются в обычную платформу



Сцепка - 2ТСП-14 + 2ТСП-14



Задний борт адаптирован для перегрузочного шнека



Конический кузов – исключает зависание, зеленой массы и навоза в прицепе



ТРАКТОРНЫЕ САМОСВАЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ



	2ТСП-6	2ТСП-8	2ТСП-14	2ТСП-16	2ТСП-21	3ТСП-24	4ТСП-32
Стороны разгрузки	3	3	3	3	3	3	3
Собственный вес, кг	1 650	2 100	3 200	4 200	5 600	6 000	8 000
Технически допустимый полный вес, кг	6 000	8 100	13 600	16 000	21 000	24 000	32 000
Оси, шт.	2	2	2	2	2	3	4
Кузов: длина, мм	4 050	4 050	4 970	4 430	5 400	6 540	8 550
ширина, мм	2 100	2 100	2 190 / 2 240	2 270 / 2 310	2 270 / 2 310	2 270 / 2 310	2 490
высота, мм	600	500	600	800	800	800	800
Высота 2-го яруса бортов, мм	600	500	600 (800)	800	800	800	800
Объем, м³	5	4,2	7	-	-	-	-
Объем с 2 ярусами бортов, м³	10	8,4	14 (16,5)	16	21	24	32
Стандартные колеса	10,5/75-15,3	11,5/80-15,3	500/50-17	445/45 R19,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Максимальные колеса		355/65-16			445/65R22,5	445/65R22,5	500/50-22,5
Трактор, л.с.	30	80	100-110	120-150	120	от 130	300

- тормозная система пневматическая (одноконтурная, двухконтурная), гидравлическая;
- оси (ADR Италия), BPW (Германия);
- диски – Pronar (Польша);
- гидроцилиндры Di Natale-Bertelli (Италия);
- прицепное кольцо Ø 40 мм, 50 мм или 90 мм (Scharmuller Австрия);
- гидравлическая опора.

Дополнительная комплектация:

- нашивки;
- тентовая система;
- запасное колесо;
- смотровая площадка;
- шнек для заправки сеялок.


Тюковоз ПТ-18

САМОЗАГРУЗОЧНЫЕ ТЮКОВОЗЫ

	ПТ-18	ПТ-21(Е)	ПТ-24(Е)	ПТ-24(Р)	ПТ-30(Е)	ПТ-30(Р)
Количество тюков, шт.	18	21	24	24	30	30
Диаметр/размер тюка, м	1,2 - 1,5	1,2 - 1,5	1,2 - 1,5	1,5 - 1,8	1,2 - 1,5	1,5 - 1,8
Грузоподъемность, кг						
- лапы	500	1000	1000	1000	1000	1000
- платформы	6000 / 7000	10000/15000	10000 / 15000	10000 / 20000	10000 / 15000	10000 / 20000
Вес, кг: - собственный	2500	6050	6250	6600	6700	7000
- полный	8500 / 9500	16050/21050	16250 / 21250	16600 / 26600	16700 / 21700	17000 / 27000
Размеры, мм: - длина	10140	11700	12700	12 760	15000	15000
- ширина	2830 / 3000	2550 / 3000	2550 / 3000	3400 / 3600	2550 / 3000	3400 / 3600
- высота	3920 / 4000	3800 / 4000	3800 / 4000	4000 / 4600	3800 / 4000	4000 / 4600
Оси, шт.	1	2	2	2	2	2
Колеса	425/70-18 500/50-17	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5
Трактор л.с.	80	120	120	120-220	120-220	120-220

Примечание: Е - Евростандарт (для тюков 1,2-1,5м); R - расширенная платформа (для тюков 1,5-1,8м)



Универсальная гидравлическая лапа на ходу разворачивает рулон и загружает на платформу



Раскрывающийся боковой борт



Загрузка рулонов



Транспортировка рулонов



Выгрузка рулонов



ПТ-16 Квадро. Максимальный вес тюка 750 кг



Самопогрузочный тюковоз ТК-12



Разгрузка тюковоза на ровной и твердой поверхности занимает 30-40 сек.



Скирдование тюков без привлечения дополнительной техники



пульт управления

САМОПОГРУЗОЧНЫЕ ТЮКОВОЗЫ

	ПТ-16 Квадро	ТК-12
Количество тюков, шт.	14 / 16 / 18	12 / 12 / 14
Размер тюка, м	2,4x1,2x0,9 2,4x1,2x0,8 2,4x1,2x0,7	2,4x1,2x0,9 2,4x1,2x0,8 2,4x1,2x0,7
Грузоподъемность, кг		
- лапы	750	2 000
- платформы	10 000	11 340
Вес, кг		
- собственный	8 700	8 350
- полный	18 700	19 690
Габариты, ДхШхВ, мм	8930x2550x3670	8670x3630x3980
Оси, шт.	2	2
Колеса	550/60-22,5	550/45-22,5
Трактор, л.с.	200	185

- оси ADR (Италия);
- гидравлический мотор WR-250 (лицензия Danfos)
- механическая опора;
- прицеп-самосвал: загружаемый стол с гидравлическим сдвигом;
- цепной транспортер с гидроприводом;
- автоматическая система загрузки с возможностью ручного управления джойстиком

ЗАХВАТЫ ТЮКОВ



Захват для прямоугольных тюков



Захват для круглых тюков


ПП-9/2

ПП-10,7/3

ПП-12/3

Расширение платформы до 3 м.

ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ



	ПП-9/2	ПП-8,5/3 специальная	ПП-8,5/3 лесовоз	ПП-9/3 усиленная	ПП-9,5/3	ПП-10,7/3	ПП-12/3	ПП-12/3 усиленная
Полная масса, кг	13 000	18 800	19 800	20 300	24 000	18 000	21 000	21 300
Масса прицепа, кг	4 000	2 800	2 800	5 300	4 700	4 000	5 000	5 300
Грузоподъемность, кг	9 000	16 000	16 000	15 000	19 300	14 000	16 000	15 000
Платформа ДхШ, мм	9010x2390	8500x2600	8500x2550 (2260/2355)	9010x2450 (2165)	9510x2390	9610(+1090)x 2390	12010x2390	12010x2450 (2155)
Размеры платформы ДхШхВ, мм	11595x2550x 2685(1300)	11265x2600x 1275	10965x2550x 2930(1275)	11025x2450x 2390(1360)	11730x2510x 2830(1370)	11830(+1090)x 2500x2800(1365)	14285x2550x 2780(1365)	14265x2450x 2385(1355)
Площадь платформы, м ²	21.5	22	-	22	22.7	23(25,6)	28.7	29.4
Колеса	425/70-18	425/70-18	425/70-18	425/70-18	500/50 - 22,5	425/70-18	425/70-18	425/70-18
Оси, шт	2	3	3	3	3	3	3	3

Технические характеристики:

- тормозная система пневматическая (одноконтурная, двухконтурная), гидравлическая - индивидуальный подход;
- поворотный круг, оси ADR (Италия);

- прицепное кольцо Ø 40, 50 или 90 мм (Scharmuller-Австрия);
- диски – Pronar (Польша);
- лебедка (AL-KO – Германия).
- расширение платформы до 3 м. (опционально)



Планочный транспортер



Ленточный транспортер



Разбрасыватель минеральных удобрений для работы по технологической колее



Разбрасыватель песка РП-3



РАСБРАСЫВАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Разбрасыватель минеральных удобрений РМД ленточный работает от гидропривода с электронной системой регулирования норм внесения и используется для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений, разбрасывания извести и дефеката, а также внесения куриного помета.

Электронная система БРАВО 400 (ARAG) управляет автономной гидравлической системой прицепа в зависимости от заданной нормы внесения минеральных удобрений. Состоит из гидropомпы (привод от ВОМ трактора), бака для масла, гидромотора и редуктора, который и приводит в действие транспортер.

	РП-3	РМД-6	РМД-8	РМД-12	РМД-16
Собственный вес, кг	1 300	2 200	2 500	4 000	4 300
Технически допустимый полный вес, кг	5 800	8 200	10 500	16 000	20 000
Размер: длина, мм	5 100	6 000	6 000	7 500	7 500
ширина, мм	1 950	2 400	2 400	3 000	3 000
высота, мм	2 100	2 100	2 400	2 700	3 100
Объем, м³	3	6	8	12	16
Размер колес	11,5/80-15,3	550/60-22,5	550/60-22,5	650/65-30,5	650/65-30,5
Оси, шт.	1	1	1	1	1
Рабочая ширина, м	до 4 м	до 24 м	до 24 м	до 24 м	до 24 м
Норма внесения, кг/га	-	50 - 2 000	50 - 2 000	50 - 2 000	50 - 2 000
Трактор, л.с.	60	80	80-90	120	150

Технические характеристики:

- внесения гранулированных удобрений, дефеката, гипса, извести, сухого куриного помета
- широкопрофильные шины уменьшают уплотнения почвы
- ширина разбрасывания до 24 м.
- норма внесения 50-2000 кг / га
- вместимость кузова от 6 до 20 т.
- привод транспортера от колес; тормозного барабана; ВОМ трактора через карданный вал
- гидравлическая опора дышла
- гидравлический привод тарелок Rauch Германия
- пневматическая тормозная система
- оси ADR Италия
- прицепное кольцо Scharmuller Австрия
- мощность трактора от 80 до 200 л.с.

Дополнительная комплектация:

- кузов с нержавеющей стали;
- тентовая система;
- компьютер для точной дозировки



БНП-3 на загрузке, автомобиль параллельно вагона



БНП-12 на загрузке, автомобиль перпендикулярно вагона

БУНКЕРЫ НАЗЕМНЫЕ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ

Характеристики	БНП-3	БНП-3/Е	БНП-12		БНП-12/Е (электро)	
Диаметр шнека, мм	500	500	400	500	400	500
Продуктивность, т/час	250	250	180	300	180	300
Высота выгрузки, м	5,5	5,5	4,3	5,5	4,3	5,5
Объем бункера, м³	2,9	2,9	12	12	12	12
Бункер: длина, мм	3 000	3 000	7 000	7 000	7 000	7 000
ширина, мм	2 125	2 125	2 500	2 500	2 500	2 500
высота, мм	860	860	920	920	920	920
Выгрузка из авто	параллельно вагона	параллельно вагона	перпендикулярно вагона	перпендикулярно вагона		
Привод	от ВОМ трактора	Электро-двигатель 37 кВт или от ВОМ трактора	от ВОМ трактора	Электропривод (30 кВт + 3 кВт для гидромашин) или от ВОМ трактора	Электропривод (55 кВт + 3 кВт для гидромашин) или от ВОМ трактора	
Трактор, л.с.	82	82	82	120	82	120

Технические характеристики:

- три горизонтальных шнека Ø 300 мм;
- вертикальный шнек Ø 400/500 мм;
- две дозирующие шиберные заслонки;
- гидравлический механизм перевода бункера с транспортного положения в рабочее ;
- колеса 10,0/75 – 15,3 – 4 шт.;
- гидравлический борт с резиновым уплотнителем;
- цельнокатаная спираль шнека (Италия);
- карданный вал (Bondioli & Pavesi, Италия);
- прицепное кольцо Ø 90 мм.
- электропривод БНП-12/Е:
 - 30 кВт + 3 кВт для гидромашин (для диаметра шнека 400);
 - 55 кВт + 3 кВт для гидромашин (для диаметра шнека 500);

Применяется для перегрузки: зерна, кукурузы, подсолнуха, рапса, минудобрений.



Загрузка барж



Дополнительные передние колеса установлены для упаковочных работ



Загрузка вагонов



Транспортное положение



Разгрузка вагонов



РАЗГРУЗЧИК / ЗАГРУЗЧИК ВАГОНОВ

Характеристики	PBM-180	PBM-180E (электрo)
Диаметр шнека, мм	400	400
Продуктивность, т/час	180	180
Высота выгрузки, мм	5 300	5 300
Габариты, ДхШхВ, мм		
- транспортное положение	7780x2500x3135	7780x2500x3135
- рабочее положение	8575x7780x6590	8575x7780x6590
- приемный лоток (бункер)	3000x2100x400	3000x2100x400
Привод	от BOM трактора	Электропривод (30 кВт + 3 кВт для гидромашин) + от BOM трактора
Колеса	10/75 -15,3	10/75 -15,3
Необходимая мощность трактора, л.с.	80	80

Технические характеристики:

- козырек шнека гидравлический;
- привод 380 V или BOM трактора;
- 2 электродвигателя мощностью 30 кВт и 3 кВт;
- механическая опора дышла;
- горизонтальные шнеки 8 шт. Ø 130 - 3000 мм;
- подающий шнек Ø 300 - 2100 мм;
- прицепное кольцо, Ø 40 мм;

Опционально:

- передние колеса с гидроповоротом и электроходом;
- рукав гофрированный, длиной 1,2м.
- раздвоитель потока зерна
- высота бортов 500мм.



Крепление рукава Ø 2,7 м.



Производительность 180 т/час

МАШИНЫ ДЛЯ УПАКОВКИ ЗЕРНА, РУКАВА

	ЗПМ-180	ЗПМ-180п	ЗПМ(А)-180	ЗПМ-180пм	ЗПМ-360
Назначение	зерно	зерно, жом, отходы пивоварения	зерно	зерно	зерно
Производительность, т/час	180	180	180	180	360
Диаметр мешка, мм	2 700	2 700	2 700	2 700	3 000
Собственный вес, кг	1 350	1 200	1 950	1 990	1 800
Рабочие размеры: длина, мм	4 000	4 950	5 800	4 830	5 200
ширина, мм	3 400	3 250	4 250	5 330	2 600
высота, мм	3 100	2 800	2 000	2 800	3 300
Размер бункера, м	1,5x2,5	1,6x3,1	1,7x2,8	1,5x3,0	1,5x2,3
Мощность трактора, л.с.	80	80	электродвигатель	100	100

Технические характеристики:

- привод от ВОМ трактора 540 об/мин.;
- тормозная система барабанного типа, привод механически-винтовой с гидрокомпенсатором и манометром, колеса – 10,0/75-15,3;
- дышло нижнего присоединения, прицепное кольцо Ø 50 мм;
- якорь для равномерной упаковки;
- механизм поднятия - для надевания мешка.



Использование БНП-12 «Ковчег»



ЗПМ(А) -180 с пониженным бункером и электродвигателем. Загрузка от автомобиля.



14

ЗПМ-180



ЗПМ-180п
(пониженная)





ЗПМ(А)-180 (автомобильная)



ЗПМ-180пм



ЗПМ-360





МАШИНЫ ДЛЯ РАСПАКОВКИ ЗЕРНА

	ЗРМ-180	НРУ-180
Назначение	распаковка	распаковка, работа на току
Производительность, т/час	180	180
Диаметр мешка, мм	2 700	1 100 – 3 000
Собственный вес, кг	2 900	1 950
Рабочие размеры: длина, мм	6 000	6 100
ширина, мм	6 500	2 100 - 4 200
высота выгрузки, мм	4 300	4 200
Мощность трактора, л.с.	80	80

Технические характеристики:


- привод от ВОМ трактора 540 об/мин;
- дышло нижнего присоединения, прицепное кольцо Ø 50 мм;
- дополнительный шнек в ЗРМ-180, привод от гидромотора;
- колеса 14/65-16, идут под мешком





НОВИНКА

Грузоподъемность	до 35 тонн
Габариты: - длина, мм	8 770
- ширина, мм	4 450
Высота с опущенным подъемником, мм	2 885
Высота с поднятым домкратом, мм	7 460
Угол подъема контейнера	70 – 90°
Длина палубы	20 футов

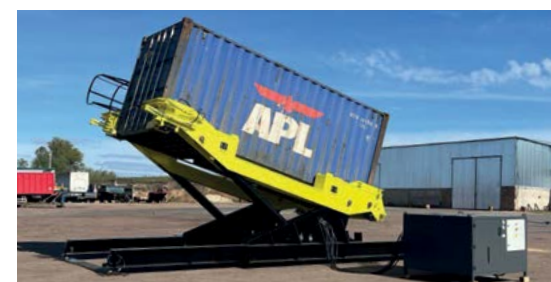

самостоятельно снимает и устанавливает контейнер прямо с контейнеровоза

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГРУЗКИ ЗЕРНА В КОНТЕЙНЕРЫ

Эффективная погрузка и разгрузка 20-футовых контейнеров с помощью опрокидывателя (кантователь) контейнеров TOP-20

- Сила и мощность – грузоподъемность до 35 т, весь процесс сопровождается 4 мощными гидроцилиндрами.
- Универсальность – угол подъема контейнера до 90°
- Удобство загрузки – без особых усилий можно загрузить сыпучие материалы до 8 метров.
- Скорость работы – погрузка 20-футового контейнера за 15 минут (вместе с БНП-12 Ковчег с высокой высотой загрузки)
- Надежное электропитание – кантователь контейнеров TOP-20 работает от сети 380 Вольт.
- Контроль наполнения – опционально монтируется система взвешивания.



Процесс опрокидывания контейнера



Установка РЗС на шасси грузовых автомобилей



Стационарный растворный узел РЗС-20
с двумя независимыми отсеками



Заправка опрыскивателя за 5 минут

МОБИЛЬНЫЕ РАСТВОРО-ЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ РЗС

Бочки из нержавеющей стали для приготовления, транспортировки и заправки средств защиты растений и КАС.

РЗС состоит из бака для чистой воды и секций для приготовления пестицидов и КАС. Использование РЗС увеличивает производительность опрыскивания в 2 раза!

	РЗС-3,3(2)	РЗС-6,5(2)	РЗС-11(3)	РЗС-11(2)	РЗС-12(2)	РЗС-16(2)	РЗС-16(3)	РЗС-20(3)	РЗС-30(2)	РЗС-30(3)
Количество секций, шт.	2	2	3	2	2	2	3	3	2	3
Толщина металла, мм	4	4	4	4	5	4	4	5	6	6
Применение	маточный раствор	маточный раствор / рабочий раствор	маточный раствор / рабочий раствор	рабочий раствор	рабочий раствор	рабочий раствор	рабочий раствор	рабочий раствор	рабочий раствор	рабочий раствор
Объем, м³	0,3+3	0,5+6	1+5+5	1+10	1+11	1+15	1+7,5+7,5	1+9,5+9,5	2+28	2+14+14
Диаметр, мм	1 200	1 400	1600	1 600	1 900	1 900	1 900	1 900	2 300	2 300
Количество осей, шт.	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3
Колеса	400/60-15,5	550/60-22,5	16,5/70-18	550/60-22,5	550/60-22,5	560/60 R 22,5	560/60 R 22,5	560/60 R 22,5	560/60 R 22,5	560/60 R 22,5

Функции мобильных растворо-заправочных станций РЗС:

- закачка воды в отсек через счетчик
- закачка химических веществ через химический смеситель
- агитация (перемешивание) рабочего раствора
- выкачка рабочего раствора через счетчик
- растворение минеральных удобрений
- омывание отсека после скачивания рабочего раствора

Основные характеристики растворо-заправочных станций РЗС:

- нержавеющая сталь высокой химической стойкости
- отдельная рабочая и промывочная камеры
- химический смеситель 35 л., 100 л.
- электронный счетчик Arag
- мотопомпа HYPPO Ø2"или HONDA Ø3"
- мембранно-поршневой насос Annovi Reverbery
- гидроприводной центробежный насос



ВНЦ-26 с культиватором



Штанговый распределитель



Гидро пушка для полива и поверхностного внесения удобрений, тушения пожаров



Эжекторный распределитель, внесение по снегу



ВНЦ-20 с дисковым культиватором

БОЧКИ ДЛЯ ЖИДКОГО НАВОЗА, ВОДЫ, КАС, И ПЕСТИЦИДОВ



	ВНЦ-6	ВНЦ-8	ВНЦ-10/ ВНЦ-10(КАС)	ВНЦ-12	ВНЦ-16/ ВНЦ-16(КАС)	ВНЦ-20/ ВНЦ-20(КАС)	ВНЦ-26	ВНЦ-30	ВНЦ-36
Объем, м ³	6	8	10	12	16	20	26	30	36
Технически допустимый полный вес, кг	8 000	11 000	13 000 / 15 000	16 000	21 000 / 26 000	26 000 / 34 000	35 000	40 000	47 000
Цистерна:									
- диаметр, мм	1 400	1 600	1 600	1 700	1 900	1 900	2 200	2 300	2 300
- длина, мм	3 900	4 050	5 030	5 820	5 950	7 590	7 290	7 700	9 200
Прицеп: длина	5 775	6 060	7 160	7 525	8 250	9 500 / 9 750	9 425	9 690	11 480
- ширина	2 435	2 660	2 455	2 535	2 690	2 600 / 2 690	2 800	2 750	2 955
- высота (мм)	2 645	2 960	2 550	2 830	3 400	3 360 / 3 325	3 480	3 400	3 770
Оси, шт.	1	1	2	2	2	2/3	3	3	4
Подвеска	без- рессорная	без- рессорная	тандем на рессорах	тандем на рессорах	тандем на рессорах	бугги / рессорная	гидравлич. / рессорная	гидравлич.	гидравлич.
Колеса	425/70-18	550/60 -22,5	425/70-18	425/70-18	550/60-22,5 560/60 R22,5	560/60 R22,5 650/55 R26,5	560/60 R22,5 650/55 R26,5	560/60 R22,5 650/55 R26,5	560/60 R22,5
Трактор, л.с.	82	90-110	120-150	120-150	200-250	250-300	250-300	300	350



Транспортировочная цистерна на поворотном круге - 26 м³



Пожарная цистерна ПЦ-6. V - 6 м³
Дальность потока воды на расстояние до 30 м.
Комплектация насосом (работает от ВОМ трактора)
или мотопомпой (работает стационарно)



Цинкование цистерны



Заправочная цистерна под ДТ - 30 м³



Мобильная лагуна МПК-95

МОБИЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОНТЕЙНЕР МПК-95

Мобильный контейнер 95 м³ – идеальное решение для хранения жидких органических удобрений. Металлический контейнер оснащен откидным дышлом, агрегируемым с трактором. Внутри находится мешалка, работающая от гидравлики трактора. Возможно перемещение с места на место в пустой форме (без заполнения). По периметру емкость укреплена металлическими балками. В комплектации сигнальная лампа сообщает о наполнении бака.






CH-350/22 на погрузке зерна в склад 3 т/м²



Поворот колес

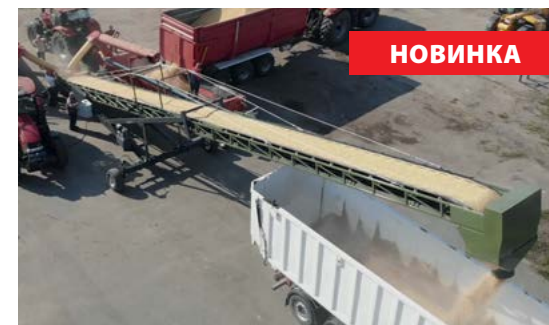

Ленточный транспортер CT-22



V-образная шевронная лента 1200 мм.
не повреждает семена

ЛЕНТОЧНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

	CH-350/22	CH-350/25	CT-22
Диаметр, мм	350	350	-
Длина погрузчика, м	22	25	22
Производительность, т/час	до 200	до 200	до 300
Высота выгрузки, м	min 4,5 max 10,3	min 5,2 max 11,9	min 4,0 max 9,0
Ширина ленты, мм	500	500	1 200
Колеса гидравлически поворотные (на 90°)	14.0/65-16	14.0/65-16	14.0/65 R16 10.0/75-15,3
Ширина колеи, м	4.45	4.45	4.05
Приемный бункер, м	1.5x1.5 (3,0 x 1,5)	1.5x1.5 (3,0 x 1,5)	1.5x1.2
Привод	Электродвигатель 22 кВт	Электродвигатель 22/37 кВт	Электродвигатель 18 кВт


Комплектация и характеристики:

- прицепное устройство для транспортного положения;
- прицепное устройство для рабочего положения;

- гидравлический механизм поднятия шнека;
- тип ленты - шевронная.



Стационарный шнек СШ-250/12,5 с приёмным бункером

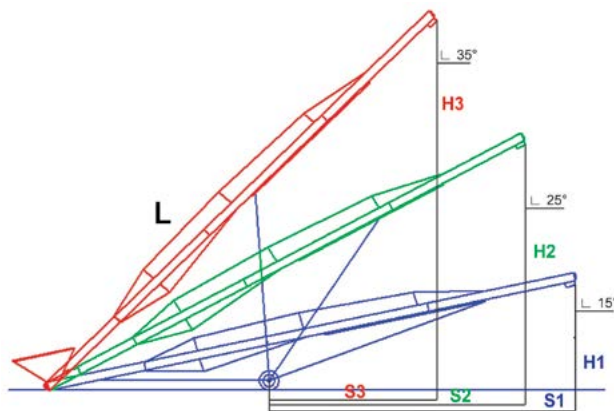

Стационарный шнек СШ-200/15 забор с кагата

СТАЦИОНАРНЫЕ ШНЕКИ

Диаметр, мм	Длина, L, м	Угол наклона									Мощность эл. двигателя, кВт	Механизм подъема шнека	Колеса передние
		└ 15°			└ 25°			└ 35°					
		H1, м	S1, м	Продуктив- ность, т/час	H2, м	S2, м	Продуктив- ность, т/час	H3, м	S3, м	Продуктив- ность, т/час			
200	7,5	2,1	2,6	40	3,3	2,2	35	4,2	1,6	30	5,5	Лебедка	175-70 R13
	10	2,7	2,4		4,3	1,8		5,8	1,0		7,5	Ручной гидродомкрат, шток 40 мм	175-70 R13
	12,5	3,3	4,8		5,4	4,1		7,3	3,0		7,5	Ручной гидродомкрат, шток 40 мм	175-70 R13
	15	5,7	6,1		7,2	5,4		8,2	4,8		11	Ручной гидродомкрат, шток 35 мм	10,0/75-15.3
	18,5	7,1	8,3		8,9	7,5		10,2	6,7		15	Гидростанция	10,0/75-15.3
	24	6,2	13,6		12	11,2		16,9	7,4		22	Гидростанция	10,0/75-15.3
250	7,5	2,2	2,5	60	3,2	2,1	50	4,3	1,5	40	7,5	Лебедка	175-70 R13
	10	2,7	2,3		4,3	1,8		5,8	0,9		11	Ручной гидродомкрат, шток 40 мм	175-70 R13
	12,5	3,3	4,7		5,4	4,0		7,3	2,0		15	Ручной гидродомкрат, шток 40 мм	175-70 R13
	15	5,7	6,0		7,2	5,3		8,2	4,7		18	Ручной гидродомкрат, шток 35 мм	10,0/75-15.3
	18,5	7,0	8,3		9,0	7,3		10,4	6,5		22	Гидростанция	10,0/75-15.3
	24	6,2	13,6		12	11,2		16,9	7,4		25	Гидростанция	10,0/75-15.3

Технические характеристики:

- шнек состоит посекционно, длина одной секции 2500 (6000) мм;
- спираль транспортера цельнокатанная 4/2 мм;

- лебедка для регулировки угла наклона, ручной гидродомкрат или гидростанция;
- приёмный бункер 1000х1000.

Дополнительные опции:

- оцинковка трубы шнека;
- приёмный бункер 2500х1200 мм под автомобиль;
- механизм поворота опорных колес для поперечного перемещения шнека (для шнеков длиной 18,5-24 м.



Забор зерна с кагата



Дополнительная опция: механизм поворота задних колес



Дополнительная опция: дизельный двигатель Lambordini



Раскладной шнек РШ-250/4,5

ЗАГРУЗОЧНЫЕ ШНЕКИ

Предназначены для загрузки сеялок и разбрасывателей минеральных удобрений

	РШ-200/4,5	РШ-220/4,5 боёб	РШ-250/4,5	ГРШ-300/4,5	ГРШ-350/4,5	НБШ-250/4
Диаметр, мм	200	220	250	300	350	250
Длина, м	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4
Толщина спирали:						
- на основе возле вала, мм	4,5	5	4,5	5	8	4
- на кромке, мм	2	2,5	2,5	3	5	2,5
Диаметр спирали, мм	180	180	230	280	330	230
Толщина трубы шнека, мм	2	2	2	3	3	2
Объем гидродвигателя, см³	90	90	125	200	250	100
Раскладывается	механич.	механич.	механич.	гидравл.	гидравл.	гидравл.
Продуктивность, т/час	12-36	12-36	30-60	90	120	30-60

Технические характеристики:

- бесшовная евротруба (Италия);
- порошковая краска;
- гидродвигатель Г-роторного типа
- рукав ПВХ (IPL - Италия);
- спираль шнека цельнокатанная из специальной стали (Италия);
- лебедка (AL-KO Германия) РШ-200 (220/250) / гидроцилиндры НБШ (ГРШ).



Крепления шнеков к тракторным прицепах





Самозагрузочный шнек СЗШ-250



Гидравлически раскладной шнек ГРШ-300/4,5



Навесной боковой шнек НБШ-250/4



Подкатные прицепы ПСП-20 (двухосные) ДОЛЛИ предназна-
чены для транспортировки автомобильных полуприце-
пов трактором по влажному полю.

Размер колес	425/65 R22,5
--------------	--------------

Технические характеристики подкатных прицепов ПСП:

- рама: стальная, покрыта антикоррозийной краской
- платформа: цельносварная металлическая конструкция оснащена специальным седлом для транспортировки автомобильного полуприцепа;
- подъем / опускание седла платформы гидравлическое;
- дышло: жестко приварено к раме;
- сцепная петля 40 мм, 50 мм, 90 мм;
- электрическая система: 12 (24) V имеет 7 полюсную розетку и задние фонари;
- гидроцилиндры для регулирования высоты сцепления
- прицеп оборудован пневматической системой торможения.

Дополнительная комплектация:

- автономная гидромашина с масляным баком, привод от ВОМ трактора.

Прицеп ПС-22 разгружается на высоту до 4,0м.

Предназначен для уборки кукурузы в початках и других сельскохозяйственных культур. Благодаря выдвижному дышлу агрегируется с тракторами и комбайнами.

Технические характеристики:

- скорость разгрузки до 2 мин;
- угол подъема кузова 40°
- централизованная система смазки основных узлов



Силосный каток СЛОН-3,2

ТЕХНИКА ДЛЯ СИЛОСА

Каток для силоса – трамбовщик СЛОН увеличивает плотность силоса (до 30%).

Результат:

- увеличение емкости силосных ям;
- снижение содержания воздуха в уплотняемой массе;
- обеспечение длительной сохранности и качества продукта.

Характеристики	СЛОН-2,8	СЛОН-3,2	СЛОН-4,0	СЛОН-4,4
ШИРИНА, ММ	2 750	3 250	3 890	4 385
ВЫСОТА, ММ	1 645	1 645	1 645	1 645
ДЛИНА, ММ	1 745	1 745	1 745	1 745
Вес, кг	3 360	3 850	4 360	5 800
Объем ящика, м³	1,13	1,13	1,3	1,3
Количество колес, шт.	9	11	13	15
Диаметр колеса, мм	900	900	900	900
Ширина колеса, мм	130	130	130	130
Мощность трактора, л.с.	150	200	250	от 250

Простое и эффективное решение для хранения сена и силоса в силосной емкости.

Разравниватель для силоса РС-2400

выравнивает зеленую массу даже тонкими слоями в яме/силосной канаве (по 20-30 см).

Дека шириной 2,4 м легко справляется с разбрасыванием большого количества силоса в кратчайшие сроки.

Характеристики	РС-2400
Диаметр барабана, мм.	900
Диаметр барабана с лопастями, мм.	1 230
Рабочая ширина, мм	2 410
Мощность трактора, л.с.	170
Привод	Гидравлический двигатель или ВОМ трактора



Плотность силоса увеличивается до 30%



Ящик для песка, щебня



Уравнивательная машина для силоса РС-2400



Поворот на 20° вправо/влево



Трейлер для перевозки животных ТС-9



Основные технические характеристики

- Профильная труба 200х200 обеспечивает жесткость конструкции по всему прицепу.
- Балансирная передняя подвеска защищает от кручения на неровной поверхности.
- Переменный угол наклона позволяет адаптироваться под каждую жатку.
- Дополнительная система фиксации с помощью 2-х строповочных ремней.
- Конструкция предназначена для выполнения перевозок техники по трассам, грунтовыми дорогам и полю. Выдвижная задняя часть тележек 1300 мм.

Особенности тележек:

- Серия ПЖ – оси ADR, без тормозные. Задняя ось передвижная. Серия ПЖ-п – оси ADR, без тормозные. Задний tandem передвижной.
- Серия ПЖА – оси ADR, тормозные, поворотные. Передняя и задняя ось подрулюющие, не передвижные.



ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖАТОК



Серия ПЖА

Серия ПЖ-п

Перевозка жаток всех производителей - Olimac Drago, John Deere, New Holland, Claas, Case IH и др.

[illegible]



Мульчер-фреза



Модульный бытовой вагончик - офис



Пылесос для листьев



Захват для веток с 2 верхними клыками

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Техника для дорожного, коммунального строительства, лесного хозяйства, а также комплектующие к тракторам всех производителей.

Фреза совмещает в себе функции мульчера и ротора и обеспечивает измельчение древесины до 50 см и фрезерование почвы, корней на глубину до 7 см.

Рабочая ширина 2,5 м. Трактор 350 – 400 л.с.



Измельчитель веток РМ-900 с питанием от ВОМ трактора или электропровод 55 кВт



Тракторный домкрат (бортировщик) колес



Тележка для перемещения колес трактора



Противовес на трактор



Отвал к погрузчикам



Отвал к тракторам



Отвал к грузовым автомобилям



Оборудование для минитракторов от 25 л.с.



Щетка дорожная коммунальная



Ковши силосные L

№	Ширина, мм	Объем, м³
1	1 400	1,8
2	1 800	2,2



Ковши силосные XL, XXL

№	Модель	Ширина, мм	Объем, м³
1	XL	1 800	1,9
2		2 200	2,2
3		2 200	2,4
4		2 400	2,6
5	XXL	2 800	3,0
6		1 800	1,6
7		2 800	2,8
8		2 800	3,5



Ковши с отрезным захватом

№	Ширина, мм	Объем, м³
1	1990	2,0

Ковши с вилочным захватом

№	Ширина, мм	Объем, м³
1	2 400	1,8



Зерновые ковши

№	Модель	Ширина, мм	Объем, м³
1	М	1 520	0,5
2		2 000	1,0
3		2 000	1,5
4		2 000	2,0
5	XL	2 500	2,5
6		2 500	3,0
7	XXL	2 500	3,5
8		2 500	4,0

Земляные ковши

№	Ширина, мм	Объем, м³
1	2 290	1,5
2	2 420	2,4

Ковши высокой разгрузки

№	Ширина, мм	Объем, м³
1	2 000	3
2	3 000	6

Модель	Мощность трактора, л.с.	Ширина общая, мм	Ширина захвата при 30°, мм	Высота, мм	Толщина армированной резины, мм	Толщина металла лопаты, мм	Вес отвала, кг
BC-1800	минитрактора от 25 л.с.	1 800	1 480	600	20	3	90
BC-2000		2 000	1 800	600	20	3	110
BC-2100	фронтальные и телескопические погрузчики	2 100	1 970	1 050	30	4	310
BC-2400	80	2 400	2 255	800	30	4	170
BC-2700	120	2 700	2 540	1 050	30	4	350
BC-3000	150	3 000	2 820	1 050	30	5	450
BC-4000	170-200	4 000	3 760	1 120	30	6	660
BC-5000	от 200	5 000	4 680	1 120	30	6	750
ABC-2700	отвалы на отечественные и импортные грузовые автомобили	2 700	2 540	890	30	4	360
ABC-3000		3 000	2 820	890	30	4	390
*ABC-4000		4 000 (2 секции)	3 760	890	30	4	490



Удлинитель на телескопический погрузчик для окучивания зерна, силоса, привоя, снега



Отвал ABC-4000 к автомобилю с боковой секцией (3 + 1 м)



CEO Кобзаренко Дмитрий



Лановой Сергей

Начальник отдела экспорта
Language: UA, RU, EN
s.lanovyi@kobzarenko.com.ua
+38 (050) 307-27-17



Кобзаренко Ирина

Poland, Baltic countries, South Africa
Language: UA, RU, EN, PL
irina.kobzarenko.eu
+48 519 826 528



Постол Игорь

Czech Republic, Slovakia
Language: UA, RU, PL, HU
ihor.postol@kobzarenko.eu
+48 503 776 010



Шовкун Михаил

Scandinavia, Italy, Serbia, Croatia, Australia, Canada
Language: UA, RU, EN
m.shovkun@kobzarenko.eu
+48 780 089 436



Хорошаева Татьяна

Germany, Switzerland, France, Spain, Austria
Language: UA, RU, EN, DE
choroschaewa@kobzarenko.com.ua
+38 (095) 478-25-16



Козуб Станислав

Romania, Kazakhstan, Moldova
Language: UA, RU
s.kozub@kobzarenko.com.ua
+38 (050) 328-61-30



ООО «ЗАВОД КОБЗАРЕНКО» (УКРАИНА)

42500, Сумская обл., пгт. Липовая Долина, ул. Русановская, 17
www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO Sp. z o.o. (ПОЛЬША)

Milenijna 2, 97-410 Żłobnica
www.kobzarenko.eu



youtube.com/c/ZavodKobzarenko



facebook.com/zavodkobzarenka



instagram.com/zavodkobzarenko



tiktok.com/@zavodkobzarenka

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ КОБЗАРЕНКО



Страны-импортеры



Страны с которыми ведутся переговоры



Poland
Rakun Sp. z o.o.
www.rakun.com.pl
+48 601 655 592



Switzerland
Profi-Technik
www.profi-technik.ch
044 950 18 65



Denmark
Thorup Maskinhandel
www.thorup-traktor.dk
+45-2113-3655



Norway
ARA maskin as
www.aramaskin.no
+47 919 94 790



Romania
SC Etufarm srl
www.etufarm.ro
+4 076 937 02 02



Finland
Marin Cons Ky
www.marincons.fi
040 832 80 69



Sweden
Broderna Fricke
www.brodernafricke.se
+46 (0)705 334 225



Egenolf Handel & Dienstleistungs GmbH
www.egenolfhandmaschinen.de
06484-892990

Germany
MS Agrartechnik GmbH
www.ms-agrartechnik.de
0176/96603297



Hungary
Agio Kft Szekszard
www.agio@enternet.hu
+3 630 22 62 555



Estonia
Kitmari Oü
www.takertrailers.ee
+372 506 03 00



Bulgaria
Kitka cooperation
www.kitka.bg
0 700 202 05



Bosnia and Herzegovina
Poljo-Sementi doo
www.poljo-sementi.com
+38737516052



Australia
Landpoint holdings PTY
www.landpointholdings.com.au
+6 189 398 46 66



Spain
Duran Maquinaria Agrícola
www.duranmaquinaria.com
982 227 165

Spain
Ensilados Ramasa S.L.
www.ensiladosramasa.com
983 80 22 67



Italy - Barale e Olivero
Macchine Agricole
www.baraleeolivero.com
+39 0172 691008



Slovenia
Mauthner d.o.o.
www.mauthner.hr
+385 48 200 374



Slovakia
Pol-agro SK s.r.o.
www.polagro.sk
+4 21 904 168 819



Serbia
MMMSI Agrar d.o.o.
mmmsiagrar@nscable.net
+3 810 216 624 316



Great Britain
AGRI NOVA LTD
www.kobzarenko.co.uk
01362 683884



Austria
Maschinenhandel Zauner
www.mhzauner.at
0043/676/880256092

Austria
Mechtler GmbH
www.mechtler-landesprodukte.at
+43 2575/2249



The United Arab Emirates
Global Innovation LLC
www.globalinnovate.com
+971 52 135 01 65



Moldova
Carvidon-Service
www.carvidon.md
+373 291 23933



France
TECHMAGRI SAS
www.techmagri.com
+33 (0)3 25 41 64 77



The Czech Republic
Pol-agro trading Zt s.r.o.
www.polagro.cz
+4 20 734 154 837



Oman
Nasayam Al Mutawasit
redheel@gmail.com
+968 933 319 99



Croatia
Agro PMD
www.agropmd.hr
031 357 525

Croatia
Mauthner d.o.o.
www.mauthner.co.at
098 405-733



Latvia
SIA "Agtech"
info@agtech.lv
+3 712 917 79 86



Lithuania
UAB Kalnore
www.kalnore.lt
+3 706 873 22 99



Kazakhstan
"Agro Svit"
www.agrosvit.kz
+7 771 373 19 33



South Africa
Duglas Alliance LTD
duglasalliance.com
+240 333 090 148



India
M/S Tulsi Narayan Garg
abhishek.garg@ca-spark.com
+919967051835