

ПРИКОЛИЦЕ ЗА КАМЕРЕ





TSP-10



TSP-14



TSP-16



TSP-20



TSP-30



TSP-40



Полуприколица ТСП-40

Тракторске кипер приколице намењене за транспорт свих врста пољопривредних добара (жита, зелене масе, органских и минералних ђубрива и др.).

Особине конструкције:

- масивно заварено конусно тело са укрућењима на приколицама са једном страном истовара и ојачане профилне даске са укрућењима на приколицама са тространим истоваром;
- ојачан оквир на суспензији лиснате опруге;
- механички или хидраулички отворена задња табла са специјалним засунком за дозирање истовара;
- усвојена задња даска за уградњу претоварног пужа за утовар сејалице;
- грундирање и фарбање полиуретанском бојом Ланквитзер (производња Немачке);
- кочиони систем: пнеуматски, хидраулични или мешовити.

Опрема:

- ходни део приколице АДР (Италија), БПВ (Немачка);
- хидраулични цилиндар Ди Натале-Бертелли (Италија) вучна ушица Сцхармуллер (Аустрија);
- гуме Митас, БКТ, Алијанса;
- хидраулички ослонац вучне руде на полуприколицама.

Додатна опрема:

- пруге за додатни волумен;
- систем тенде;
- видиковац;
- пуж за утовар сејалице.

ТИПОВИ СУСПЕНЗИЈЕ



Тандем




Тридем




Хидраулични


ПРИКЉУЧЦИ ЗА ВУЧУ, СЦХАРМУЛЛЕР АУСТРИЈА

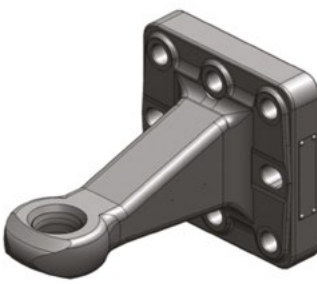


Ø40

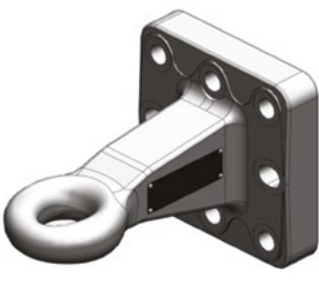

Ø50



окретно око Ø50

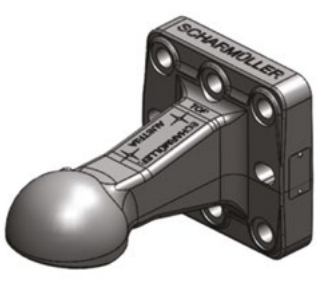

хемисфера Ø80




Полуприколица ТСП-20. Конусно тело - спречава лебдење зелене масе и стајњака у приколици



Хидраулички кочиони систем



Ваздушни кочиони систем

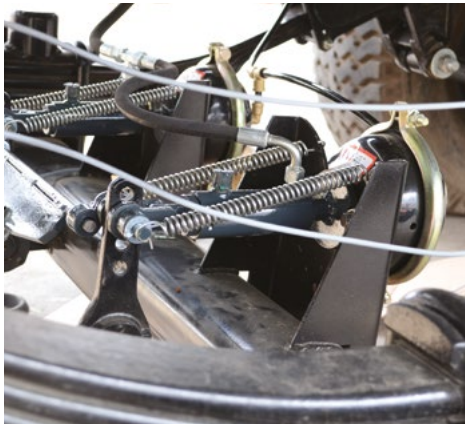

Комбиновани кочиони систем



Прва и последња осовина су позитивно управљане




Хидраулична суспензија



Пуж на приколици са задњим истоваром



Карактеристике	TSP-10	TSP-14	TSP-16	TSP-20	TSP-30	TSP-40
Стране истовара	1	1	1	1	1	1
Тежина празног, кг	2 400	3 400	4 300	5 950	6 840	10 000
Технички дозвољена укупна маса, кг	10 400	13 400	16 300	21 950	26 840	40 000
Осовине, ком.	2	2	2	2	2	3
Тело: дужина, мм	4 450	5 140	5 140	5 600	6 500	8 000
ширина, мм	2190/2240	2175/2235	2230/2310	2230/2295	2 325	2 325
висина, мм	1 115	975	1 540	1 540	1 475	1 640
Висина пруга, мм	-	600	600	600	600	600
Запремина, м³	10,7	10,7	17,2	19,5	21	29
Запремина са пругама, м³	-	17,5	24	27,3	30	40
Стандардни точкови	11,5/80-15,3	425/70-18	425/70-18	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5
Максимални точкови	400/60-15,5	500/50-22,5	560/45R22,5	650/50R22,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5
Препоручена снага трактора (кС)	80	100-110	120	150-180	220-250	250-300

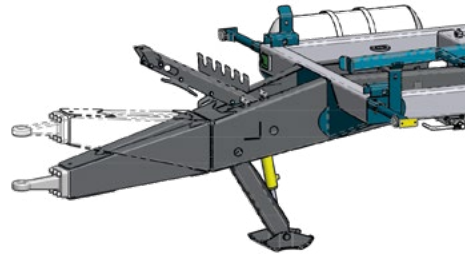

Окретна вучна руда



Хидраулично подесива вучна руда



Хоцк амортизер за падање кромпира од гумених каишева.



Хидраулични ослонац за вучу



Даска за бочно отварање ТСП-10



Хидраулична машина ТСП-40



Полуприколица ТСП-16т



Карактеристике	TSP-3t	TSP-6t	TSP-10t	TSP-16t
Стране истовара	3	3	3	3
Тежина празног, кг	800	1 600	2 300	4 600
Технички дозвољена укупна маса, кг	3 300	6 000	10 300	12 600
Осовине, ком.	1	1	2	2
Тело: дужина, мм	2 890	4 015	4 530	4 930
ширина, мм	1 740	2 105	2 200	2 270
висина, мм	500	500	500	600
Висина 2. слоја страница, мм	500	500	500	800
Запремина са 1 слојем страница, м³	2,6	4,2	-	-
Запремина са двослојним тракама, м³	5,2	8,4	10,0	16
Стандардни точкови	10.0/75 -15,3	11,5/80-15,3	11,5/80-15,5	425/70-18
Максимални точкови		355/65-16	400/60-15,5	500/50-22,5
Препоручена снага трактора (кС)	34	60	80	120-150



Клин за точкове



Кутија са алатима



Кипер приколице са три стране истовара лако се претварају у уобичајену платформу, што их чини мулти-функционалним.



Механички носач вучне траке ТСП-3



Механички носач вучне руде са точком ТСП-6т



Хидраулични носач вучне траке ТСП-10т, ТСП-16т



Горњи носач



Доњи носач са додатком



Бочна брава



Бочно истовар



Бочно истовар



Брава за отварање плоче



TSP-3t



TSP-6t



TSP-10t



Повратак истовара



Повратак истовара



Повратак истовара



								
2TSP-6	2TSP-8	2TSP-14	2TSP-16	2TSP-21	3TSP-24	4TSP-32		
Карактеристике	2TSP-6	2TSP-8	2TSP-14	2TSP-14 пřívěs na štěpku	2TSP-16	2TSP-21	3TSP-24	4TSP-32
Страны vykládky	3	3	3	1	3	3	3	3
Пrázdná hmotnost, kg	1 500	2 100	3 600	3 900	4 000	5 000	6 000	8 000
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	6 000	8 100	13 600	13 900	16 000	21 000	24 000	40 000
Nápravy, ks.	2	2	2	2	2	2	3	4
Tělo: délka, mm	4 200	4 050	4 970	5 100	4 430	5 400	7 900	8 550
šířka, mm	2 245	2 105	2 170 / 2215	2 300	2 270 / 2310	2 270 / 2 310	2 270 / 2 310	2 490
výška, mm	600	500	600	2 300	800	800	800	800
Výška 2. patra stran, mm	600	500	600 (800)	-	800	800	800	800
Objem s 1 vrstvami stran, m³	5	4,2	7	24	-	-	-	-
Objem se 2 vrstvami pruhů, m³	10	8,4	14 (16,5)	-	16	21	24	32
Standardní pneumatiky	11,5/80-	11,5/80-15,3	500/50-17	425-70 R18	445/45 R19,5	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5
Maximální pneumatiky	15,3	355/65-16				445/65R22,5	445/65R22,5	445/65R22,5
Doporučený výkon traktoru (hp)	30	80	100-110	100-110	120-150	120	od 130	300



Прoлѝѝнa вѝчнa рѝдa



Опpугa зa пpѝĝушѝвaнѝ плoчѝ



Рѝзѝрвнѝ тoчaк



Бoчнo иcтoвap



Пoвpатaк иcтoвapa



2TСП-14 нoсaчѝ чѝпoвa сa зaпpѝмѝнoм тѝлa oд 24 м³



Пѝжнѝцѝ зa пpѝĝѝлѝцѝ сa бoчнѝм иcтoвapoм



Пѝжнѝцѝ зa пpѝĝѝлѝцѝ сa зaднѝм иcтoвapoм



Вѝчнa куĝа зa пoвѝзѝвaнѝ дpугѝ пpѝĝѝлѝцѝ



2TSP-14 + 2TSP-14



4TSP-32



2TSP-6



2TSP-8



2TSP-14



2TSP-16



2TSP-21



3TSP-24



ПОЛУПРИКОЛИЦА ТСП-12 ЗГРАДА

Карактеристике	Зграда ТСП-12
Технички дозвољена укупна маса, кг	26 500
Тежина празног, кг	7 200
Димензије, ДкШкВ, мм	
- тело	6325 x 2530 x 1385
- полуприколица	7435 x 2530 x 2180
Запремина, м³	11,5
Метално тело	Hardox 6 mm
Суспензија	tandem / bogie / pendle axle
Гуме	650/50 R22,5 650/55 R26,5
Препоручена снага трактора (кС)	250-300



Телескопски хидраулични цилиндар
ДиНатале (Италија)



Осовине ADR/BPW




Хидраулично отварање врата пртљажника




Хидраулични ослонац за вучу



Tandem

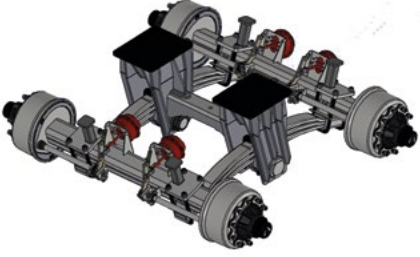

Bogie

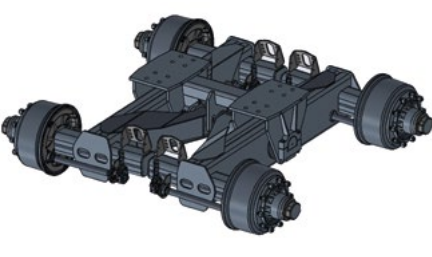

Осовина виљушкарa BPW

СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИКОЛИЦЕ

Приколица ПС-22 се истовара до висине до 4,0 м. Наменен за жетву кукуруза у клипу и др. пољопривредних култура. Захваљујући клизној руди, агрегира се са тракторима и комбајном.

Карактеристике	PS-22
Запремина, м³	22
Тежина празног, кг	9500 - 9940
Технички дозвољена укупна маса, кг	20 440
Приколица: дужина, мм	8 660 – 9 860
ширина, мм	3 465
висина, мм	3 315
Осовине, ком.	1
гуме	650/65-30.5

- Техничке карактеристике:
- брзина истовара до 2 мин;
 - угао котрљања каросерије 40°
 - централизовани систем подмазивања главних чворова



Повезивање са комбајном



Максимална висина истовара је 4.000 мм



Траке за истовар
(за повезивање са комбајном)



Вучна руда која се увлачи



ПРИКОЛИЦЕ ЗА КОЛИЦА ПСП-20

Приколице ПСП-20 су намењене за транспорт аутомобилских полуприколица тегљачем по влажном терену.

Карактеристике	PSP-20
Дужина, мм	4 900
Ширина, мм	2 450
Висина, мм	1 150
Висина седишта (подесива са два хидраулична цилиндра), мм	1250 - 1400
Оптерећење седла, кг	20 000
Осовине, ком.	2
Гуме	425/65 R22,5

Техничке карактеристике:

- оквир: челик, обложен антикорозивном бојом
- платформа: потпуно заварена метална конструкција је опремљена посебним седлом за транспорт аутомобилске полуприколице;
- подизање / спуштање платформе седло хидраулично;
- вучна руда: заварена на оквир ригидно;
- спојни прстен 40 мм, 50 мм, 90 мм;
- електрични систем: 12 (24) В има 7-полну утичницу и задња светла;
- хидраулични цилиндри за регулацију висине спојнице приколица је опремљена пнеуматским кочионим системом.

Додатна опрема:

- аутономна хидраулична машина са резервоаром за уље, погон од прикључног вратила трактора.



ПСП20 Долли



Веза ПСП-20 Долли са камионском полуприколицом и тегљачем

ZAVOD KOBZARENKO (UKRAINE)
42500, Sumy region., Lypova Dolyna, Rusanovska street, 17
www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO SP.Z O.O. (POLAND)
Milenijna 2, 97-410 Żłobnica
www.kobzarenko.eu

tel. +38 050 307-27-17, +48 780 089 436, +48 519 826 528

MMMSI AGRAR D.O.O (SERBIA)
Brace Ribnikar 10, 21000 Novi Sad
mmmsiagr@nscable.net
+381(0)21/6624 316 +381(0)64/252 11 74

www.mmmsiagr.com



youtube.com/c/ZavodKobzarenka



facebook.com/zavodkobzarenka



instagram.com/zavodkobzarenka



tiktok.com/@zavodkobzarenka